

한성유압식 엘리베이터 - HEV series



▲ LG전자 설치


▶▶ 한성 유압식 엘리베이터 특징

- SOFT START & SOFT STOPS으로 부드럽고 소음이 적다.
- 내구성이 뛰어나 기계수명이 반 영구적이다.
- 과부하방지, 낙하방지 가버나장치, 도어인터록 등 각종 안전장치가 되어 있어서 재해위험이 없습니다.
- 현장용도에 적합하게 용량 및 양정, 크기 등을 주문제작 가능함.

▶ 유압식 엘리베이터구조도 (Hydraulic Elevator)

- 승강기 검사 조건기준 표준형
- 상하강 속도 : 16~30m/min
- PIT깊이 : 1200mm이상
- 기계실 별도 설치
- 외부옹벽 및 불연재 샌드위치 Panel 마감

2:4Roping

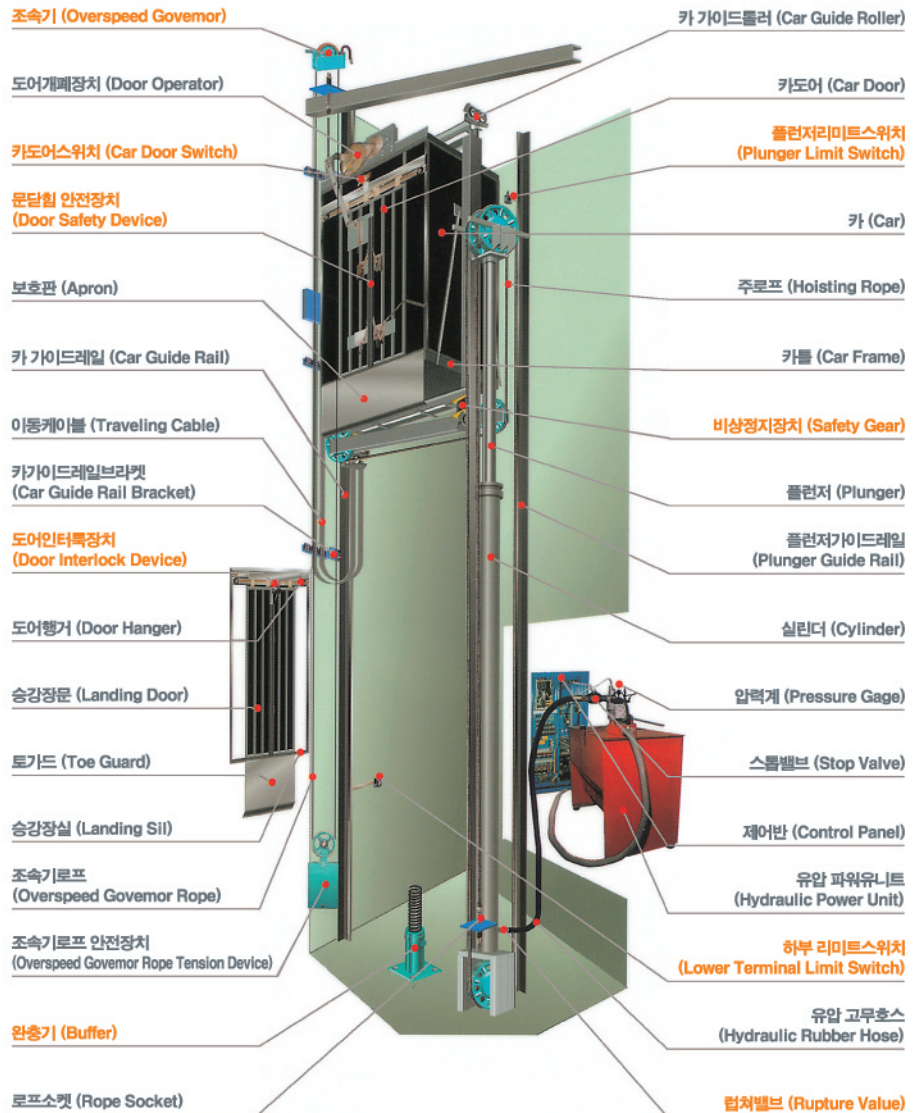

▲ 주황색으로 표기된 명칭은 승강기의 주요 안전장치입니다.

① SPECIFICATION

MODEL	적재용량	CAGE SIZE	양정	상승속도	PIT깊이
HEV-10-1818-04	1000KG	1800W×1800L×2200H MM	4M	16-20M/MIN	1200MM
HEV-20-2022-04	2000KG	2000W×2200L×2200H MM	4M	16-20M/MIN	1200MM
HEV-30-2022-04	3000KG	2000W×2200L×2200H MM	4M	16-20M/MIN	1200MM
HEV-10-1818-08	1000KG	1800W×1800L×2200H MM	8M	16-20M/MIN	1250MM
HEV-20-2022-08	2000KG	2000W×2200L×2200H MM	8M	16-20M/MIN	1300MM
HEV-30-2022-08	3000KG	2000W×2200L×2200H MM	8M	16-20M/MIN	1300MM
HEV-10-1818-12	1000KG	1800W×1800L×2200H MM	12M	16-20M/MIN	1400MM
HEV-20-2022-12	2000KG	2000W×2200L×2200H MM	12M	16-20M/MIN	1400MM
HEV-30-2022-12	3000KG	2000W×2200L×2200H MM	12M	16-20M/MIN	1400MM

• 승강로 및 외부마감은 옹벽 또는 불연재 샌드위치판넬 사용하고 기계실 별도 설치