


## 반전기 - HTO series

## 90도 반전기





- 견고한 프레임 구조로 설계제작하여 반영구적임.
- 인버터구동으로 Soft Start & Stop 및 속도제어가능.
- 오조작방지 인터록 안전장치.
- 정확한 위치제어 및 편리한 조작.

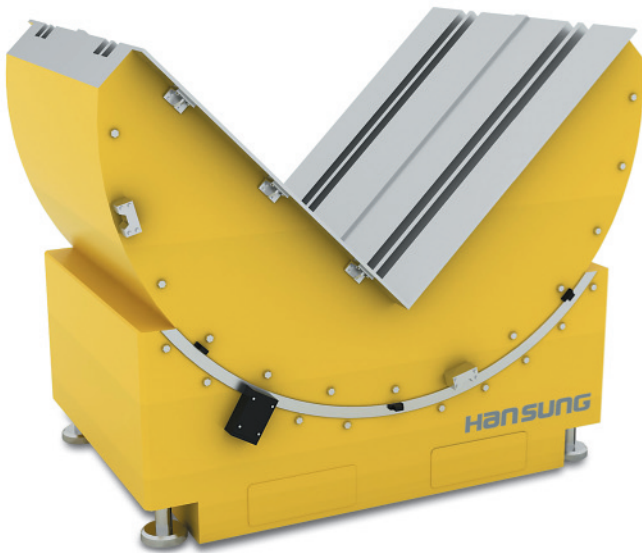

## 180도 반전기

90도 반전기

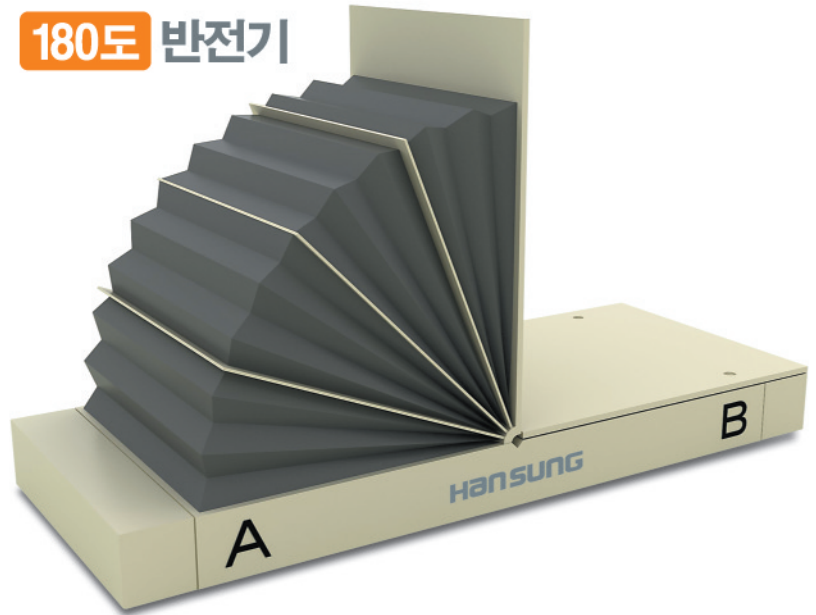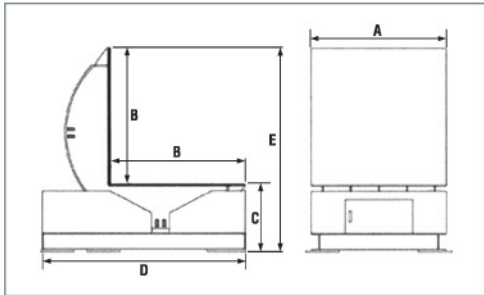

## SPECIFICATION 90도 반전기

| MODEL     | 반전용량(TON) | 반전판 크기(AxB)  | 반전판 높이(C) | 반전기 길이(D) | 반전기 높이(E) | 반전속도(90°) |
|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| HTO-90-05 | 5 ton     | 1200×1200 mm | 600 mm    | 1800 mm   | 1800 mm   | 30 sec    |
| HTO-90-10 | 10 ton    | 1300×1300 mm | 650 mm    | 1950 mm   | 1950 mm   | 35 sec    |
| HTO-90-20 | 20 ton    | 1800×1800 mm | 1000 mm   | 2800 mm   | 2800 mm   | 55 sec    |
| HTO-90-30 | 30 ton    | 2000×2000 mm | 1100 mm   | 3100 mm   | 3100 mm   | 65 sec    |
| HTO-90-40 | 40 ton    | 2200×2200 mm | 1300 mm   | 3500 mm   | 3500 mm   | 75 sec    |

## SPECIFICATION 180도 반전기

| MODEL      | 반전용량(TON) | 반전판 크기       | 반전기 높이 | 반전기 전체길이 |
|------------|-----------|--------------|--------|----------|
| HTO-180-05 | 5 ton     | 1000×1000 mm | 600 mm | 2800 mm  |
| HTO-180-10 | 10 ton    | 1300×1300 mm | 650 mm | 3300 mm  |
| HTO-180-20 | 20 ton    | 1800×1800 mm | 700 mm | 4500 mm  |
| HTO-180-30 | 30 ton    | 2000×2000 mm | 800 mm | 5000 mm  |
| HTO-180-40 | 40 ton    | 2200×2200 mm | 850 mm | 5200 mm  |