


로보 리프트 - HRL series



- 제품의 리프팅, 운반에 최적, 최신 기종이며 연속, 반복 작업의 중량물 취급에 최적입니다.
- Hoist와 Air Balance Lift의 단점을 보완하고 장점만 취합해서 만들어진 장비입니다.
- 상, 하 미세위치 조정이 정확하고 3개의 회전부로 구성되어 플렉시블한 작업이 이루어집니다.
- 타 유사 기종에 비교해 가장 안전하고 작업이 편리해서 생산성 향상에 크게 기여합니다.
- 종류: 바닥고정식, 바닥이동식, 천정고정식, 천정이동식

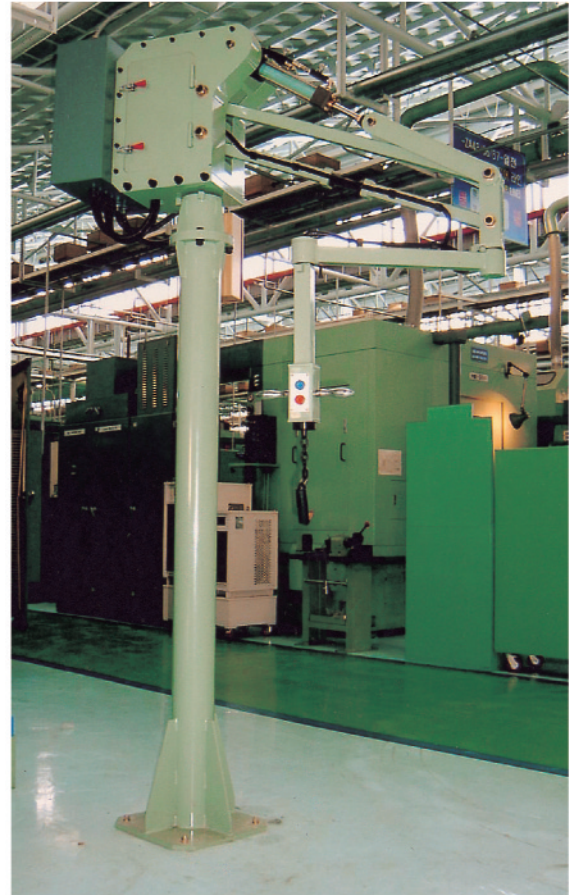

① SPECIFICATION

MODEL	HRL-50	HRL-M50	HRL-100	HRL-M100	HRL-150	HRL-M150
LOAD CAPA(kg)	50	50	100	100	150	150
작업반경(mm)	2000	2000	2000	2000	2200	2200
상하강 양정(mm)	1400	1400	1400	1400	1500	1500
본체 선회각도	360°	360°	360°	360°	360°	360°
ARM 회전각도	300°	300°	300°	300°	300°	300°
GRIP(손잡이)회전	300°	300°	300°	300°	300°	300°
상하강 속도(m/sec)	15	15	15	15	15	15