


상.하차용 파워벨트 컨베이어 - HPC series

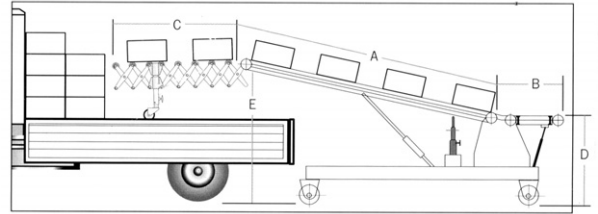

↑ SPECIFICATION

(단위 : mm)

MODEL	HPC-26	HPC-36
A	2600	3600
B	850	850
C	800~2050	800~2050
D	600~1000	600~1000
E	800~2200	800~2500

● 컨베이어 속도는 고정속도임. (20 m/min)

수평벨트 컨베이어 - HHC series




↑ SPECIFICATION

(단위 : mm)

MODEL	HHC-25	HHC-50	HHC-80	HHC-120
BELT 폭(mm)	400	400	400	400
FRAME 외폭(mm)	520	520	520	520
FRAME 높이(mm)	800~900	800~900	800~900	800~900
컨베이어 기장(mm)	2500	5000	8000	12000
컨베이어 속도(m/min)	20	20	20	20
FRAME 재질	알루미늄	알루미늄	알루미늄	알루미늄

● 컨베이어 속도는 고정속도임.

소형벨트 컨베이어

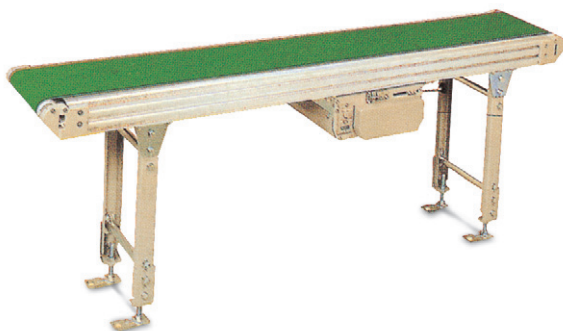

↑ SPECIFICATION

MODEL	컨베이어 폭	컨베이어길이	높이	이동속도
SBC-0220	200~250	2000	800~900	20M/MIN
SBC-0250	200~250	5000	800~900	20M/MIN
SBC-0280	200~250	8000	800~900	20M/MIN

● 컨베이어 속도는 고정속도임.

라운드 컨베이어



↑ SPECIFICATION

MODEL	컨베이어 폭	커브각도	컨베이어높이	이동속도
RVC-90	450~600	90도	800~900	20m/min
RRC-90	450~600	90도	800~900	20m/min