


# Pure GD



## 특징

- 저렴한 유지 비용 및 무소음
- Digital Display
- 증류수 자동 수위 조절 기능
- 실시간 수질(비저항) 표시 기능
- 필터 교체 알림 기능

## APPLICATION

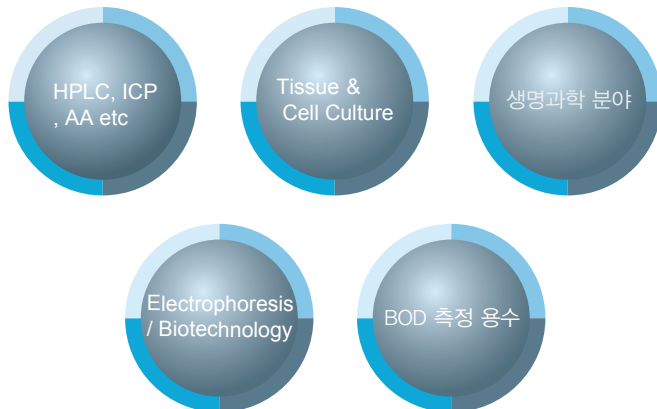

Model		GD I	GD II	GD III
Product Rate	Distillation	3L/hr	6L/hr	9L/hr
	UP Water	1.5l/min	1.5l/min	1.5l/min

## Specification

Product Quality	Distillation	1M $\Omega$ -cm		
	UP Water	18.2M $\Omega$ -cm		
Display	Digital Display			
Controller	Microprocessor Type			
Function	Level Controller System for Distillation			
Dimension	GS I, II : 600(W) X 300(D) X 430(H)mm			
Weight	50 kg			
Power	220volt, 50/60Hz			
	3 kw	4.5 kw	8 kw	

## Product Water Quality

Rejection Rates of Type III(RO)	Monovalent Ions	: 90 % or more
	Polyvalent Ions	: 95 % or more
	Particles	: 99 % or more
	Most organics	: 99 % or more
	Bacteria	: 99 % or more
Type I(UP)	TOC	: < 1 ppb
	Particles(> 0.2 $\mu$ m)	: < 1/ml
	Endotoxin	: < 1 eu/ml
	Bacteria	: < 1 cfu/ml
	Silicate	: < 0.1 ppb
	Heavy Metal	: < 1 ppb