



# KPC210H series

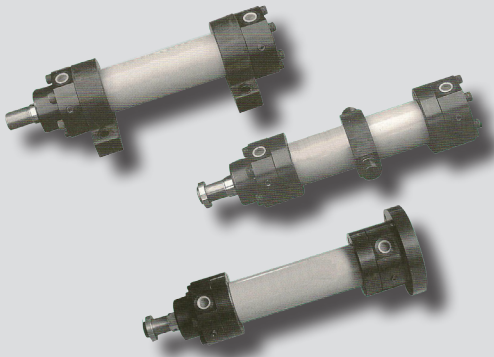


### 특징

- 제철용 유압 실린더(원형 MILL TYPE)입니다.
- 210kgf/cm<sup>2</sup>용이며 내경 Ø40 에서 Ø250 까지 대응 가능합니다.
- 고중량의 기계와 제철소등에 적용가능합니다
- 견고한 형태로 진동및 충격, 서지압력에 강합니다.
- LA, FA, FB, CA, TC 등의 다양한 취부를 제공합니다.

### 표시기호



복동/편로드



복동/양로드

### 유압실린더

참고 자료

KP140H

KP210H

KPC70/140H

KPC210H

KTC70HP

KP140HS

HTC

KP125/160A

KP35R

KH

### 형식기호

KPC210H -   SD 40 B - B 300            

①                    ②                    ③                    ④                    ⑤                    ⑥                    ⑦                    ⑧                    ⑨                    ⑩                    ⑪

#### ① 시리즈

KPC210H	편로드	210kgf/cm <sup>2</sup>
KPC210HW	양로드	

#### ② 패키징재질

기호	재질
무기호	니트릴 우레탄 (표준)
1	니트릴 고무
2	볼소 고무

#### ③ 취부지지형식

LA	축직각 방향 푸트형
FA	로드축 플랜지형
FB	헤드축 플랜지형
CA	1산 클레비스형
TC	센터 트러니온형

#### ④ 튜브내경

규격표시	튜브 내경
40	Ø40
50	Ø50
63	Ø63
80	Ø80
100	Ø100
125	Ø125
140	Ø140
160	Ø160
180	Ø180
200	Ø200
250	Ø250

#### ⑤ 쿠션형식

N	쿠션 없음
B	양측 쿠션
R	로드측 쿠션
H	헤드측 쿠션

#### ⑥ 실린더 행정 (mm)

내경	행정한계
Ø40, Ø50	1200
Ø63, Ø80	1600
Ø100~Ø250	2000

※ 지지형식에 따른 좌굴은 별도로 계산하여 주십시오.  
※ 이상보다 긴 스트로크는 상담바랍니다.

#### ⑦ 포트위치

무기호	A (표준)
B, C, D, E, F	아래 그림참조

#### ⑧ 쿠션밸브위치

무기호	B (표준)
A, C, D, E, F	아래 그림참조

#### ⑨ 체크밸브위치


무기호	F (표준)
A, B, C, D, E	아래 그림참조

#### ⑩ 벨로우즈

기호	재질	최고주요온도
무기호	벨로우즈 없음	
J	나일론 타폴린	60℃
K	네오프렌 클로스	110℃

#### ⑪ 선단금구

무기호	없음
I	1산 너클 조인트

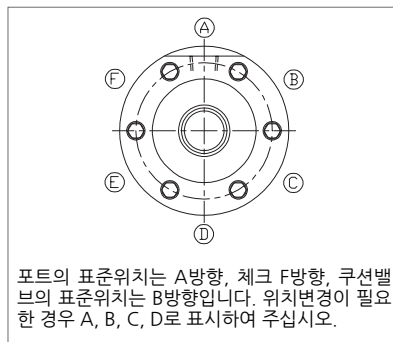



실린더 사양

형식	KPC210H					
실린더 내경	Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100, Ø125, Ø140, Ø160, Ø180, Ø200, Ø250					
최고사용압력	210kgf/cm <sup>2</sup> (21.4MPa)					
내압력	315kgf/cm <sup>2</sup> (32.1MPa)					
최저작동압력	12~18kgf/cm <sup>2</sup> (1.22~1.84MPa)					
사용속도 범위	10~300mm/sec					
사용온도 범위	-10~80℃ (100℃이상 패킹 VITON 사용)					
사용작동유	일반광물성 작동유					
나사공차	KS 2급					
행정 허용차	100mm이하	+0.8 0	, 101~250mm이하	+1.0 0	, 251~650mm이하	+1.25 0
	651~1000mm이하	+1.4 0	, 1001~1500mm이하	+1.6 0	, 1501~2000mm이하	+1.8 0
관련부품	벨로우즈	J : 나일론타폴린, K : 네오프렌 클로스				
	선단금구	1산형 너클조인트 (I형)				


※ 사용압력은 실린더를 사용하는 유압회로의 릴리프변의 설정압력의 최고치입니다.  
 ※ 최저작동압력은 쿠션부위에는 적용되지 않습니다.

쿠션길이

단위:mm

내경	Ø40 ~ Ø63	Ø80~Ø160	Ø180~Ø200	Ø250
쿠션길이	20	25	30	35

내부구조도

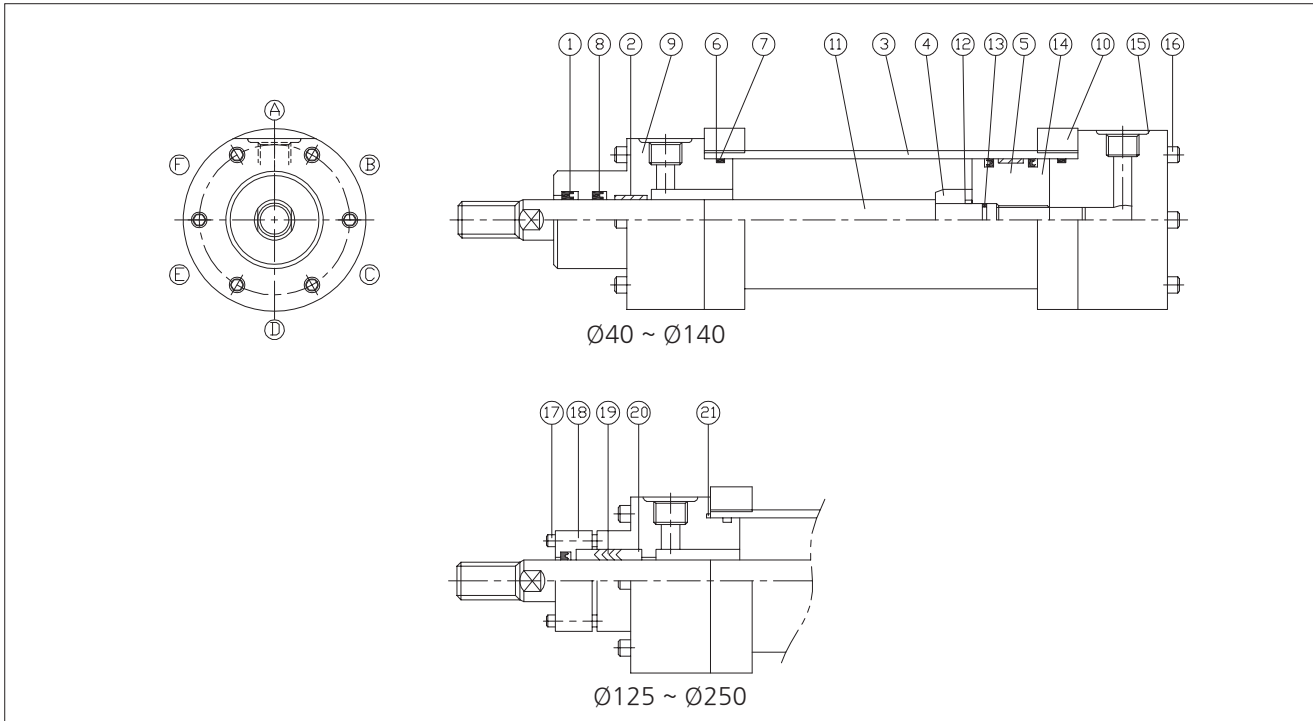

유압실린더

참고 자료

KP140H

KP210H

KPC70/140H

KPC210H

KTC70HP

KP140HS

HTC

KP125/160A

KP35R

KH

부품 리스트


번호	품명	재질	수량
2	WEAR RING	PHENOL	1
3	TUBE	STKM13C	1
4	CUSHION RING	BC3	1
9	ROD COVER	S45C & SS41	1
10	TUBE FLANGE	S45C & SS41	2
11	PISTON ROD	S45C	1

번호	품명	재질	수량
14	PISTON	SC45C(FCD40)	1
15	HEAD COVER	S45C & SS41	1
16	SOCKET BOLT	SCM440	12
17	SOCKET BOLT	SCM440	6
18	RETAINER	SS41	1
20	BUSH	BC3	1

패킹 리스트

번호	1	5	6	7	8	12	13	19	21
품명	DUST SEAL	P/PACKING	T/O-RING	B.U.R	R/PACKING	O-RING	R/O-RING	V-PACKING	O-RING
재질	URETHANE	N.B.R	N.B.R	TEFLON	URETHANE	N.B.R	N.B.R	N.B.R, FABRIC	N.B.R
수량	1	1 SET	2	2	1	1	1	5	1
내경	Ø40	LBI 20	KDAS 040-030	G35	G35용	ISI 20	P16	P12	-
Ø50	LBI 28	KDAS 050-038	G45	G45용	ISI 28	P24	P20	-	-
Ø63	LBI 35	KDAS 063-047	G58	G58용	ISI 35	G30	G25	-	-
Ø80	LBI 45	KDAS 080-060	G75	G75용	ISI 45	G40	G35	-	-
Ø100	LBI 56	KDAS 100-075	G95	G95용	ISI 55	G50	G45	-	-
Ø125	LBI 71	KDAS 125-100	G120	G120용	-	G60	G55	Ø70×Ø90×5	G125
Ø140	LBI 90	KDAS 140-115	G135	G135용	-	G70	G65	Ø90×Ø110×5	G140
Ø150	LBI 90	KDAS 150-125	G145	G145용	-	G70	G65	Ø90×Ø110×5	G150
Ø160	LBI 100	KDAS 160-135	G150	G150용	-	G75	G70	Ø100×Ø120×5	G160
Ø180	LBI 110	KDAS 180-155	G170	G170용	-	G80	G75	Ø110×Ø130×5	G180
Ø200	LBI 125	KDAS 200-175	G190	G190용	-	G100	G95	Ø125×Ø150×6	G200
Ø250	LBI 160	KDAS 250-225	G240	G240용	-	G120	G115	Ø160×Ø185×6	G250


외형치수도-축직각방향 푸트형 (LA)

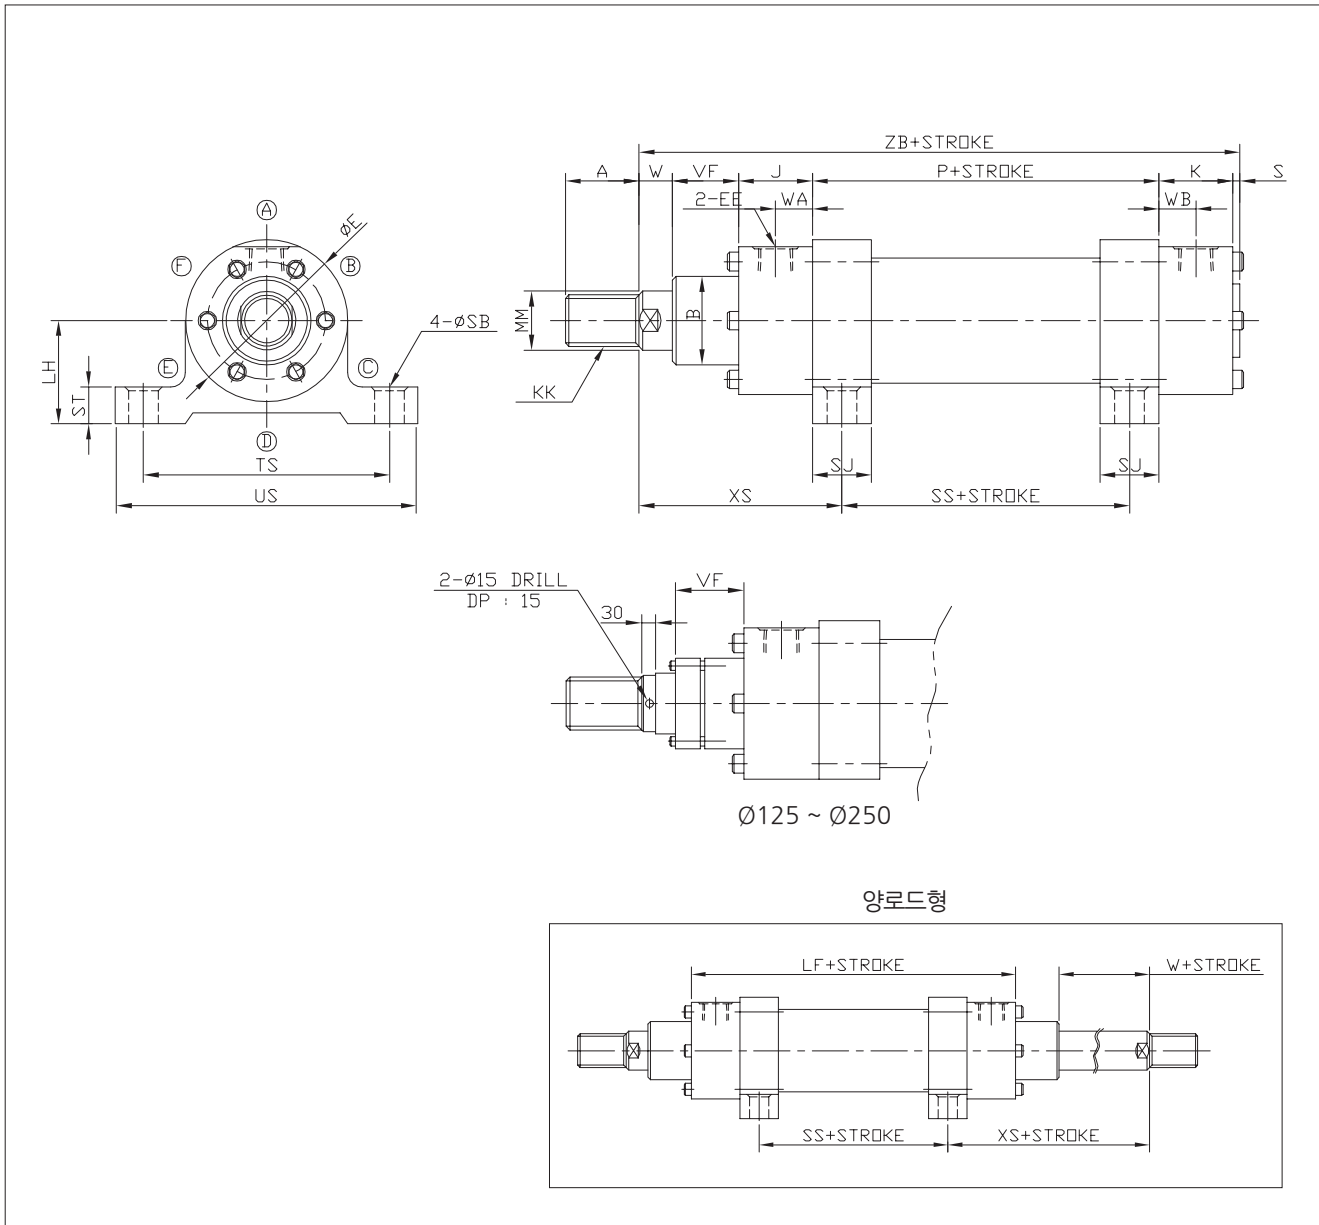

단위 : mm

기호 내경	A	B	E	EE	J	K	KK	LF	LH	MM	P	S	SB	ST	SS	SJ	TS	US	VF	W	WA	WB	XS	ZB
Ø40	30	Ø55	Ø90	PF 1/2	40	45	M18x1.5	160	45±0.2	Ø20	80	7	Ø11	26	55	30	110±0.2	135	37	17	18	25	106.5	226
Ø50	35	Ø68	Ø110	PF 1/2	40	45.5	M24x1.5	162	55±0.2	Ø28	82	6.5	Ø11	31	57	34	130±0.2	155	37	21	18	27	110.5	234
Ø63	45	Ø75	Ø122	PF 3/4	45	45	M30x1.5	190	65±0.2	Ø35	100	5	Ø14	37	70	38	150±0.2	180	42	25	22.5	22.5	127	262
Ø80	55	Ø95	Ø145	PF 3/4	45	55	M39x1.5	195	75±0.2	Ø45	105	5	Ø18	42	55	54	176±0.2	216	49.5	15.5	22.5	27.5	135	275
Ø100	75	Ø115	Ø174	PF 1	55	55	M48x1.5	235	90±0.2	Ø55	125	5	Ø22	52	75	64	210±0.2	255	52	33	27.5	27.5	165	325
Ø125	95	Ø135	Ø230	PF 1 1/4	65	60	M64x2	280	115±0.2	Ø70	150	5	Ø25	60	90	58	275±0.2	320	55	42	30	30	192	377
Ø140	110	Ø155	Ø250	PF 1 1/4	70	70	M80x2	310	125±0.2	Ø90	170	5	Ø28	65	105	64	305±0.2	360	58	47	30	30	207.5	420
Ø150	110	Ø170	Ø278	PF 1 1/4	75	75	M80x2	330	145±0.2	Ø90	180	5	Ø28	65	110	68	335±0.2	390	60	50	35	35	220	445
Ø160	120	Ø180	Ø288	PF 1 1/2	75	75	M90x2	345	145±0.2	Ø100	195	10	Ø31	70	120	74	345±0.2	410	68	52	35	35	232.5	475
Ø180	140	Ø200	Ø312	PF 1 1/2	80	80	M100x2	375	160±0.2	Ø110	215	10	Ø37	80	135	78	380±0.2	455	78	52	35	40	250	515
Ø200	150	Ø215	Ø348	PF 1 1/2	80	80	M110x2	396	180±0.2	Ø125	236	5	Ø37	85	145	90	415±0.2	490	83	52	35	40	259	536
Ø250	160	Ø280	Ø432	PF 1 1/2	105	105	M120x2	484	220±0.2	Ø160	274	10	Ø52	110	174	100	530±0.2	635	124	41	40	40	320	659

외형치수도-로드측 플랜지형 (FA)

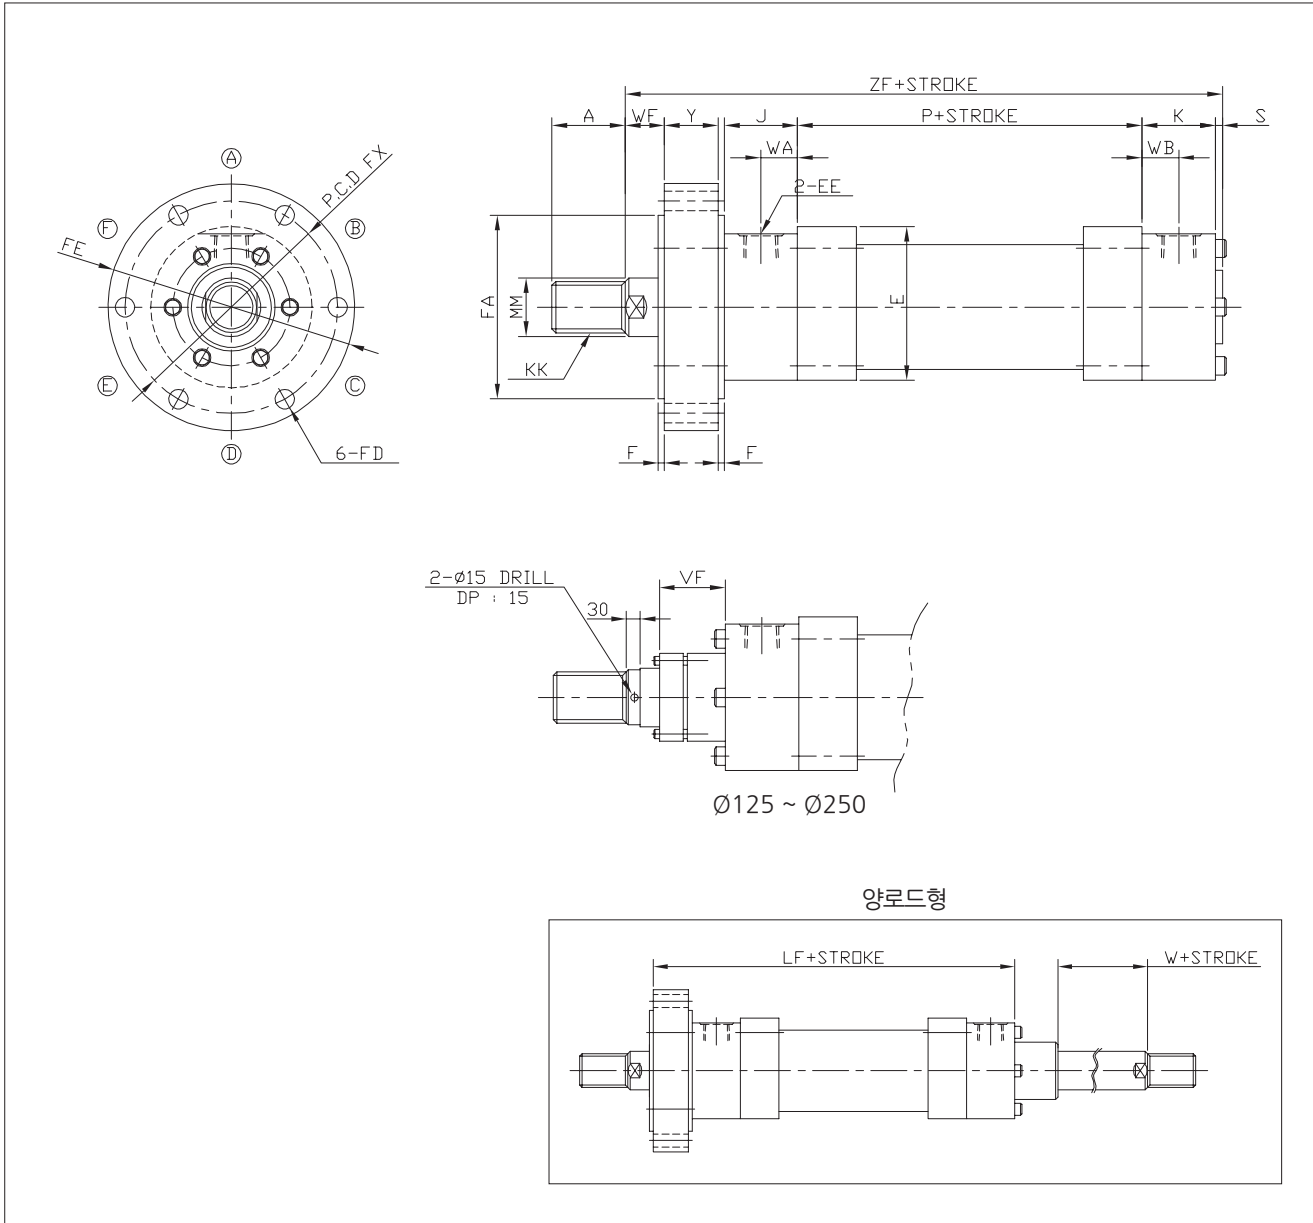

유압실린더

참고 자료

KP140H

KP210H

KPC70/140H

KPC210H

KTC70HP

KP140HS

HTC

KP125/160A


KP35R

KH

단위 : mm

기호	A	E	EE	F	FA	FD	FE	FX	J	K	KK	LF	MM	P	S	VF	W	WA	WB	WF	Y	ZF
Ø40	30	Ø90	PF 1/2	5	Ø90 <sup>e8</sup>	Ø9	Ø130	Ø108	40	45	M18x1.5	160	Ø20	80	7	37	17	18	25	19	30	226
Ø50	35	Ø110	PF 1/2	5	Ø110 <sup>e8</sup>	Ø11	Ø160	Ø130	40	45.5	M24x1.5	162	Ø28	82	6.5	37	21	18	27	23	30	234
Ø63	45	Ø122	PF 3/4	5	Ø130 <sup>e8</sup>	Ø14	Ø185	Ø155	45	45	M30x1.5	190	Ø35	100	5	42	25	22.5	22.5	27	35	262
Ø80	55	Ø145	PF 3/4	5	Ø145 <sup>e8</sup>	Ø14	Ø200	Ø170	45	55	M39x1.5	195	Ø45	105	5	49.5	15.5	22.5	27.5	25	35	275
Ø100	75	Ø174	PF 1	5	Ø175 <sup>e8</sup>	Ø18	Ø245	Ø205	55	55	M48x1.5	235	Ø55	125	5	52	33	27.5	27.5	35	45	325
Ø125	95	Ø230	PF 1 1/4	5(10)	Ø230 <sup>e8</sup>	Ø22	Ø305	Ø265	65	60	M64x2	280	Ø70	150	5	55	42	30	30	37	50	377
Ø140	110	Ø250	PF 1 1/4	10	Ø250 <sup>e8</sup>	Ø22	Ø325	Ø285	70	70	M80x2	310	Ø90	170	5	58	47	30	30	45	50	420
Ø150	110	Ø278	PF 1 1/4	10	Ø278 <sup>e8</sup>	Ø26	Ø370	Ø320	75	75	M80x2	330	Ø90	180	5	60	50	35	35	45	55	445
Ø160	120	Ø288	PF 1 1/2	10	Ø290 <sup>e8</sup>	Ø28	Ø390	Ø335	75	75	M90x2	345	Ø100	195	10	68	52	35	35	50	60	475
Ø180	140	Ø312	PF 1 1/2	10	Ø315 <sup>e8</sup>	Ø30	Ø420	Ø360	80	80	M100x2	375	Ø110	215	10	78	52	35	40	50	70	515
Ø200	150	Ø348	PF 1 1/2	10	Ø350 <sup>e8</sup>	Ø33	Ø460	Ø400	80	80	M110x2	396	Ø125	236	5	83	52	35	40	50	75	536
Ø250	160	Ø432	PF 1 1/2	10	Ø435 <sup>e8</sup>	Ø40	Ø575	Ø500	105	105	M120x2	484	Ø160	274	10	124	41	40	40	70	85	659


외형치수도-헤드측 플랜지형 (FB)

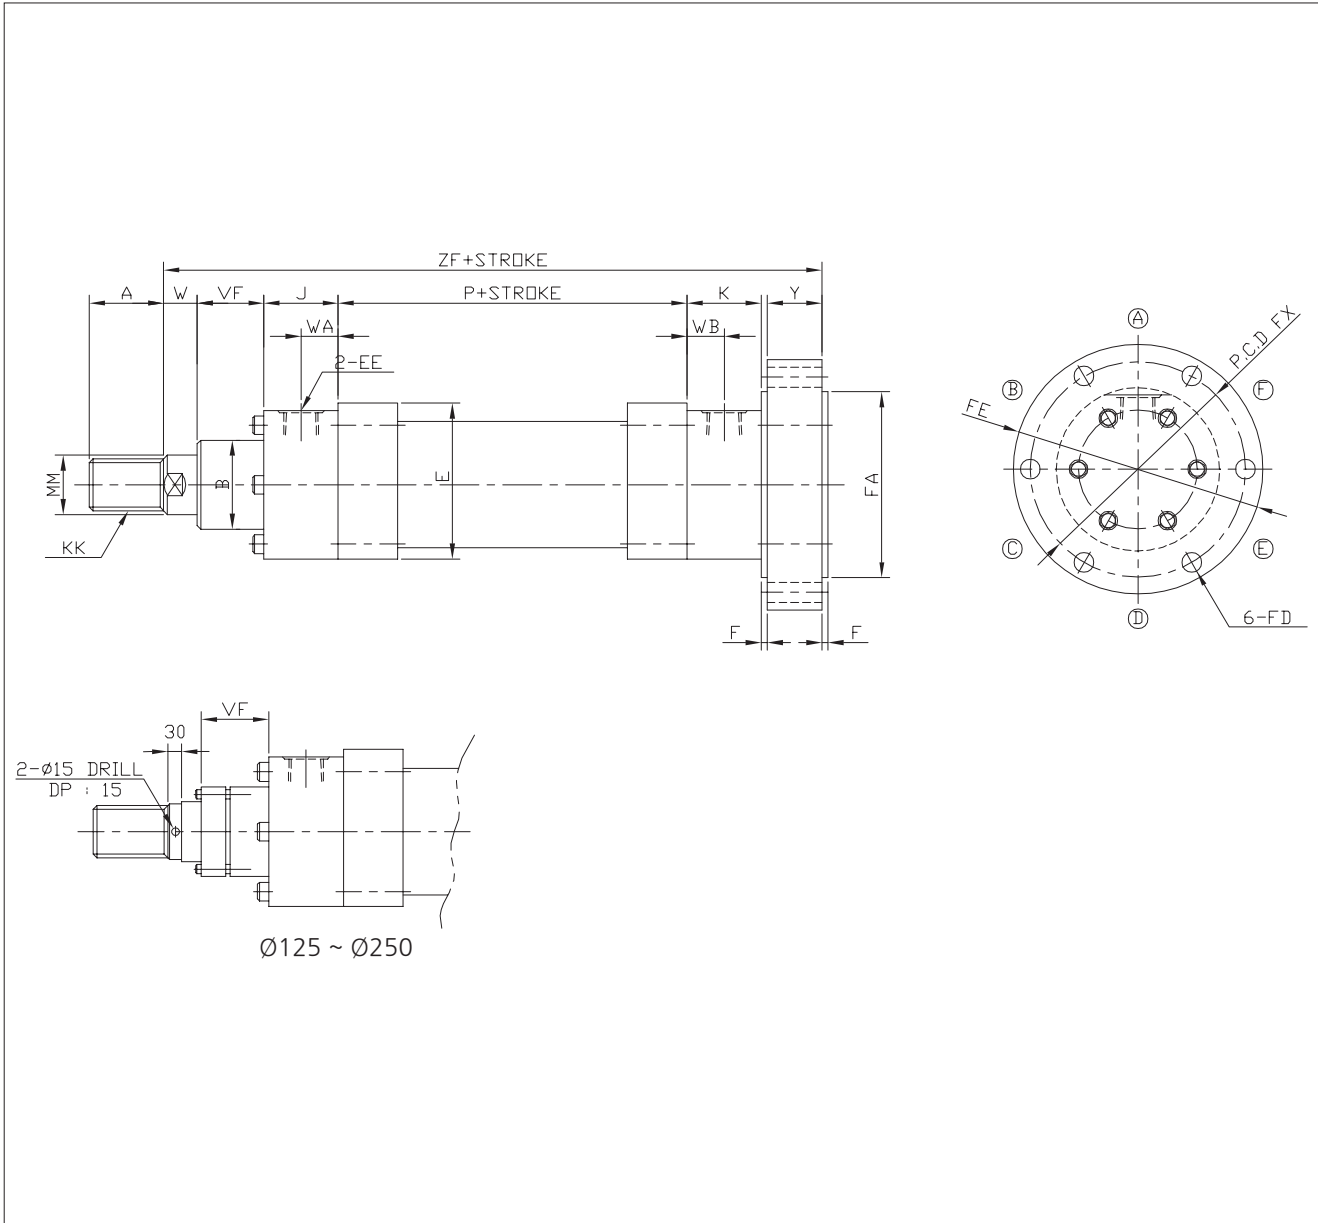

단위 : mm

기호 내경	A	B	E	EE	F	FA	FD	FE	FX	J	K	KK	MM	P	VF	W	WA	WB	Y	ZF
Ø40	30	Ø55	Ø90	PF 1/2	5	Ø90 <sup>es</sup>	Ø9	Ø130	Ø108	40	45	M18x1.5	Ø20	80	37	17	18	25	30	254
Ø50	35	Ø68	Ø110	PF 1/2	5	Ø110 <sup>es</sup>	Ø11	Ø160	Ø130	40	45.5	M24x1.5	Ø28	82	37	21	18	27	30	262.5
Ø63	45	Ø75	Ø122	PF 3/4	5	Ø130 <sup>es</sup>	Ø14	Ø185	Ø155	45	45	M30x1.5	Ø35	100	42	25	22.5	22.5	35	297
Ø80	55	Ø95	Ø145	PF 3/4	5	Ø145 <sup>es</sup>	Ø14	Ø200	Ø170	45	55	M39x1.5	Ø45	105	49.5	15.5	22.5	27.5	35	310
Ø100	75	Ø115	Ø174	PF 1	5	Ø175 <sup>es</sup>	Ø18	Ø245	Ø205	55	55	M48x1.5	Ø55	125	52	33	27.5	27.5	45	370
Ø125	95	Ø135	Ø230	PF 1 1/4	5(10)	Ø230 <sup>es</sup>	Ø22	Ø305	Ø265	65	60	M64x2	Ø70	150	55	42	30	30	50	432
Ø140	110	Ø155	Ø250	PF 1 1/4	10	Ø250 <sup>es</sup>	Ø22	Ø325	Ø285	70	70	M80x2	Ø90	170	58	47	30	30	50	475
Ø150	110	Ø170	Ø278	PF 1 1/4	10	Ø278 <sup>es</sup>	Ø26	Ø370	Ø320	75	75	M80x2	Ø90	180	60	50	35	35	55	505
Ø160	120	Ø180	Ø288	PF 1 1/2	10	Ø290 <sup>es</sup>	Ø28	Ø390	Ø335	75	75	M90x2	Ø100	195	68	52	35	35	60	535
Ø180	140	Ø200	Ø312	PF 1 1/2	10	Ø315 <sup>es</sup>	Ø30	Ø420	Ø360	80	80	M100x2	Ø110	215	78	52	35	40	70	585
Ø200	150	Ø215	Ø348	PF 1 1/2	10	Ø350 <sup>es</sup>	Ø33	Ø460	Ø400	80	80	M110x2	Ø125	236	83	52	35	40	75	616
Ø250	160	Ø280	Ø432	PF 1 1/2	10	Ø435 <sup>es</sup>	Ø40	Ø575	Ø500	105	105	M120x2	Ø160	274	124	41	40	40	85	744

외형치수도-1산 클레비스형 (CA)

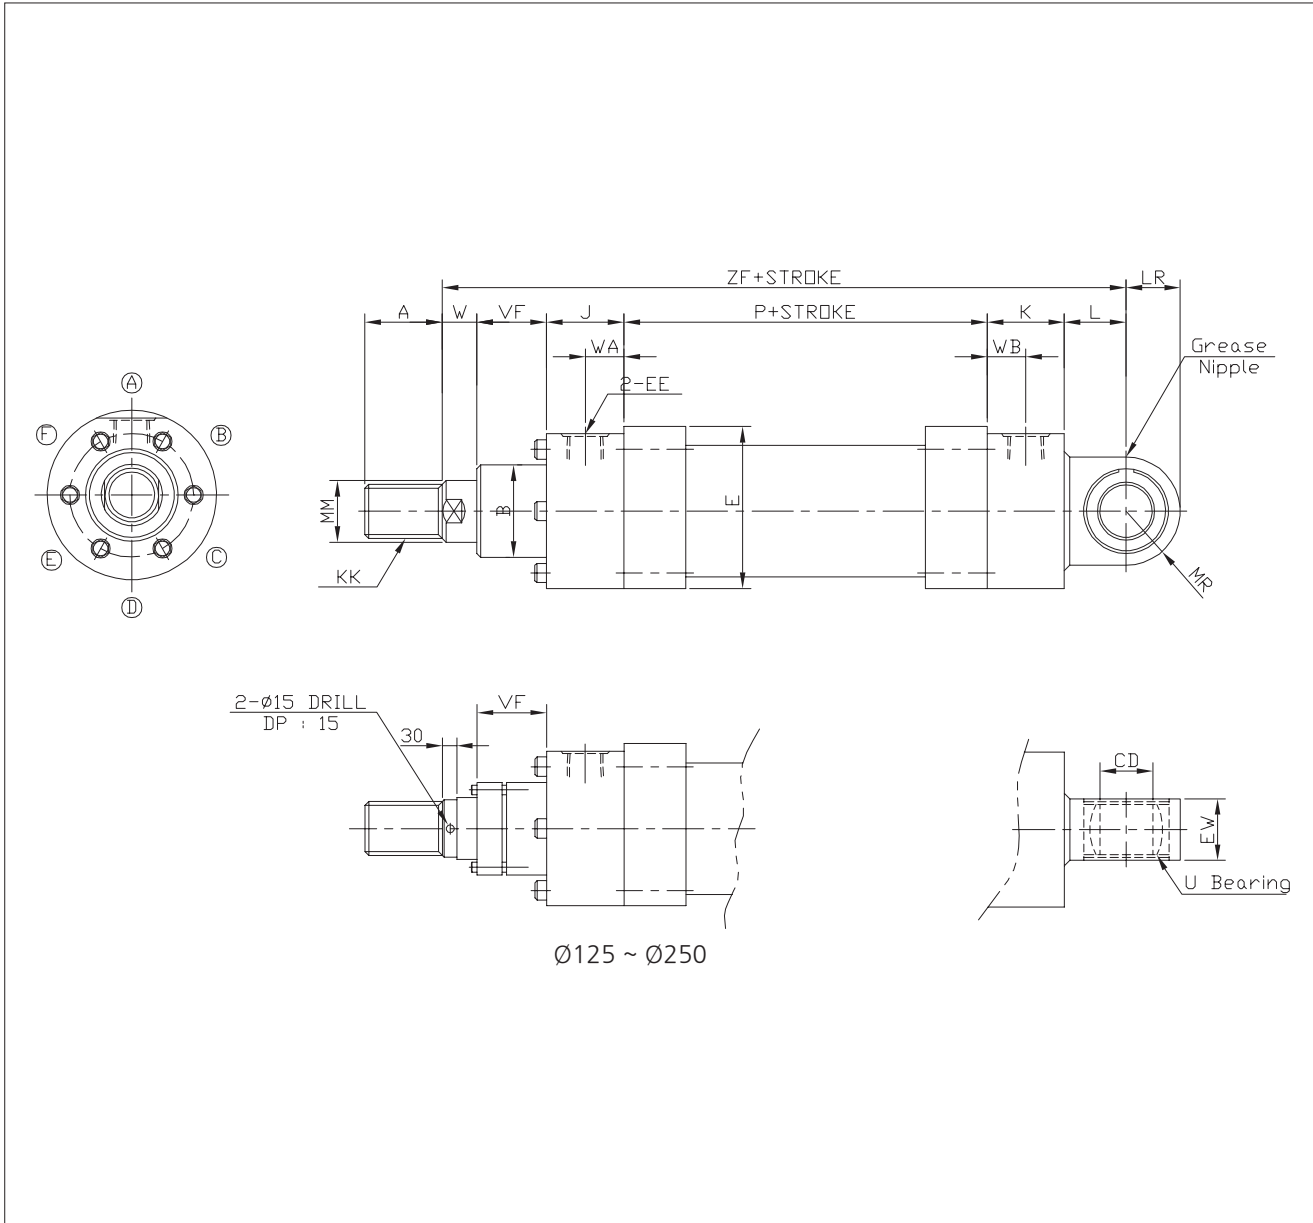


유압실린더
참고 자료
KP140H
KP210H
KPC70/140H
<b>KPC210H</b>
KTC70HP
KP140HS
HTC
KP125/160A
KP35R
KH

단위 : mm

기호 내경	A	B	CD	E	EE	EW	J	K	KK	L	LR	MR	MM	P	U	VF	W	WA	WB	ZF
Ø40	30	Ø55	Ø25	Ø90	PF 1/2	23 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>	40	45	M18x1.5	33	-	R27.5	Ø20	80	GE25ES	37	17	18	25	252
Ø50	35	Ø68	Ø30	Ø110	PF 1/2	28 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>	40	45.5	M24x1.5	37.5	-	R32.5	Ø28	82	GE30ES	37	21	18	27	265
Ø63	45	Ø75	Ø35	Ø122	PF 3/4	30 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>	45	45	M30x1.5	45	-	R40	Ø35	100	GE35ES	42	25	22.5	22.5	302
Ø80	55	Ø95	Ø40	Ø145	PF 3/4	35 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>	45	55	M39x1.5	60	-	R50	Ø45	105	GE40ES	49.5	15.5	22.5	27.5	330
Ø100	75	Ø115	Ø50	Ø174	PF 1	40 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>	55	55	M48x1.5	65	-	R62.5	Ø55	125	GE50ES	52	33	27.5	27.5	385
Ø125	95	Ø135	Ø60	Ø230	PF 1 1/4	50 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>	65	60	M64x2	75	70	R65	Ø70	150	GE60ES	55	42	30	30	447
Ø140	110	Ø155	Ø70	Ø250	PF 1 1/4	55 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>	70	70	M80x2	75	82	R77	Ø90	170	GE70ES	58	47	30	30	490
Ø150	110	Ø170	Ø70	Ø278	PF 1 1/4	60 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>	75	75	M80x2	80	82	R77	Ø90	180	GE70ES	60	50	35	35	520
Ø160	120	Ø180	Ø80	Ø288	PF 1 1/2	60 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>	75	75	M90x2	85	95	R90	Ø100	195	GE25ES	68	52	35	35	550
Ø180	140	Ø200	Ø90	Ø312	PF 1 1/2	65 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>	80	80	M100x2	105	113	R105	Ø110	215	GE25ES	78	52	35	40	610
Ø200	150	Ø215	Ø100	Ø348	PF 1 1/2	70 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>	80	80	M110x2	114	125	R115	Ø125	236	GE25ES	83	52	35	40	645
Ø250	160	Ø280	Ø110	Ø432	PF 1 1/2	80 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>	105	105	M120x2	140	160	R150	Ø160	274	GE25ES	124	41	40	40	789

외형치수도-센터 트리니온형 (TC)

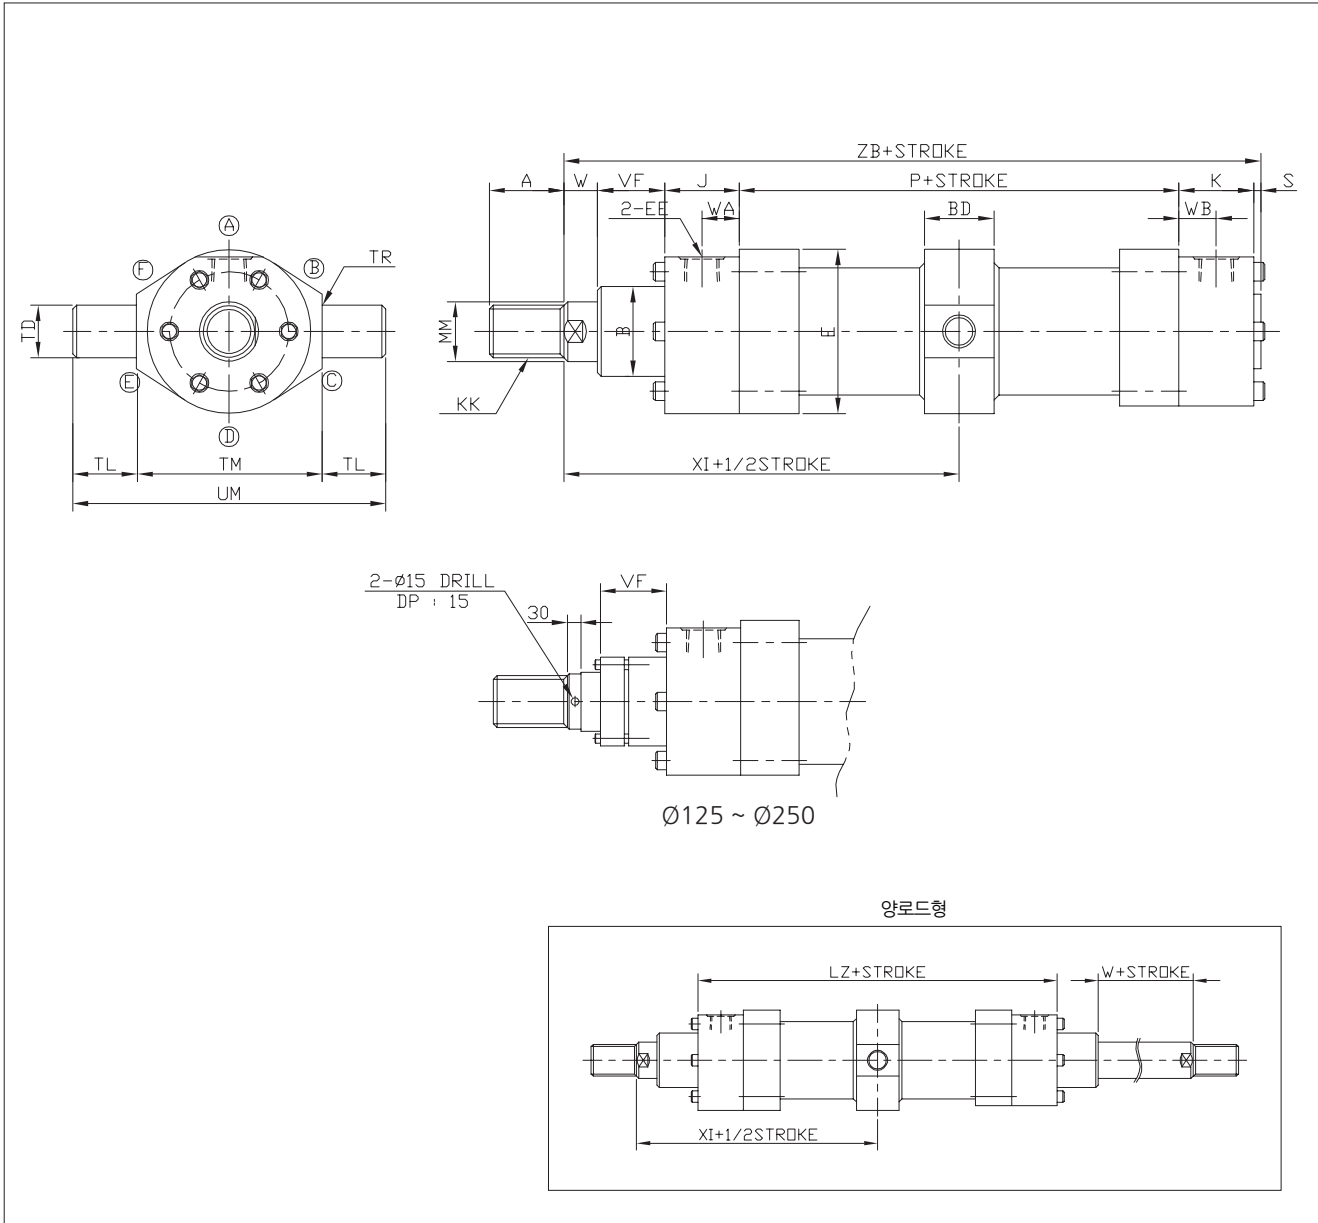


단위 : mm

기호 내경	A	B	BD	E	EE	J	K	KK	LZ	MM	P	S	TD	TM	TL	TR	UM	VF	XI	W	WA	WB	ZB
Ø40	30	Ø55	38	Ø90	PF 1/2	40	45	M18x1.5	160	Ø20	80	7	Ø30 <sup>e8</sup>	95±0.2	20	R2	135	37	136	17	18	25	226
Ø50	35	Ø68	38	Ø110	PF 1/2	40	45.5	M24x1.5	162	Ø28	82	6.5	Ø30 <sup>e8</sup>	115±0.2	20	R2	155	37	143.5	21	18	27	234
Ø63	45	Ø75	43	Ø122	PF 3/4	45	45	M30x1.5	190	Ø35	100	5	Ø35 <sup>e8</sup>	130±0.2	20	R2	170	42	162	25	22.5	22.5	262
Ø80	55	Ø95	48	Ø145	PF 3/4	45	55	M39x1.5	195	Ø45	105	5	Ø40 <sup>e8</sup>	145±0.2	25	R2	195	49.5	170	15.5	22.5	27.5	275
Ø100	75	Ø115	58	Ø174	PF 1	55	55	M48x1.5	235	Ø55	125	5	Ø50 <sup>e8</sup>	175±0.2	30	R2.5	235	52	201	33	27.5	27.5	325
Ø125	95	Ø135	68	Ø230	PF 1 1/4	65	60	M64x2	280	Ø70	150	5	Ø60 <sup>e8</sup>	210±0.2	40	R2.5	290	55	237	42	30	30	377
Ø140	110	Ø155	73	Ø250	PF 1 1/4	70	70	M80x2	310	Ø90	170	5	Ø65 <sup>e8</sup>	230±0.2	42.5	R2.5	315	58	260	47	30	30	420
Ø150	110	Ø170	78	Ø278	PF 1 1/4	75	75	M80x2	330	Ø90	180	5	Ø71 <sup>e8</sup>	260±0.2	50	R2.5	360	60	270	50	35	35	445
Ø160	120	Ø180	83	Ø288	PF 1 1/2	75	75	M90x2	345	Ø100	195	10	Ø75 <sup>e8</sup>	275±0.2	52.5	R2.5	380	68	292.5	52	35	35	475
Ø180	140	Ø200	96	Ø312	PF 1 1/2	80	80	M100x2	375	Ø110	215	10	Ø85 <sup>e8</sup>	300±0.2	55	R2.5	410	78	317.5	52	35	40	515
Ø200	150	Ø215	96	Ø348	PF 1 1/2	80	80	M110x2	396	Ø125	236	5	Ø90 <sup>e8</sup>	320±0.2	55	R2.5	430	83	332.5	52	35	40	536
Ø250	160	Ø280	126	Ø432	PF 1 1/2	105	105	M120x2	484	Ø160	274	10	Ø110 <sup>e8</sup>	410±0.2	65	R2.5	540	124	407	41	40	40	659




외형치수도-벨로우즈형 (J, K)

Ø40 ~Ø100

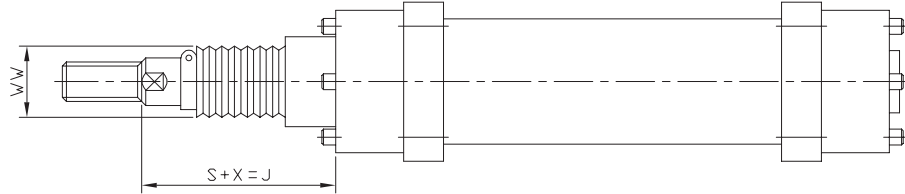

Ø125 ~Ø250

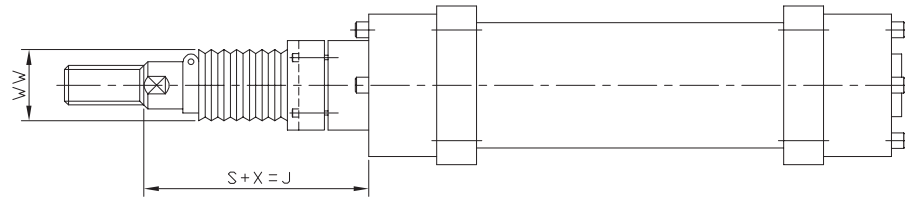

형식	J	K
재질	나이론타폴린	네오프렌 클로스
온도	80℃	130℃

기호	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø250
내경	Ø50	Ø63	Ø71	Ø80	Ø100	Ø125	Ø125	Ø140	Ø160	Ø180	Ø180	Ø200
X	75	75	85	95	95	110	115	115	125	135	140	190
S	1/3.5 × 행정		1/4 × 행정			1/5 × 행정					1/6 × 행정	

※ 본도 이외의 치수에 대해서는 SD형(표준형)을 참조하여 주십시오.  
 ※ 계산에 의해 소수점이 나올 경우 끝올림 하여 주십시오.  
 ※ 벨로우즈에 SUS밴드를 장착하여 출고합니다.

유압실린더

참고 자료

KP140H

KP210H

KPC70/140H

KPC210H

KTC70HP

KP140HS

HTC


KP125/160A

KP35R

KH

외형치수도-선단금구

1산 너클 조인트

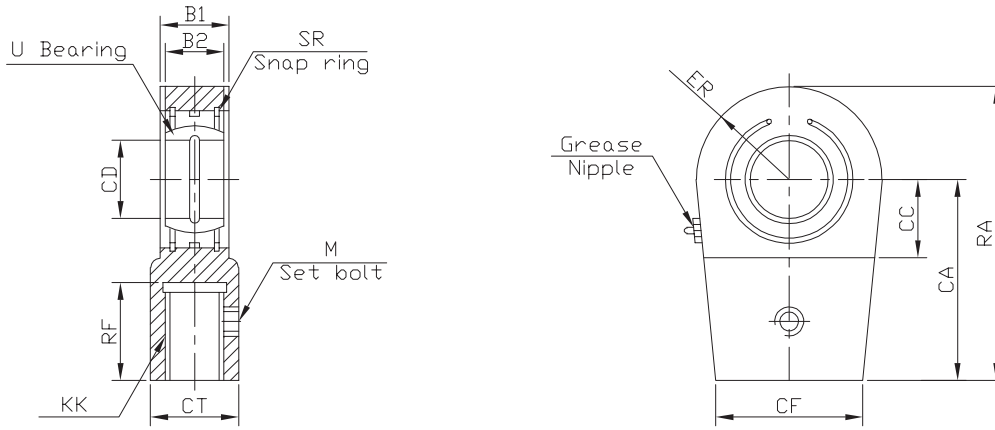

단위 : mm

기호 내경	B1	B2	CA	CC	CD	CF	CT	ER	KK	M	RF	RA	SR	U
Ø40	23	20	65	25	Ø25	48	28	R28	M18x1.5	M8	32	95	R42	G25ES
Ø50	28	22	75	30	Ø30	54	34	R32	M24x1.5	M8	37	109	R47	G30ES
Ø63	30	25	90	40	Ø35	66	44	R39	M30x1.5	M8	47	132	R55	G35ES
Ø80	35	28	105	45	Ø40	78	55	R47	M39x1.5	M8	57	155	R62	G40ES
Ø100	40	35	135	55	Ø50	90	70	R58	M48x1.5	M10	77	198	R75	G50ES
Ø125	50	44	170	65	Ø60	118	87	R65	M64x2	M10	98	240	R90	G60ES
Ø140	55	49	195	75	Ø70	130	105	R77	M80x2	M12	113	278	R105	G70ES
Ø150	55	49	195	75	Ø70	152	105	R77	M80x2	M12	113	278	R105	G70ES
Ø160	60	55	210	80	Ø80	162	125	R88	M90x2	M16	123	305	R120	G80ES
Ø180	65	60	250	90	Ø90	172	150	R103	M100x2	M16	143	363	R130	G90ES
Ø200	70	70	275	105	Ø100	172	170	R115	M110x2	M20	155	400	R150	G100ES
Ø250	80	70	300	115	Ø110	194	180	R132.5	M120x2	M20	165	442.5	R160	G110ES