KLCV154-3 series

KLCV 154-3

표시기호



형식기호

KLCV [ ] 15 4 - 3 - AC220V

① ② ③ ④

① 관 접속형식

무기호	Rc(PT) (표준)
G	G

② 오리피스

15	Ø9

③ 배관 사이즈

4	1/2

④ 정격전압

AC110V	AC110V 50Hz/60Hz
AC220V	AC220V 50Hz/60Hz
DC12V	DC12V
DC24V	DC24V
AC220V-50Hz	AC 220V 50Hz
AC230V-50Hz	AC 230V 50Hz
AC240V-50Hz	AC 240V 50Hz
AC 24V-50Hz	AC 24V 50Hz

사양

구분	표준사양	옵션사항	구분	표준사양	옵션사항
사용유체	공기, 물, 오일, 절삭유		사용전압	AC100V 50/60Hz AC110V 60Hz AC200V 50/60Hz AC220V 60Hz DC24V, 12V	AC110V 50Hz AC220V 50Hz AC240V 50Hz AC 24V 50Hz
유체온도범위	0 ~ 60℃				
주위허용온도	50℃ (최고온도)				
사용압력범위	0 ~ 80kgf/㎠(0 ~ 8.0MPa)				
파이로트 공기압력	3 ~ 7kgf/㎠ (0.3 ~ 0.7MPa)		전압보상율	±10%(AC), ±5%(DC)	
코일절연 종별	H 종		소비전력	AC : 6W, DC : 5W	
코일전원 접속방식	딘 콘넥터		몸체 재질	SCS14	
몸체접속방식	Rc(PT) 1/2		씰 재질	SUS	
오리피스치수	Ø9		밸브중량	2.99kg	

※폭발성의 분위기의 장소에서는 사용 불가능합니다.
※사양란의 유체 '오일' 압력차는 점도 50cst일때 입니다.

특징

- 직동식
- 간단한 구조
- 코일소손 방지구조, 긴 수명, 취부방법 용이
- 열림 확인 램프장착

적용

- 물 배관
- 절삭유 배관
- 컴프레서
- 의료기
- 와이어 컷팅
- 오일 배관
- CNC 기계

외형치수도

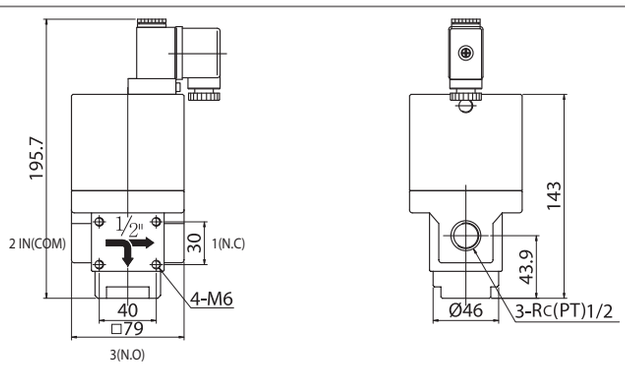

프로세스 밸브
PTFE 밸브
HTV-C
HTV-3
HCTV
HCTV-3
핀치 밸브
HPV
HPV NO
HPV D
쿨란트 밸브
KLCV
KLCV-3
CFNV 834
CSV
CIV-440
CMOV-419
CMLV
CFLV
CPV-664
실린더 밸브
HAV
HAV F
엑츄에이트 밸브
HMV BU
HMV BUS(V)
HMV SC
HMV SC-3T(L)
HMV FL
HMV FL-3T(L)
HMV FLP
HMV SC
HMV SC-15
HMV SC-P
HMV BSC
HMV BSC-3