

하이브리드 카플러 (HYBRID COUPLER)


에어공구 사용시 장착하여 호스와 공구의 분리와 연결을 편리하게 사용하고 호스와 호스를 연결시에도 사용됩니다.

사양


- 재질: 강철
- 상용압력: 9.9kgf/cm² 이하
- 사용온도: -20℃ ~ +80℃
- 최고압력: 15kgf/cm² 이하

특징


- ▶ 슬리브를 뒤쪽으로 당기지 않고 플러그를 직접 밀어서 체결이 가능하여 탈 부착이 용이합니다.
- ▶ 카플러와 결합 시 플러그의 외경부위를 오링으로 씰링하므로 플러그 끝단에 작은 상처에도 에어가 새지 않습니다.
- ▶ 열처리된 슬리브를 사용하여 제품의 수명을 대폭 향상시켰습니다.

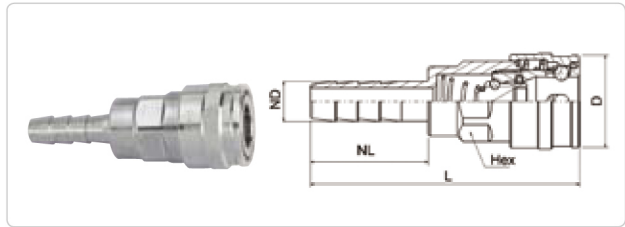

S (SOCKET)						
SH Type						
모델명	치수 (mm)					
	ND	L	NL	D	Hex	Weight(g)
SH20-HB	9	69	28	26	20	85
SH30-HB	10.9	73	32	26	20	87
SH40-HB	13.7	73	32	26	20	90

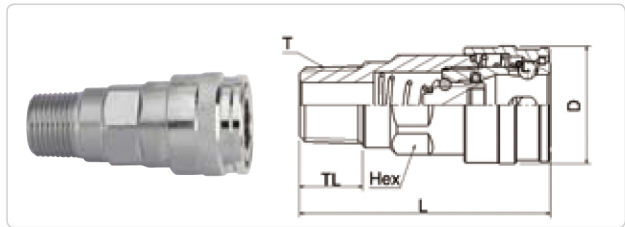

S (SOCKET)						
SM Type						
모델명	치수 (mm)					
	T	L	TL	D	Hex	Weight(g)
SM20-HB	PT1/4"	54	13	26	20	85
SM30-HB	PT3/8"	55	14	26	20	91
SM40-HB	PT1/2"	55	15	26	22	104

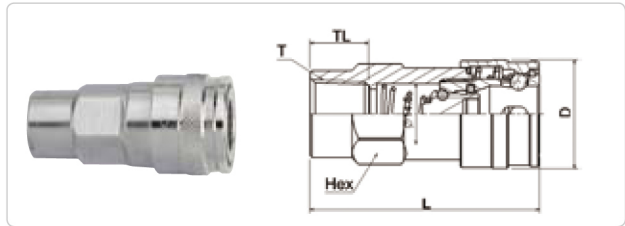

S (SOCKET)						
SF Type						
모델명	치수 (mm)					
	T	L	TL	D	Hex	Weight(g)
SF20-HB	PT1/4"	52	12	26	19	88
SF30-HB	PT3/8"	55	14	26	21	101
SF40-HB	PT1/2"	56	15	26	27	130



P (PLUG)		
PH Type		
구분	모델명	호스규격
PH-TYPE	PH-20	5/16" HOSE
	PH-30	3/8" HOSE
	PH-40	1/2" HOSE




P (PLUG)		
PM Type		
구분	모델명	나사규격
PM-TYPE	PM-20	PT 1/4"
	PM-30	PT 3/8"
	PM-40	PT 1/2"




P (PLUG)		
PF Type		
구분	모델명	나사규격
PF-TYPE	PF-20	PT 1/4"
	PF-30	PT 3/8"
	PF-40	PT 1/2"

하이브리드 코일호스 카플러 (HYBRID COIL HOSE COUPLER)

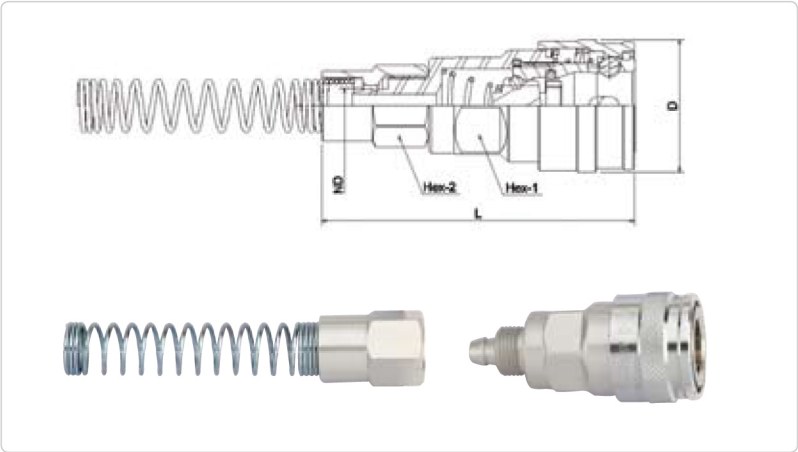

모델명	치수 (mm)					
	ND	L	D	Hex-1	Hex-2	Weight(g)
KCH-08HBS	HOSE 8PIE	61.3	14	26	19	67
KCH-10HBS	HOSE 10PIE	62.8	17	26	19	70
KCH-12HBS	HOSE 12PIE	62.8	19	26	19	76

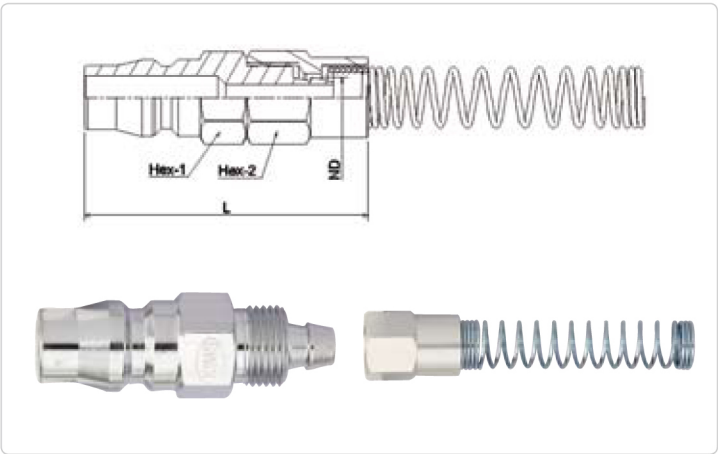

모델명	치수 (mm)				
	ND	L	Hex-1	Hex-2	Weight(g)
KCH-08HBP	HOSE 8PIE	49	14	14	34
KCH-10HBP	HOSE 10PIE	50.5	16	17	40
KCH-12HBP	HOSE 12PIE	50.5	17	19	50

CO₂ 알곤 카플러 (CO₂ & ARGON COUPLER)



모델명	나사 및 호스 규격
SF-500AR	PT 3/8"
SM-500AR	PT 3/8"
TSH-500AR	5/16" HOSE



모델명	나사 및 호스 규격
PF-500AR	9/16 x 18 UNF
PM-500AR	PT 1/4"
PH-500AR	5/16" HOSE