



eXNB55

K550FN1601



16:9 Wide Display (139.7cm / 55inch)

700cd/m² Brightness

Wide View Angle (178°)

Full HD LED Display (1920 x 1080)

1.8mm Extreme Narrow Bezel

Multi Input/Output (Daisy Chain)

Remote Control (RS-232C, LAN)

Kortek MWCP (Multi Windows Control Program)

Stable Backlight Control


Ultimate Seamless Display

Brilliant Visible Display




제품 특징

- 세계 최소 베젤로 대화면 구현
(1.8mm Extreme Narrow Bezel 적용)

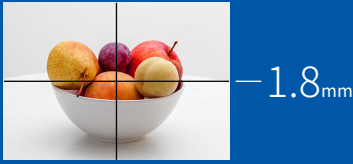

1.8mm

- 최상의 밝기와 고해상도 지원으로 선명한 화질 구현
(700cd/m² Brightness, Full HD 지원)

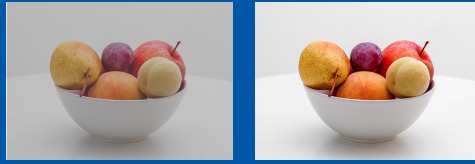


- 장기간 사용시 균일한 화면 밝기 유지 기능 지원
(SBC Board 장착으로 각각의 모니터 밝기를 인식)




* SBC (Stable Backlight Control)

- 코텍만의 모니터 제어프로그램 지원
(Kortek MWCP 제공)



* MWCP (Multi Windows Control Program)

- 직관적이고 쉬운 멀티 화면모드 지원
(Multi Input/Output (Daisy Chain))

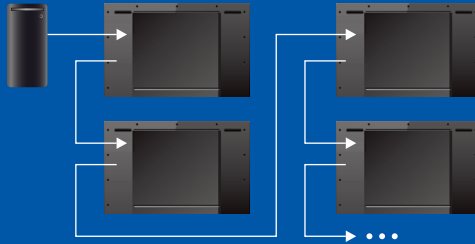

- 별도의 장비 없이 고해상도 멀티 화면 지원
(각각의 Full HD 모니터로 인식 및 화면 표출 가능)



- 다양한 모니터 제어방식으로 편리한 원격 제어
(RS-232C - 근거리 / LAN - 원거리)



제품 사양

모델명	K550FN1601 (eXNB55)	
사이즈	55" XNB	
BLU Type	LED	
밝기	700cd/m ²	
명암비	1,200:1 (Typ)	
Bezel (Bezel to Bezel)	1.8mm (0.9/0.9)	
해상도	1920x1080 (FHD)	
Active Display Area	1209.6(H) x 680.4(V)[mm]	
응답속도 (G to G)	8ms (Typ)	
시야각	178 / 178	
패널 수명	60,000 hr	
입력단자	VGA	-
	HDMI	1 (1.4)
	DP	1 (1.2)
	DVI	-
	Composite	-
	RS-232C	2 (RS-232C, LAN)
출력단자	HDMI	(Shared with DP Out)
	DP	1 (SST, MST 지원)
	DVI	-
	RS-232C	2 (RS-232C, LAN)
Speaker	-	
전원	235W (Max) (100-240V)	
대기전력	7W 미만	
사이즈 (손잡이 미포함/포함)	1211.54*682.34*99.2 mm	
무게 (Net / Package)	26kg / 40kg	
VESA	400(L) x 400(W) / M8	

제품 도면 (단위: mm)

