

ANALOGUE METER
지시전기계기

TRANSFORMER / SHUNT
변성기/분류기

DIGITAL METER
디지털계기

EARTH LEAKAGE DETECTOR
누전경보기

TRANSUCER
변환기

TEST MEASURING EQUIPMENT
시험계측기기

BATTERY CHARGER
충전장치

OTHERS
기타기기

구성

직류 전류계(DC A)

KDP - C

- ※ 사양 선택은 SET / ▲ / ▼ 스위치로 Shunt1차 전류값 5~6000A를 선택합니다
- ※ 사양 이외의 제품은 주문 제작합니다.

사양

- 정확도 : 20% 초과 ± (0.5% of rdg + 2digit)
20% 이하 ± (1.0% of rdg + 2digit)
- 동작전원 : AC 90~260V (50/60Hz)/DC110V
- 사용주위온도 : 0~55°C
- 사용주위습도 : 20~80%
- 절연저항 : 10MΩ 이상
- 내전압 : AC 2kV/ 1분 견딤
- 내노이즈 : Level 4 (IEC 61000-4-4)
- 뇌임펄스 : 전압 (1.2μs/ 50μs, 5kV), 전류(8μs/20μs)
- 최대허용입력 : 각 측정입력의 약 110%
- 중량 : 180g


설정

- *I_n* (INPUT), 입력사양(50/60/200mV)
- *Shun* (SHUNT), Shunt 1차 전류값 선택

입력

분류기 사용 : 50mV
60mV
200mV

설정방법

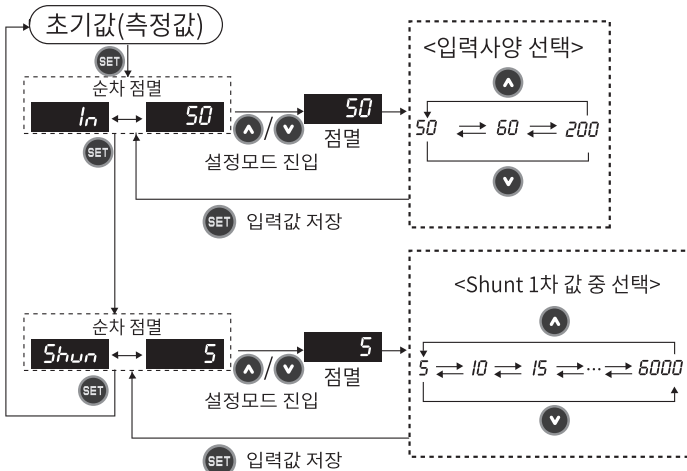

인증 현황 : CE

표시범위

Shunt 1차값을 선택하면 표시치가 자동으로 적용됩니다.

순서	설정	표시치
1	5	5.000
2	10	10.00
3	15	15.00
4	20	20.00
5	25	25.00
6	30	30.00
7	40	40.00
8	50	50.00
9	60	60.0
10	70	70.0
11	75	75.0
12	80	80.0
13	90	90.0
14	100	100.0
15	120	120.0
16	125	125.0
17	130	130.0
18	140	140.0
19	150	150.0
20	160	160.0
21	170	170.0
22	175	175.0
23	180	180.0
24	200	200.0
25	225	225.0
26	240	240.0
27	250	250.0
28	300	300.0


순서	설정	표시치
29	350	350.0
30	400	400.0
31	450	450.0
32	500	500.0
33	600	600
34	700	700
35	750	750
36	800	800
37	900	900
38	1000	1000
39	1200	1200
40	1250	1250
41	1300	1300
42	1400	1400
43	1500	1500
44	1600	1600
45	1700	1700
46	1750	1750
47	1800	1800
48	2000	2000
49	2500	2500
50	3000	3000
51	3200	3200
52	3500	3500
53	3600	3600
54	4000	4000
55	5000	5000
56	6000	6000

표시

- 문자높이(발광LED) : 14.2(0.56")mm 적색
- 계측값 갱신 주기 : 2.5회/초
- 최대표시치 : 9999(소숫점 생략)

단자 결선도[입력에 따라 구분]

KDP-C (AC A)



외형도 및 치수 82page 타입 A 참고