

구성




**주문방법**  
예) KSA-261 5A/4~20mA/220V

사양

- 계급 : 0.3급
  - 동작전원 : AC 220V(60Hz)
  - 사용주위온도 : 0~55°C
  - 사용주위습도 : 20~80%
  - 절연저항 : 10MΩ 이상
  - 내전압 : AC 2kV/ 1분 견딤
  - 최대허용전류 : A-200% 10초간, 연속 120%
  - 측정범위 : 0~100%
  - 중량 : 400g
- ※ 사양 이외의 제품은 상담하여 주십시오.

결선도

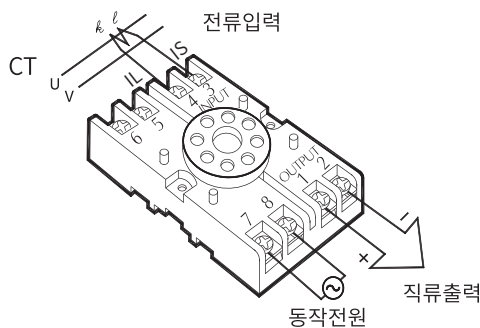

입력

- 교류 전류 : 0~1A(50/60Hz)  
0~5A(50/60Hz)  
주문 시 지정

출력

- 직류 4~20mA  
0~1mA  
1~5V  
0~10V
- 부하저항 0~500Ω  
0~10kΩ  
200Ω 이상  
500Ω 이상

외형도

