

구성

- 탁상용 전력측정계기
- 고정 전류 입력범위

KZM-□ (구 KDM)

1	2.00~20.00A
2	0.500~5.000A
3	0.200~2.00A
4	50.0~999.9mA

- 주문방법
예)KZM-1 2.00~20.00A



개요

단상의 전기제품의 전기적인 특성을 검사하기 위한 계측기로서 전압, 전류, 업률, 3개의 측정값을 동시에 표시할 수 있는 제품입니다.

통신

- Interface : RS-232C
- 전송문자 : ASC II BCD
- 전송속도 : 9600bps 고정
- 전송 format : Start 1bit, Data 8bit, Parity None Stop 1bit


특징

- 기타 각종의 사양, 설계 변경에도 응하며 응용프로그램을 제공합니다.
- 튼튼한 구조
- 경제적인 가격

사양

구분	입력	전압	전류	전력	역률
KZM-1	30.0 ~ 300.0V		2.00 ~ 20.00A	125 ~ 5000W	50.0 ~ 100.0
KZM-2			0.500 ~ 5.000A	25.0 ~ 750.0W	
KZM-3			0.200 ~ 2.000A	10.0 ~ 500.0W	
KZM-4			50.0~999.9mA	2.50 ~ 99.99W	
정확도	±(0.2% of rdg + 0.1% of FS) at 45~65Hz				
주파수에 대한 정확도 (전압, 전류)	10Hz	±1% of range			
	45~65Hz	상부 참조			
	2kHz	±1% of range			
	20kHz	±2% of range	±3% of range		
동작전원	AC 90~260V (50/60Hz), DC 110V		중량	2.5kg	

결선도

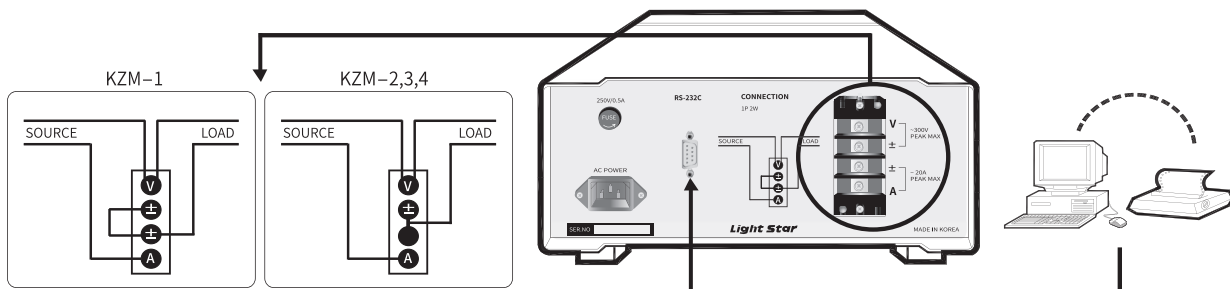

지시계기
ANALOGUE METER

변성기/분류기
TRANSFORMER / SHUNT

디지털계기
DIGITAL METER

누전경보기
EARTH LEAKAGE DETECTOR

변환기
TRANSUDCER

시험계측기기
TEST MEASURING EQUIPMENT

충전장치
BATTERY CHARGER

기타기기
OTHERS