

최상의 편의성과 탁월한 작업성을 갖춘
서브 콤팩트 트랙터!

MT1/XJ 시리즈



보다 더 **편안하고**, 보다 더 **편리하게!!**



작지만 다양한 작업이 가능한 서브 컴팩트 트랙터로
과수원, 비닐하우스, 정원 등 좁은 공간에서 작업성이 뛰어납니다.

조작 편의성이 뛰어나 초보자도 손쉽게 조작할 수 있고
강력한 파워와 높은 작업 효율을 자랑하는 만능 트랙터입니다.

Sub Compact Tractor



친환경 서브 콤팩트 트랙터!

강력하고 스마트한 서브 콤팩트 트랙터에 뛰어난 성능과 탁월한 민첩성이 결합 되었습니다.



작은 기체 사이즈

작은 사이즈로 정원, 과수원, 나무밭 등 공간 제약 없이 다양한 작업이 가능합니다.

컴팩트한 엔진장착

저공해 · 저연비 · 저진동 · 저소음 Yanmar 엔진으로 강력한 파워와 작업 효율을 더욱 향상시켜 드립니다.



높은 지상고

미드모어(농용제초기) 장착에도 지상고 높아, 장애물의 간섭을 최소화 합니다.



미드모어(농용제초기) 높이 조정 다이얼

본기에 장착된 높이 조절 다이얼로 작업중에도 손쉽게 제초 높이를 조정할 수 있습니다.



HST 전/후진 듀얼 페달

HST 듀얼 페달 적용으로 페달 조작만으로도 쉽게 전/후진 이동 가능합니다.



전방 유압밸브

전방 유압밸브 장착으로 로더 등 전방 작업기 부착이 더욱 편리합니다.



부변속 레버 / 4륜 전환 레버

손쉬운 조작으로 부드러운 변속감과 최적의 주행 성능을 보장하며 작업 상황에 맞추어 2륜에서 4륜으로 전환하여 사용 가능합니다.



회전형 의자 적용 (180°)

등받이가 높고 180° 회전 가능한 의자 적용으로 굴삭 작업이 편리합니다.

다양한 작업기 장착하여 손쉽게 사용 가능!

다양한 작업기를 한꺼번에 장착할 수 있고 조작 편의성이 뛰어나 초보자도 손쉽게 조작할 수 있는 다목적 트랙터입니다.



공구함이 있어 작업에 필요한 공구 수납 및 보관이 용이합니다.

주요사양 Specifications



구분	MT1.25		
본체 크기 / 중량	전장 *전방 부가중량 포함	mm	2470
	전폭	mm	1190
	축간 거리	mm	1425
	높이	mm	2358
	중량 *부가중량 포함	kg	655
타이어 규격	전방		18 x 8.5 - 10
	후방		26 x 12.00 - 12
PTO	형식		독립형
	후방 (mid)	rpm	540 (2500)
유압	유압 제어 종류		위치
	작업 유량	lpm	17.4
	3점 링크 규격		CAT I N
	3점 링크 양력	kgf	440
엔진	유압 인출구		4 (전방)
	종류		간분식 3기통 4행정 디젤
	모델		Yanmar 3TNV80F
	친환경 규격		Tier4
	엔진마력	PS(kW)	25 (18.4)
	PTO 마력	PS	17.4
	정격 속도	rpm	3000
	배기량	cc	1267
	연료 탱크 용량	L	25
	주행 성능	변속 방식	
전후진 변속 단수		전진×후진	부변속 2단
주행속도		km/h	0 ~ 14.6

** 상기 제원은 표준 모드에 의한 정보로서, 작업 환경에 따라 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



고효율 3점 장치

고효율의 3점 장치와 높은 유압 양력은 작업의 만족도를 높여 줍니다.



넓은 운전자 공간

넓은 운전자 공간으로 안락한 작업 환경을 제공합니다.



전자식 계기판

주행 속도, 배터리 전압, 크루즈 동작 상태 등을 더욱 선명한 디스플레이로 확인할 수 있습니다.



유선형 설계와 콤팩트한 트랙터!

작지만 다양한 작업이 가능한 서브 콤팩트 트랙터로 과수원, 비닐하우스, 정원 등 좁은 공간에서 작업성이



유선형 설계 / 콤팩트한 외형

유선형 외관 디자인과 콤팩트한 크기로 과수원, 비닐하우스 등에서 최고의 작업 효과를 발휘합니다.



콤팩트한 엔진장착

저공해 · 저연비 · 저진동 · 저소음 MHI 엔진으로 강력한 파워와 작업 효율을 더욱 향상시켜 드립니다.



편리한 접이식 ROPS 기본장착

OECD 규격을 만족하는 보호 구조물은 접이식으로 장착하여 편리하고 안전한 작업이 가능합니다.



대용량 연료탱크

동급 최고의 대용량 (25ℓ) 연료탱크는 연료보충 없이 장시간 작업이 가능합니다.



전자 유압식 PTO

원터치 버튼으로 쉽게 PTO 동력을 차단하여 작업기 및 작물 보호는 물론 다양한 작업이 가능합니다.



고효율의 3점 링크 장치

로타베이터 등 작업기의 탈 · 부착이 손쉽게 설계되어 매우 편리합니다.

탁월한 작업성과 조작 편의성 제공!

조작 편의성이 뛰어나 초보자도 손쉽게 조작할 수 있고 강력한 파워와 높은 작업 효율을 자랑하는 민능



주요사양 Specifications

구분	XJ2025		
본체 크기 / 중량	전장 *전방 부가중량 포함	mm	2945
	전폭	mm	1140
	축간 거리	mm	1500
	높이	mm	2370
	중량 *부가중량 포함	kg	900
타이어 규격	전방		6 - 12
	후방		9.5 - 16
PTO	형식		독립형
	후방 (mid)	rpm	540 (2000)
유압	유압 제어 종류		위치
	작업 유량	lpm	25.5
	3점 링크 규격		CAT I
	3점 링크 양력	kgf	650
	유압 인출구		2 (후방)
엔진	종류		간분식 3기통 4행정 디젤
	모델		MHI S3L2
	친환경 규격		EPA Tier4
	엔진마력	PS (kW)	24.7 (18.2)
	PTO 마력	PS	18.5
	정격 속도	rpm	2500
	배기량	cc	1318
	연료 탱크 용량	L	25
주행성능	변속 방식		기어슬라이딩
	전후진 변속 단수	전진×후진	6 x 2
	주행속도	km/h	1.2 ~ 17.1

** 상기 제원은 표준 모드에 의한 정보로서, 작업 환경에 따라 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.




운전자 위주의 조작부

운전자가 사용하기 편리하도록 조작레버, 스위치 등을 운전석 우측에 배치하여 조작의 효율성을 향상 시켰습니다.



부변속 레버 / 4륜 전환 레버

순수한 조작으로 부드러운 변속감과 최적의 주행 성능을 보장하며 작업 상황에 맞추어 2륜에서 4륜으로 전환하여 사용 가능합니다.

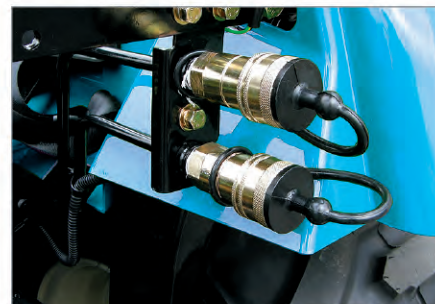

후방 보조 유압 2포트

2개의 후방 포트에 유압식 작업기를 사용 가능하도록 하였습니다.



표준 Mid PTO 기본장착

표준 Mid PTO를 기본으로 미드모어의 장착이 간편하여 빠른 작업이 가능합니다. (Mid PTO속도 : 2000rpm)



페이스북에서 LS Tractor를 쳐보세요!

페이스북 www.facebook.com/LSTractorKorea/

유튜브 www.youtube.com/user/LSTractor1

LS농업기계 서비스 안내

충북 영업소
충청북도 청주시 흥덕구 무심서로 931
Tel. 043) 716-1133

충남 영업소
충청남도 예산군 오가면 충서로 387-11
Tel. 042) 825-3090

전북 영업소
전라북도 익산시 춘포면 춘포로 146
Tel. 063) 722-3366

전남 영업소
전라남도 나주시 산포면 세남로 1441
Tel. 061) 820-8001

경기 영업소
경기도 이천시 설성면 진상미로 674
Tel. 031) 8011-2100-9

강원 영업소
강원도 원주시 소초면 장수1로 6
Tel. 033) 812-2370

경북 영업소
경상북도 예천군 예천읍 양궁로 71-16
Tel. 054) 654-4873

경남 영업소
경상남도 함안군 가야읍 삼봉로 550
Tel. 055) 800-8212



LS 엠트론
www.lstractor.co.kr

전라북도 원주군 봉동읍 과학로 886

■ 전주공장 Tel : (063) 279-5114 ■ 국내영업본부 Tel : (063) 279-5974
■ 고객센터팀 Tel : (063) 279-5811~5 ■ 부품서비스팀 Tel : (063) 279-5463



- 4년연속 북미딜러협회 종합 만족도 1위 트랙터 선정!
- 2015, 2017 2년연속 브라질 올해의 트랙터 선정!
- 국내최초! 5년 무상 품질보증 실시!
- 6년 연속 국내판매 1위!
- 국내업계 최초 세계 일류상품 선정!



콜센터
농사 뿐이~
1666-5482

콜센터 주요 업무

- A/S접수 및 기술상담
- 제품 구입 및 사용설명
- 해피콜 / 고객만족도 조사
- Field 모니터링
- 정보전달 및 고객관리

LS Tractor는 제품과 서비스의 향상을 위해서 새로운 기술을 계속해서 소개하고 있습니다. 따라서 사전 통지없이 기술 사양을 변경할 수 있습니다. 제품에 관한 자세한 정보는 판매처 및 서비스센터에 문의하시기 바랍니다. 본 카탈로그에 사용된 모든 상표 및 제품명은 등록된 상표입니다.

본 카탈로그에 수록된 기술 정보의 저작권은 LS엠트론에 있으며 무단 전재와 무단 복제를 엄금합니다. (LS Tractor 201901)