




강력한 힘과 높은 효율,  
뛰어난 연비를 자랑하는 승용이앙기!

# LS 승용이앙기 시리즈





고출력 엔진 탑재 를 통한 생산성 향상과 사용자 위주의 조작부 채택을 통해 탁월한 작업성을 발휘합니다.



LS이앙기 LV63D

### 사용자 편의성을 극대화한 디젤 승용이앙기


- ✓ 기체가 기울어져도 항상 바른자세 유지!
- ✓ 고출력 디젤엔진 탑재로 강력한 작업성능 구현!
- ✓ 식부자동 (슈퍼 스마일 턴) 채용으로 작업능률 향상!
- ✓ 신형 식부 로타리(표준사양) 채용으로 깨끗한 식부 실현!
- ✓ 운전석에서 손끝 조작만으로 씨래작동 구현!
- ✓ 신형 립상 시비기 탑재로 쾌적한 작업 가능!

탁월한 작업성능

강력한 디젤엔진


편의사양 강화

**10~15%**  
연료비 절감

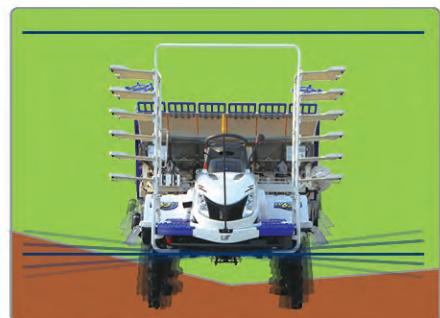

#### 식부부 자동 수평제어 장치

포장에 따라 기체가 기울어져도 식부부는 항상 수평으로 바른자세를 유지하고 빠르고 깨끗하게 모를 심을 수 있게 합니다.

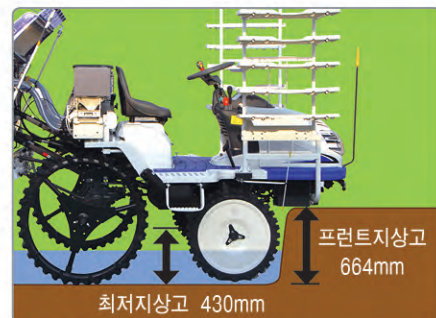

#### 엔진 하이마운트

엔진 하이마운트로 프론트 지상고가 높아져 두둑에 걸리지 않으며, 논둑에 가까이 접근이 가능하여 선회 및 모 공급을 간단히 할 수 있습니다.



#### 신형 식부 로타리 채용 (1.44m/s)

로타리 케이스의 회전 반경을 높이고, 편심 기어 변경에 따라 식부궤적을 최적화하고, 작업 속도와 연동된 제어시스템 방식으로 1.44m/s 최대 이앙 작업이 가능합니다.





#### 고출력 디젤엔진 탑재

강력한 내구성의 20마력 디젤엔진 탑재로 마력/시간 당 10g의 연비절감으로 10~15% 연료비용을 절약하는 경제성이 뛰어나며, 습전 주파성이 향상되어 작업시간이 단축됩니다.

항목	LV63D	LV73D / LV83D
형식	직립형 E673L-D -1601	직립형 E673L-D -1602
종류	수냉 디젤	
총배기량 (cc)	761	
정격출력 (kW/ps)	13.2 / 18	14.7 / 20
최대출력 (kW/ps)	14.8 / 20	15.1 / 20.5
최대 회전수 (rpm)	3600	3300

**POWER Up**

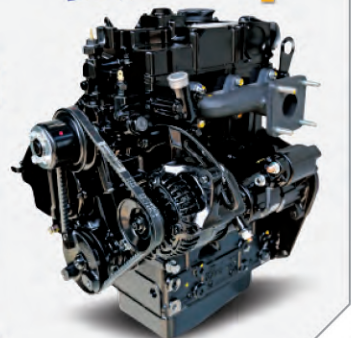




**높은 작업 효율성** HST변속 및 킥업, 스마일턴으로 작업능률의 향상



**자동 씨레 탑재**  
다이얼 푸쉬로 원터치 수납이 가능하고, 식부 깊이와 연동 작동하며, 리프트 업에서는 정지합니다.

**수퍼 스마일 턴**  
이앙이 끝난 지점에서 정확히 이앙을 시작하여 유휴 시간을 줄여 대규모의 연속 작업이 가능하여 대규모 포장에서 작업 효율성을 증대 시켰습니다.

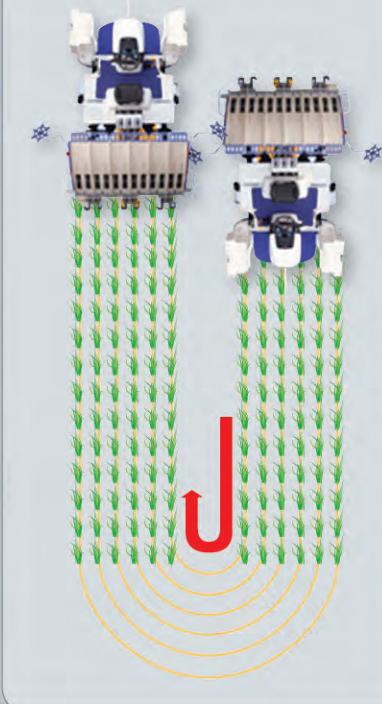


**주변속(HST) 레버**  
클러치 전환없이 변속 레버 하나로 전·후진, 정지, 무단 증·감속을 편리하게 조작할 수 있습니다.

**변함없는 작업 안정성** 다양한 지형에서도 안정적인 식부작업



**국내 최대 12개의 예비모 탑재대**  
국내 최대인 12개의 예비모 탑재대 설치로 모 공급시간을 획기적으로 감소시켜 대규모 작업시 짧은 시간내 작업이 가능합니다.

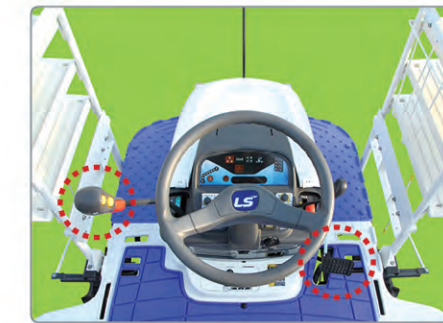

**안전 주행가능 장착**  
브레이크 밟게되면 주변속 레버가 종립으로 되며, 재시동 시 급발진 염려가없고 안전하게 작업이 가능합니다.



**수요자의 안전성을 고려한 WIDE STEP**  
더욱 넓어진 WIDE STEP으로 모를 배드부에 공급시 위험성을 감소시켜 안전한 작업이 되도록 하였습니다.



**킥업 레버**  
간단한 레버 작동으로 식부부의 승하강 및 식부 클러치 제어가 가능합니다. 특히 선회시 한번의 레버작동으로 식부부의 승하강, 식부 정지를 할 수 있어 더욱 편리합니다.



**클러치 / 브레이크 겸용 페달**  
4륜 제식 브레이크 작동 방식으로 안전성이 더욱 우수해졌습니다.




**전자식 계기판**  
주간에도 시인성이 우수한 LED 패널을 채용하여, 기계의 상황을 한눈에 알 수 있습니다.




**늘어난 모 세로 이송 롱벨트**  
확실하게 모를 내려주어 결주 발생이 줄어들며, 모 이앙 자세가 확실합니다.



**식부 깊이 조절장치 / 식부 분수 조절장치**  
- 무논상태에 적합하게 모의깊이를 5단계로 조절 가능합니다.  
- 간단한 레버 조작으로 식수 분수(묘의 양)를 12단계로 조절 가능합니다.

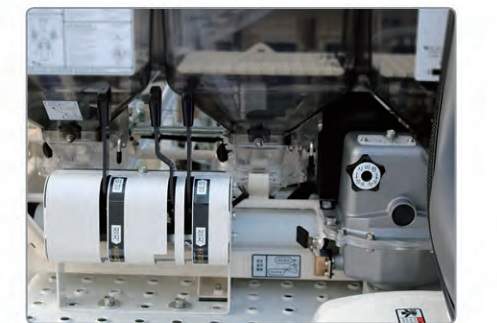

**편리한 후방 조작 레버**  
좌석 후방에 식부 조절, 정지 레버를 배치시켜 좌석에 앉은채로 식부 분수(묘의 양) 조절과 식부 깊이 조절 조작이 가능합니다.

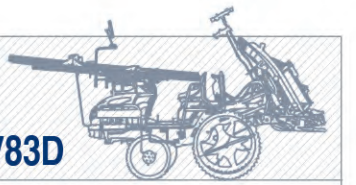


**극대화된 작업 편의성** 사용자 친화 설계로 안락한 작업환경 제공



**약제살포기 / 농약살포기 (선택사양)**  
별도의 작업 없이도 Multi 기능을 구현하여 균일하게 살포할 수 있어 경제성을 한층 더 높였습니다.



**신형 립상 축조시비기 (선택사양)**  
13 L/조의 대용량 호퍼와 11cm 저중심 호퍼 채움으로 비료 보급횟수가 감소하여 작업 능률이 향상됩니다.

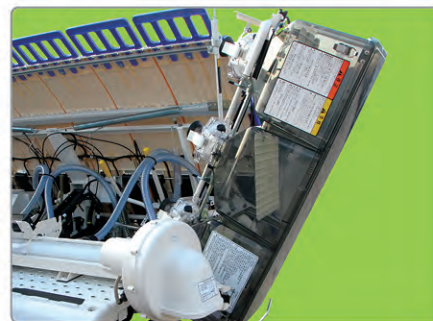

**고속배출 호퍼 (선택사양)**  
양측 접이식 (6조 : 좌우 3조)로 호퍼에서 고속 배출이 가능하며, 손에 묻지않고 쾌적하게 작업이 가능합니다.




**비료 떨어짐 알람 램프**  
비료가 적게되면 좌우 원커가 점멸하여 멀리 떨어져 있는 보조작업자에게 비료떨어짐을 알려 보급작업의 효율을 좋게 합니다.

**간편한 정비성** 유지보수 기능강화를 위한 최적설계



**인체공학적 의자 설계**  
장시간 작업에도 피로도를 감소시켜 쾌적하고 편안한 승차감을 제공합니다.

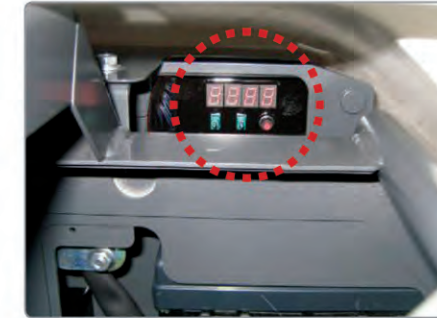

**7 세그먼트 정비 정보 표시**  
문제 발생 시, 7 세그먼트로 정비 정보를 표시 합니다. (동상은 사용시간을 표시)



**원 터치 오픈 본넷**  
본넷을 간편하게 개방할 수 있어 부위별 청소 및 정비성을 강화 하였습니다.

**LV83D (8조)**

**슬라이드 모 탑재대 장착**  
슬라이드 모 탑재대 장착으로 모 공급시간을 획기적으로 감소시켜 대규모 작업시 짧은 시간내 작업이 가능합니다.



**전방웨이트 장착 (LV83D)**  
어떠한 논작업에서도 흔들림 없이 균형감을 유지시켜 줍니다.



**보조바퀴(외륜) 장착 (선택사양)**  
접지압을 낮추고 견인력을 증대시켜 어떠한 논작업에서도 강력한 이동성을 확보합니다.



**강력한 트랜스미션 장착**  
8조만의 강력한 전용 트랜스미션 장착으로 고부압시에도 안정성 있게 작업구현이 가능합니다.

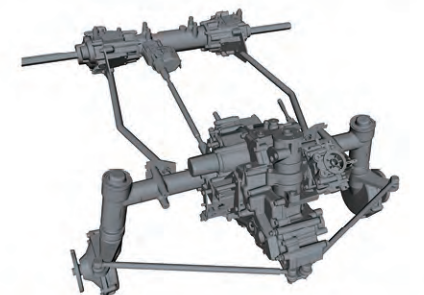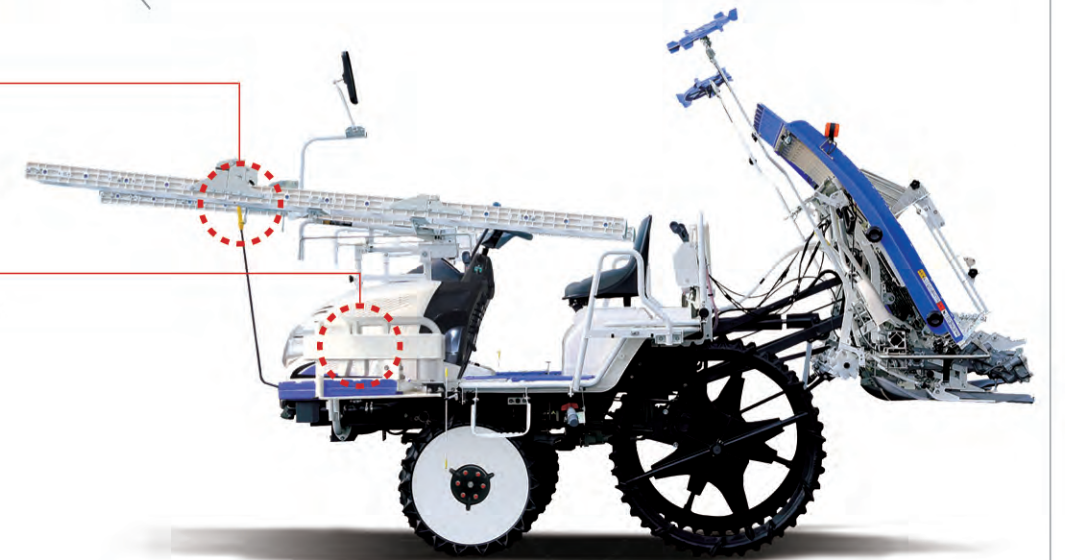

페이스북에서 LS Tractor를 쳐보세요!

페이스북 [www.facebook.com/LSTractorKorea/](http://www.facebook.com/LSTractorKorea/)

유튜브 [www.youtube.com/user/LSTractor1](http://www.youtube.com/user/LSTractor1)

## 주요사양 Specifications

항목	LV63D (6조)	LV73D (7조)	LV83D (8조)
기체크기			
전장x전폭x전고 (mm)	3330 x 1910 x 1850	3350 x 2500 x 2210	3390 x 2690 x 1595
최저지상고 (mm)		430	460
엔진			
형식	직립형 E673L-D-1601	직립형 E673L-D-1602	
종류		수냉 디젤	
총배기량 (cc)		761	
정격출력 (kW / PS)	13.2 / 18	14.7 / 20	
최대출력 (kW / PS)	14.8 / 20	15.1 / 20.5	
최대 회전수 (rpm)	3600	3300	
주행부			
구동방식		4륜구동	
차륜 (mm)		전륜 : 650 / 후륜 : 900	전륜 : 650 / 후륜 : 950
변속방식		HST 무단변속	
변속단수 (단)		2	
식부부			
식부방식		로터리식	
식부조수 (조)	6	7	8
조간거리 (cm)		30	
주간거리 (cm)		11, 13, 15, 17, 19, 22	
식부주수 (주 / 3.3m <sup>2</sup> )		100, 85, 75, 65, 60, 50	
식부깊이 (mm)		20 ~ 50	
본수 조절방식		횡이송 : 기어식 / 종이송 : 레버식	
식부속도 (m/s)	0 ~ 1.6	0 ~ 1.7	
기타			
묘의 종류		어린묘, 중묘	
묘길이(cm)		10 ~ 25	
엽령(엽)		2 ~ 4.5	

\*\*상기제원은 표준모드에 의한 정보로서 작업환경에 따라 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.



### 유압압도 조정 다이얼

포장 조건에 맞추어서 유압압도의 조절이 가능하므로 최적의 이양조건을 가능하게 합니다.



### 디자인 개선

대형라이트 적용과 유선형의 스타일리쉬한 디자인 및 엔진 사이트 평탄화로 탁월한 성능을 발휘합니다.



### 풍차형 마커

포장조건이 나빠도 선명하게 표시해 주어 작업이 더욱 편리합니다.



LV63D (6조)



LV73D (7조)



LV83D (8조)

**LS 엠트론** [www.lstractor.co.kr](http://www.lstractor.co.kr)



- ☐ 4년연속 북미딜러협회 종합 만족도 1위 트랙터 선정!
- ☐ 2015, 2017 2년연속 브라질 올해의 트랙터 선정!
- ☐ 국내최초! 5년 무상 품질보증 실시!
- ☐ 6년 연속 국내판매 1위!
- ☐ 국내업체 최초 세계 일류상품 선정!

- 국내영업본부 : (063)279-5974
- 전 주 공 장 : (063)279-5114
- 고객만족팀 : (063)279-5811~5
- 부품서비스팀 : (063)279-5463
- 경기영업소 : (031) 8011-2100~9
- 충북영업소 : (043) 716-1133
- 전북영업소 : (063) 722-3366
- 경북영업소 : (054) 654-4873
- 강원영업소 : (033) 812-2370
- 충남영업소 : (042) 825-3090
- 전남영업소 : (061) 820-8001
- 경남영업소 : (055) 800-8212



콜센터  
농사 빨리 ~  
**1666-5482**

- 콜센터 주요 업무
- A/S접수 및 기술상담
  - 부품 구입 및 사용설명
  - 해피콜/고객만족도 조사
  - Field 모니터링
  - 정보전달 및 고객관리

LS Tractor는 제품과 서비스의 향상을 위해서 새로운 기술을 계속해서 소개하고 있습니다. 따라서 사전 통지없이 기술사양을 변경할 수 있습니다. 제품에 관한 자세한 정보는 판매처 및 서비스센터에 문의하시기 바랍니다. 본 카탈로그에 사용된 모든 상표 및 제품명은 등록된 상표입니다.

본 카탈로그에 수록된 기술 정보의 저작권은 LS엠트론에 있으며 무단 전재와 무단 복제를 엄금합니다. (LS Tractor 201901)