

MMCU-150S

Main Control Unit



장비개요 및 성능

Max Digital Tech Co., Ltd <http://www.maxdigital.co.kr>

Description

- 본 장비는 강의실 및 소규모 회의실에 사용되는 통합 제어용 Main Control 장비로써 다기능의 기능을 보유하고 있는 장비로 3 by 1 A/V Selector 기능과 3 by 1 RGB Selector 기능이 있다.

Features

- 각종 통신 제어장치와 연결하여 운영 PROGRAM 제어 및 Key-Pad 제어시 사용한다.
- M.C.U에 연결된 제어 장비 및 TOUCH PANEL 또는 KEY-PAD에 의해 제어되는 송/수신 상태를 확인할 수 있는 LED가 있다.
- TOUCH PANEL 또는 KEY-PAD를 연결할 수 있는 MAIN Port 1개.
- 통신에 의해 제어 가능한 통신 Port 3개.
- 리모컨에 의해 동작되는 IR제어가 가능한 Port 8개.
- 센서 등과 같은 알람 DATA를 받을 수 있는 접점 Port 8개.
- 무대기계장치 등과 같은 전동 장치를 제어할 수 있는 접점 Port 9개.
- 오디오시스템의 볼륨을 UP/DOWN 제어할 수 있는 모노 3채널.
- TCP/IP에 의해 제어할 수 있는 LAN Port 1개.(Option)

Panel Drawing



Specifications

- General Part
 - Main communication port : 1 RS-232C/422
 - Local control communication port : 3 RS-232C/422
 - IR Port / Serial port : 8 IR
 - Input port : 8 relay
 - Output port : 9 relay

[www.maxdigital.co.kr]



Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved
Lead the 21st century with technology and service ..

**Asia
China
Singapore
Korea**

+65 81335582
+86 021 54249750
+65 81335582
+82 2 2026 1200

Fax. +65 67828910
Fax. +86 021 54240199
Fax. +65 67828910
Fax. +82 2 2026 1217

MMCU-150S

Main Control Unit



장비개요 및 성능

Max Digital Tech Co., Ltd <http://www.maxdigital.co.kr>


Specifications

○ General Part

- Volume port : mono 3ch
- RGB selector : 3 by 1(RCA)
- A/V selector : 3 by 1(D-SUB)
- Lan(Optional) : TCP/IP
- CPU : 89C51 ED2
- Ram : 32Kbyte
- Relay : DC30V 2A, AC125V 0.5A
- Communication : 16C550 (RS-232C/422)

○ Case & Power Part

- Power source : AC 85 ~ 240V 50 ~ 60Hz
- Temperature : 0°C ~ 40°C
- Power consumption : Below 30Watt
- Type : 19" Rack Type
- Dimensions : 483(W) * 89(H) * 300(D) mm

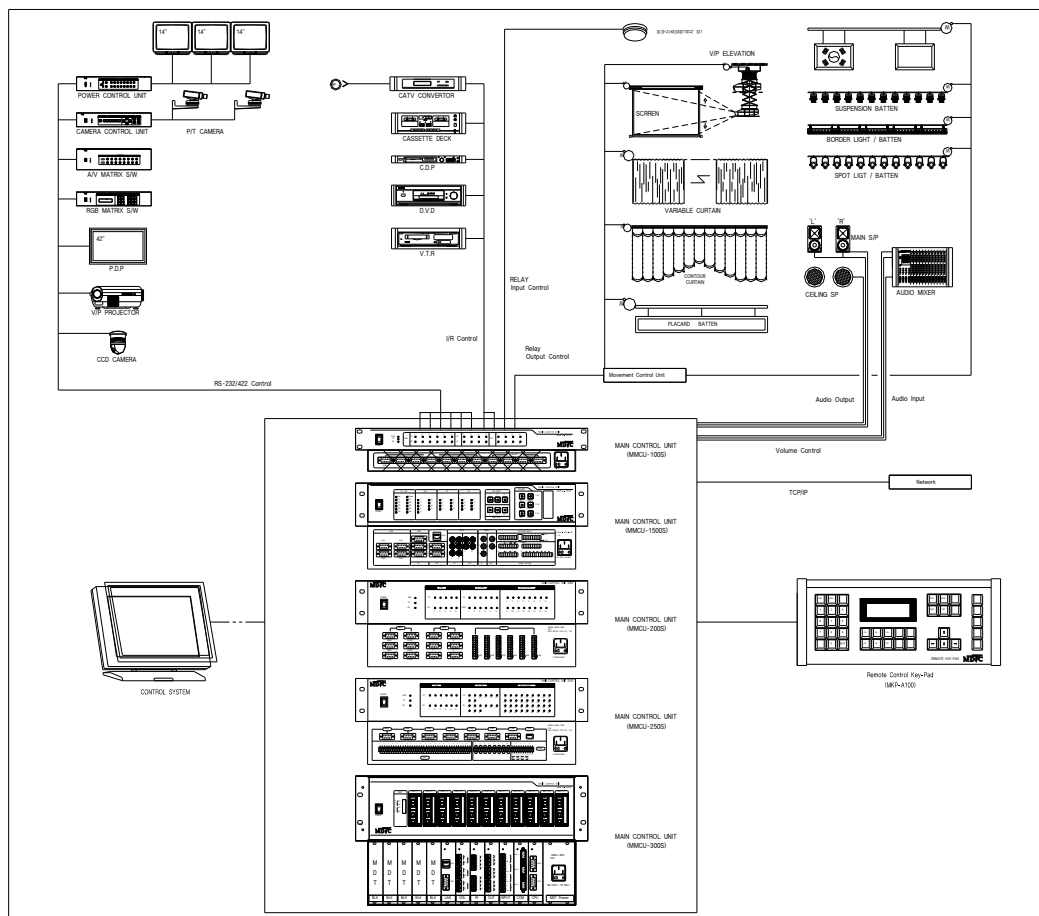

[www.maxdigital.co.kr]



Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech. All rights reserved
Lead the 21st century with technology and service ..

**Asia
China
Singapore
Korea**

+65 81335582
+86 021 54249750
+65 81335582
+82 2 2026 1200

Fax. +65 67828910
Fax. +86 021 54240199
Fax. +65 67828910
Fax. +82 2 2026 1217