

MCCU-100

Camera Control Unit



장비개요 및 성능

Max Digital Tech Co., Ltd <http://www.maxdigital.co.kr>

Description

- 본 장비는 단거리에 설치된 1대의 Camera를 제어할 때 장비로써 Camera의 Power 제어, LENS 제어, PAN/TILT 제어에 사용하는 Remote Control Unit 장비이다.

Features

- 장비의 Front에 제어용 Switch가 부착되어있으며, 운영 S/W에 의한 통신제어가 가능토록 통신 Port를 내장하고 있다.
- 장비의 동작상태를 확인 할 수 있는 LED가 부착되어 한눈에 동작상태를 확인 가능하다.

Panel Drawing



Specifications

- General Part
 - Camera control port : 1 Port (Pan/Tilt, Lens, Power Control)
 - CPU : 8 Bit Micro Processor 89C52
 - Clock : 11.0592 MHz
 - Connector : D-Sub 9 Pin Female
 - Communication : Serial RS-232C 1Ch, Baud 9600, N, 8, 1
 - Watch dog diagnostic : 내장
 - Lens control : $\pm 6V$ - $\pm 12V$ ($\pm 12V$ Setting)
 - Pan/Tilt control : AC 24V - 220V (24V Setting)
 - Input cord : 3 Pin GND svp

[www.maxdigital.co.kr]



Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved
Lead the 21st century with technology and service ..

**Asia
China
Singapore
Korea**

+65 81335582
+86 021 54249750
+65 81335582
+82 2 2026 1200

Fax. +65 67828910
Fax. +86 021 54240199
Fax. +65 67828910
Fax. +82 2 2026 1217

Camera Control Unit




장비개요 및 성능

Max Digital Tech Co., Ltd <http://www.maxdigital.co.kr>

■ Specifications

- Case & Power Part

- Power source : AC 220V, 60Hz
- Temperature : 0°C ~ 40°C
- Power consumption : Below 70Watt
- Type : 19" Rack Type
- Dimensions : 483(W) * 89(H) * 300(D) mm

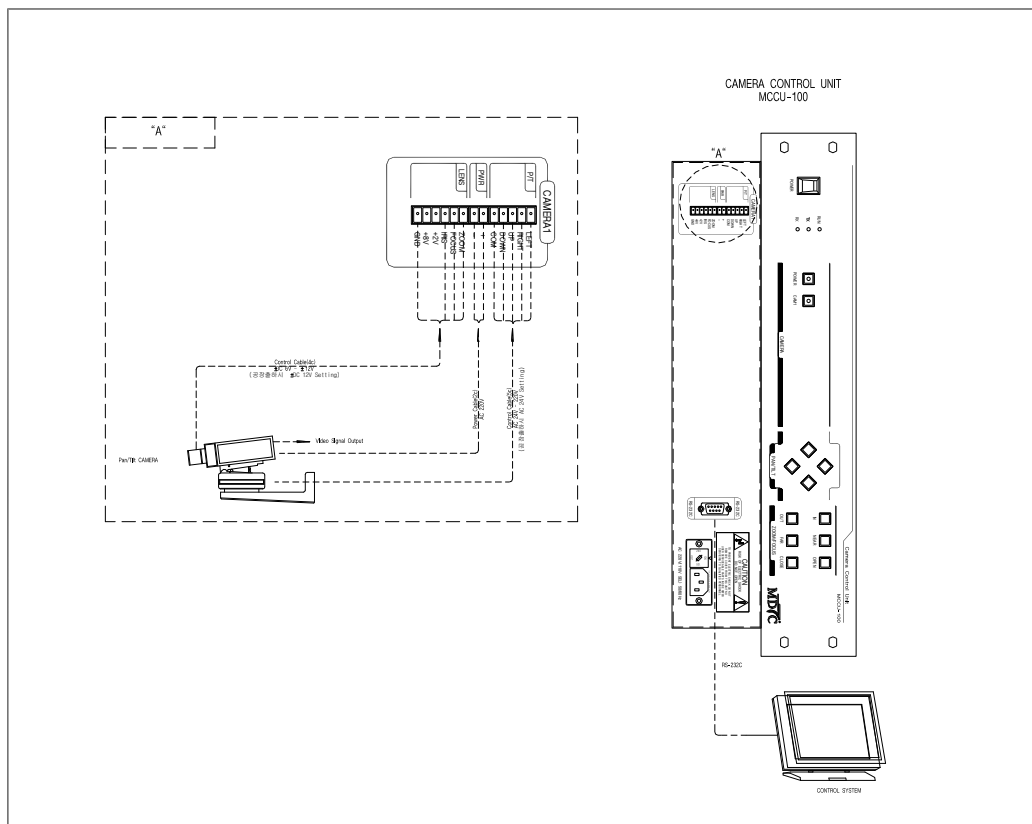

[www.maxdigital.co.kr]



Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved
Lead the 21st century with technology and service ..

Asia
China
Singapore
Korea

+65 81335582
+86 021 54249750
+65 81335582
+82 2 2026 1200

Fax. +65 67828910
Fax. +86 021 54240199
Fax. +65 67828910
Fax. +82 2 2026 1217