MTS-12-3

Touch Panel



장비개요 및 성능

Max Digital Tech Co., Ltd http://www.maxdigital.co.kr


Description

○ 본 제품은 12형 일체형(Computer) Touch Pane로서 Main Control Unit (MMCU-100S, 150S, 200, 250S, 300S)통신(RS-232C)연결하여, 시스템 제어를 위한 통합제어용 Touch Panel로 사용하는 제품이다.

Features

- 본 시스템은 PC 구조를 기반으로 응용한 장비로 NS Geode 233/300 MHz로부터 Intel Pentium Ⅲ 850MHz까지의 다양한 CPU를 탑재할 수 있는 다목적 PC 시스템이다.
- PC는 기본적으로 4 Serial Port, 10/100 Ethernet, Sound, USB Port를 내장하였으며 추가로 제 공되는 확장슬롯은 Field Bus Master Card, Motion Controller 등 각종 I/O Card, PCMCIA Card, VISION Card등을 삽입할 수 있어 다양한 PC 기반 제어기로의 응용에 적합하다.

Panel Drawing

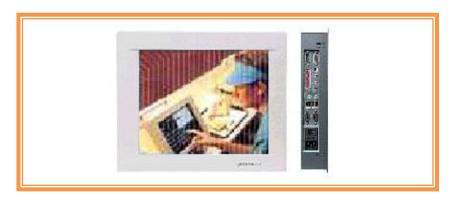

Specifications

General Part

- Pentium III CPU의 방열문제로 순동의 방열판 및 Dual Ball Bearing Cooling Fan을 채택하여 최고의 방열효과.
- CPU Board의 성능 및 안전성에 가장 중요한 Main Chip Set은 산업현장에서 가장 안정적인 Intel440bx를 채택

Asia

China

Korea

+65 81335582

Singapore +65 81335582

+86 021 54249750

+82 2 2026 1200

Fax. +65 67828910

Fax. +65 67828910

Fax. +82 2 2026 1217

Fax. +86 021 54240199

- 외부기기와 가장 많이 접속되는 Serial Port의 외부노이즈 차단.(1.5Kv의 ESD Protection기능)
- 진보된 기능의 10/100 Base Ethernet.(Wake On Lan, Boot Rom, PXE기능 지원)
- 최고 성능의 VGA Controller C&T 69030채택.
- LCD의 휘도조정 가능.
- 하드웨어 자기진단 기능. (GENESYS GL518SM)
- 별도의 증폭기가 필요 없는 스테레오 오디오 출력. (3watt) GPS, Flash Disk 지원.
- Socket 370 CPU 구조의 Pentium III Processor(최대850MHz) 또는 저가의 Celeron processor 지원.
- 12.1" SVGA TFT LCD 지원
- PCI 및 ISA 확장슬롯 제공.

[www.maxdigital.co.kr]-



MTS-12-3

Touch Panel



장비개요 및 성능

Max Digital Tech Co., Ltd http://www.maxdigital.co.kr

Specifications

- 3.5"Hdd, Slim Size CD-ROM, 3.5" Fdd 내장.

- DISPLAY TYPE: 12.1" TFT - RESOLUTION : 800 * 600 - MAX COLORS: 262K - 확장슬롯 : 1 PCI 또는 1 ISA

- CPU : Intel Celeron/Pentium Ⅲ/850 Ns Ge Ode 233/266/300

- MEMORY: 256MB SDRAM (EMB-370 BOARD)/128MB SDRAM (EMB-586G BOARD)

- TOUCH SCREEN: 3M Dynapro Touch Screen: (ANAIOG REGISTIVE TYPE)

- THERS: 4 Serial Port, 1 Parallel Port, Sound / Mic / Line In Ports, External Crt Port, 2 Usb Port, 10/100M Lan

- RELATIVE HUMIDITY : 5% ~ 85% / 40°C(Non-Condensing)

- VIBRATION (OPERATION) : 5 ~ 500Hz 1G Rms Random Vibration

○ 전면 FRONT PANEL

- 고신뢰성의 7 Layer의 Dynapro 터치 스크린 채용

- 터치 스크린 미장착시 특수 강화아크릴 장착.(전면 충격으로부터 LCD 보호)

- NEMA4/12IP65 규격만족.

Power Part

- Power source: 80 Watts, Input Voltage 90 ~ 270VAC/47 ~ 63Hz, Output Voltage +5V/10A, +12V/2.0A,



Asia +65 81335582 China +86 021 54249750

Korea

Singapore +65 81335582 +82 2 2026 1200

Fax. +65 67828910 Fax. +86 021 54240199 Fax. +65 67828910 Fax. +82 2 2026 1217