

MSDU-800C

Signal Distributor Unit



장비개요 및 성능

Max Digital Tech Co., Ltd <http://www.maxdigital.co.kr>


Description

- 본 장비는 Multi Control Unit [MMCU-100C/300C]와 연결하여 여러 대의 Receiver를 제어하기 위해 사용되는 장비이다.

Features

- 각종 통신제어 장치들과 연결하여 Receiver와 RS-422 통신 제어시 사용된다.
- Main 통신 Port는 1 Port이며, Local 통신 Port는 8 Port로 구성 되어 있다

Panel Drawing

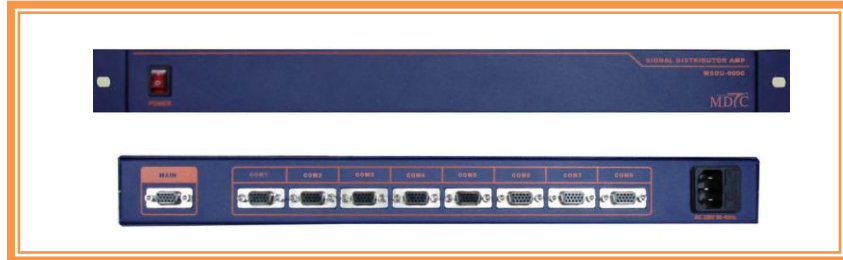

Specifications

- General Part
 - Main communication port Local : 1 port (RS-232C)
 - Control communication port : 8 port (RS-422)
 - Main port : max232 (RS-232)
 - Local port : 75176 (RS-422)
- Case & Power Part
 - Power source : AC 220V 60Hz
 - Temperature : 0°C ~ 40°C
 - Type : 19" Rack Type
 - Dimensions : 483(W) * 44.5(H) * 300(D) mm

[www.maxdigital.co.kr]



Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech. All rights reserved
Lead the 21st century with technology and service ..

Asia	+65 81335582	Fax. +65 67828910
China	+86 021 54249750	Fax. +86 021 54240199
Singapore	+65 81335582	Fax. +65 67828910
Korea	+82 2 2026 1200	Fax. +82 2 2026 1217