

PLD Series D25mm LED Tower Light-알루미늄 바디 type



알루미늄 바디의 초슬림 25mm 타워 라이트로 소형 장치에 이상적입니다.

제품특징

- 독보적인 하이브리드 프리즘 컷 렌즈
- 특수 고휘도 조명 디자인으로 향상된 조도를 보입니다.
- 몸체를 면에 직접 고정하는 타입입니다.
- 본체 재질을 부식 방지 아노다이징 처리한 알루미늄으로 만들어 녹슬지 않습니다.
- 렌즈는 내충격성 및 내열성이 우수한 폴리 카보네이트 수지로 제작되어 내구성과 광 투과율이 우수합니다.
- 몸체 길이: PLDS 60mm / PLDM 100mm / PLDL 200mm
- 실내 사용 전용 / 수직방향 고정식 타워등
- 이 제품은 CE 요구 사항을 준수하며 CE 인증 마크를 취득하였습니다.
- 이 제품은 RoHS 지침을 준수합니다.

주문정보

PLD M - F 3 02 - RYG (W)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 몸체길이

S	65mm 알루미늄 바디
M	100mm 알루미늄 바디
L	200mm 알루미늄 바디

② 기능

표시 없음	점등
F	점등 + 점멸

③ 적층수량

1	1 단	4	4 단
2	2 단	5	5 단
3	3 단		

④ 전원전압

01	12VDC
02	24VDC

⑤ 렌즈색상 (상단기준)

R	적색	B	청색
Y	황색	C	투명색
G	녹색		

⑥ 렌즈색상 (옵션)


(W)	전렌즈색상 - 투명
-----	------------

제품사양

치수	25mm	
전원전압	12VDC, 24VDC	
기능	점등, 점멸	
점멸속도	분당 80±5 회	
최대적층수량	최대 5 단	
렌즈색상	적색, 황색, 녹색, 청색, 투명색	
사용주위온도	-15°C ~ 40°C	
보관주위온도	-20°C ~ 70°C	
사용주위습도	45~85% RH (응축 없음)	
절연저항	최소 100MΩ (500VDC 메가)	
내 진동	10~55Hz에서 0.75mm	
재질	폴: 알루미늄	렌즈: PC 레진
고정방식	고정 볼트: 알루미늄	잠금 너트: 스틸
고정방식	몸체 직접 고정	
특인증	CE, RoHS	
보호등급	IP52	
배선사양	UL1007 / 22AWG	

주의: LED의 수명은 운영 조건이나 환경에 따라 달라집니다.

외형치수 (단위:mm)

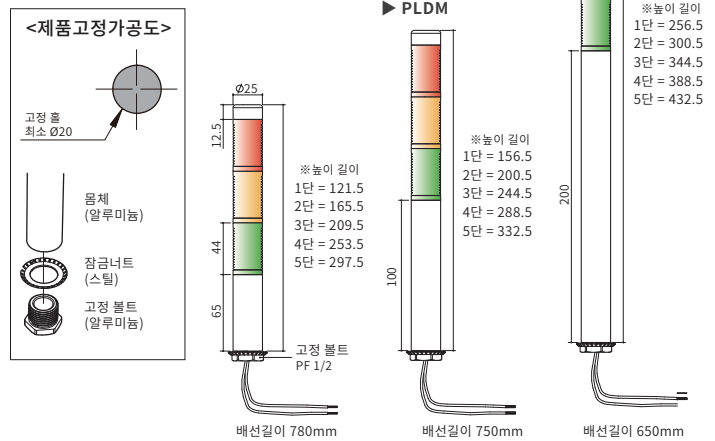

소비전류 (RMS 측정값 ±10%)

단수	12VDC	24VDC
1단	0.07A	0.03A
2단	0.14A	0.07A
3단	0.21A	0.10A
4단	0.28A	0.13A
5단	0.35A	0.16A


악세사리 부품



80 ~ 81 참고 >>
취부 옵션과 악세사리
부품관련 페이지

결선도

12VDC, 24VDC

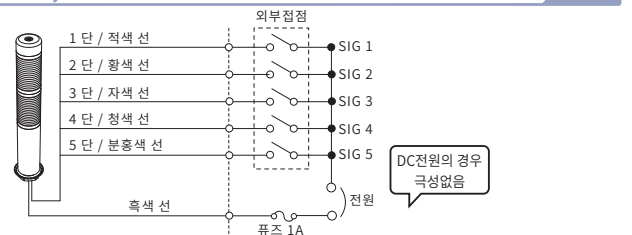

12VDC, 24VDC

