

PTM 시리즈 D56mm LED 돔 스타일 타워등



부저타입
IP50

제품특징

- 1개의 렌즈에 3가지 색상의 LED색 표현이 가능한 모듈식 제품
- 프리즘 컷 렌즈를 통해 밝고 균일한 빛을 발산합니다.
- 모듈식 구조로 쉽고 빠르게 조립할 수 있습니다.
- 고정위치에 따라 4가지 옵션의 고정방식을 선택할 수 있습니다.
- 80dB 부저 옵션을 선택할 수 있습니다. (풀 사운드와 소리조절 방식 중 선택)
- 보호등급 IP65



주문번호

PTM - **A** **P** **F** - **1** **02** - **RYG** - **B**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① 몸체형태		고정방식 적용시	
S	면취부형 롱 바디	C	
A	플 마운트형 롱 바디	G / P / R / M / D / J	
D	플 마운트형 작은 바디 (24V만 가능)	G / P / R / M / D / J	
L	면취부형 작은 바디 (24V만 가능)	C	

② 고정방식	
C	몸체 직접 고정형 (M20 나사)
G	플라스틱 마운트 베이스
P	알루미늄 폴 + 플라스틱 마운트 베이스
M	알루미늄 폴 + M20 나사 플라스틱 마운트

③ 기능	
표시 없음	점등
F	점등 + 점멸
B	점등 + 부저 (풀 사운드)
V	점등 + 부저 (소리조절 방식)
Z	점등 + 점멸 + 부저 (풀 사운드)
X	점등 + 점멸 + 부저 (소리조절 방식)

④ 적층수량	
1	1 단

⑤ 전원전압	
02	24VAC/DC
FF	90~240VAC

⑥ LED 색상	
RYG	적색 + 황색 + 녹색
RGB	적색 + 녹색 + 청색

⑦ 몸체색상 (옵션)	
B	흑색


부저 키트

사운드 타입	기본 부저 사운드 - 삐 삐 삐 삐		
모델명	MPZ-56F	MPZ-56G	MPZ-56H
음량 조절방식	풀사운드(고정)	소리조절 방식	
음량 (1M에서)	80±5dB	10~80±5dB	10~100±5dB
소비전류	30mA		150mA




외형치수 <단위: mm>

기본 폴 길이: 225mm

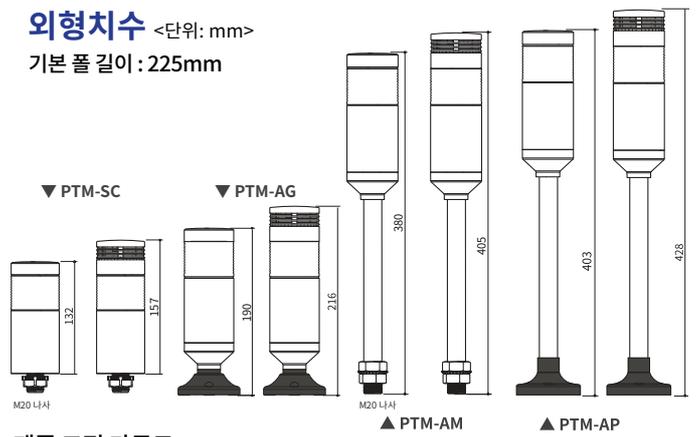

제품 고정 가공도

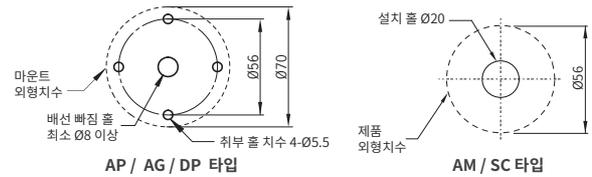

제품사양

기능	점등, 점멸, 부저		
전원전압	24VAC/DC, 90~240VAC (AC 50/60Hz)		
소비전류	기본 타입 : 24VAC/DC - 35mA, 90~240VAC - 16mA 부저 타입 : 24VAC/DC - 80mA, 90~240VAC - 22mA		
점멸 속도	분당 80±5회		
LED 색상	RYG (적색, 황색, 녹색), RGB (적색, 녹색, 청색)		
렌즈색상	투명색	최대적층수량	최대 1단
고정방식	수직방향 전용	결선방식	노출 배선 연결방식
사용주위온도	-15 ~ 40°C	보관주위온도	-20 ~ 70°C
사용주위습도	45~85% RH	내 진동	0.75mm 에서 10~55Hz
배선사양	UL1007/22AWG	취득인증	UL, CE, RoHS
보호등급	IP65 (부저 타입: IP50)		

주의: LED의 수명은 운영 조건이나 환경에 따라 달라집니다.

결선도

24VAC/DC

점등 / 부저



90~240VAC

점등 / 부저



24VAC/DC, 90~240VAC

점등 / 점멸 / 부저

