


쥬오 커플링

사양 및 치수

● 사양 (JOC)

형식	상용토크 (N.m)	최대토크 (N.m)	비틀림강성 (N.m/rad)	관성모멘트 (kg.m ²)	취부허용오차			질량 (g)	최고회전수 (rpm)
					편심 (mm)	편각 (°)	축방향변위 (mm)		
JOC-20	5	10	43	1.0×10^{-6}	0.1	1	+0.8	18	10000
JOC-25	9	18	80	2.4×10^{-6}	0.1	1	+1.0	25	10000
JOC-30	12.5	25	130	5.9×10^{-6}	0.1	1	+1.0	46	10000
JOC-40	17	34	1420	3.9×10^{-5}	0.1	1	+1.2	150	10000
JOC-55	60	120	2000	1.7×10^{-4}	0.1	1	+1.4	350	7000
JOC-65	160	320	3100	3.9×10^{-4}	0.1	1	+1.5	570	5900
JOC-80	325	650	6000	1.1×10^{-3}	0.1	1	+1.8	1150	4800

● 치수 (JOC)

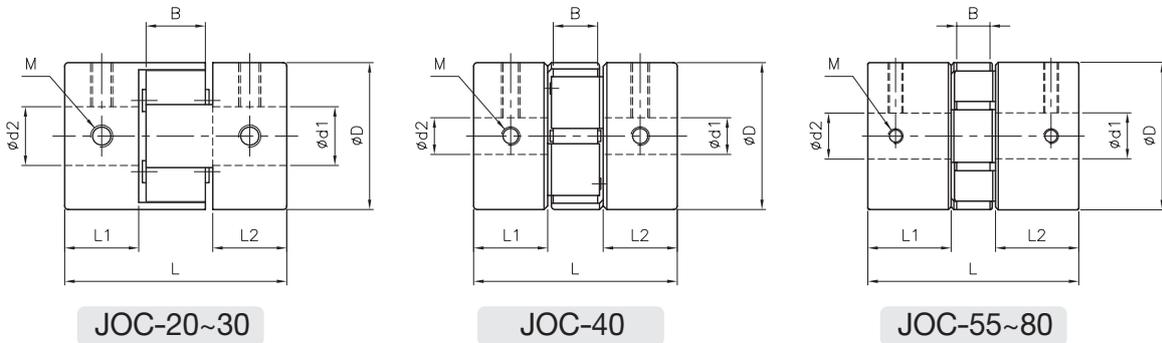

형식	외경 (D)	길이 (L)	내경		허브 (L1, L2)	элемент (B)	셋트 스크류 (M)	체결토크 (N.m)
			d1	d2				
JOC-20	20	30	4~8	4~8	10	8	M3	0.7
JOC-25	25	32	5~10	5~10	10	9	M4	1.7
JOC-30	30	35	6~14	6~14	11.5	10	M4	1.7
JOC-40	40	66	8~20	8~20	25	12	M5	3.6
JOC-55	55	78	10~28	10~28	30	14	M6	7.0
JOC-65	65	90	14~35	14~35	35	15	M8	15
JOC-80	80	114	19~45	19~45	45	18	M8	15

※ 본 카탈로그에 기재된 치수는 제품의 개선을 위해서 예고없이 변경될 수 있으므로 사용시 나라드라이브에 문의 바랍니다.