
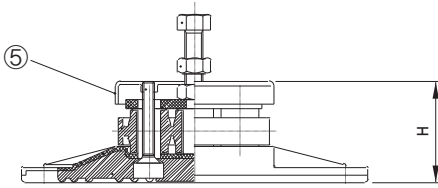
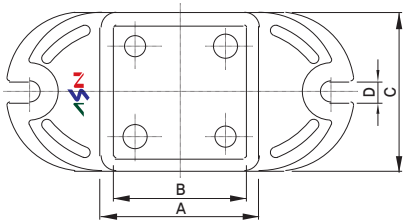


# SRM

## TYPE SPRING RUBBER PAD

(정적변위 : 5.5mm)

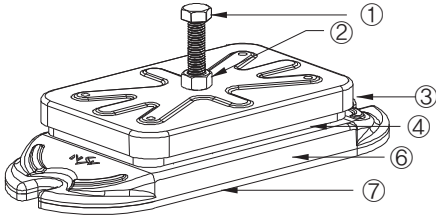

### 제품의 특성

방진고무와 금속스프링의 장점을 활용한 SRP TYPE Spring Rubber Pad를 사용하여 Mount형식으로 개량한 제품이다. SRM TYPE은 레벨조정을 가능하게 하여 수평 편차를 줄일 수 있는 제품이다. 또한 외부에 노출 설치시 부식을 방지하기 위하여 외부 Housing을 스테인레스 스틸로 성형하여 견고하고 안정적이다.

### 제품의 규격

No.	품명	재질	규격
1	Level Bolt	SS400	KS B 1002
2	Nut	SS400	KS B 1012
3	Upper Housing	SUS304	KS D 3698
4	SRP PAD	SUP9	KS B 2402
		CR	KS M 6617
5	Middle Plate	SS400	KS D 3503
6	Lower Housing	SUS304	KS D 3698
7	Lower Non Skid Pad	CR	KS M 6617

### 제품의 용도

- 설비용 기기 및 장비 방진용(PUMP, FAN, AHU등)
- 산업용 기계 방진용(Press, Shearing Machine, Lathe등)
- 기타 견고한 기초 위에 설치되는 각종 장비의 방진용
- 수평, 수직 배관 진동 방진용

### DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

TYPE	적용하중 (kgf)	변위 (mm)	무게 (kg)	Dimension(mm)					
				A	B	C	D	H	H
SRM-100 SRM-200	100 200	5.5	0.80 0.81	147	116	80	12	65	M10 × 60
SRM-400 SRM-600 SRM-800	400 600 800		1.71 1.71 1.76	226	200	104	12	70	M12 × 65
SRM-1000 SRM-1200 SRM-1500 SRM-2000	1000 1200 1500 2000		3.70 3.74 3.70 3.74	309	279	130	12	70	M12 × 65

(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

### 시공사진

