

SRH-SH

TYPE SPRING RUBBER MOUNT

(정적변위 : 5.5mm)




제품의 특성

방진고무와 금속스프링의 장점만을 활용한 SRP TYPE Spring Rubber Pad를 사용하여 수평배관 방진용 Mount로 개량한 제품이다. SRH TYPE은 배관의 진동을 용이하게 흡수할 수 있도록 개별 또는 공통으로 철구조물 상부에 설치한다. 상, 하부 STEEL PLATE에 배관이 안정적으로 설치 될 수 있도록 U-BOLT SLOT HOLE를 가공하여 설치가 용이하고 배관의 이탈을 방지한다.
(NOTE) KS SHOE 규격에 맞춰 제작되며 별도 주문 제작 가능함.

제품의 용도

- 수평배관의 방진용

A TYPE



A TYPE






B TYPE

DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS [SRH-A TYPE]

관경	SRP	A	B	C	H
Ø50 Ø65	A(100, 200)	166	80	100	56
Ø80 Ø100 Ø125 Ø150 Ø200 Ø250 Ø300	B(100~800)	166	105	100	
Ø350 Ø400 Ø450	C(400~2000)	266	156	140	

B TYPE

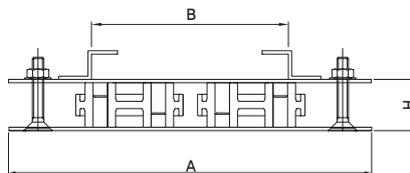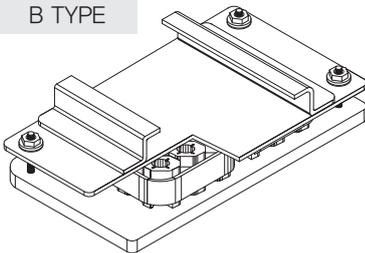

DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS [SRH-B TYPE]

SRP	A	C	H
100 × 2EA 200 × 2EA 100 × 2EA	250	150	48
200 × 2EA 200 × 2EA 200 × 2EA 400 × 2EA 600 × 2EA	250 250 250 350 350	150	
600~800 × 2EA 1000~1500 × 2EA	350	150 200	

※ B 치수는 KS규격의 비규격 현장 맞춤 규격 제공

(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.