

# VP-1000


## TYPE RUBBER PAD(정적변위 : 4mm~10mm)

### 제품의 특성


VP-1000 TYPE은 NEOPRENE계 합성고무로 만들어진 방진용 PAD이며, 25X25, 50X50 규격을 기본으로 쉽게 절단하여 사용할 수 있다. 고체음의 차단뿐 아니라 MULTI LAYER로 사용하면 고효율의 방진재로 쓰일 수 있다.

### 제품의 용도

- 발전기, 공기압축기, 냉동기, 공조기등의 방진용
- 견고한 기초위에 설치되는 각종 장비의 방지용
- 구조체 전달 진동 및 소음방지용

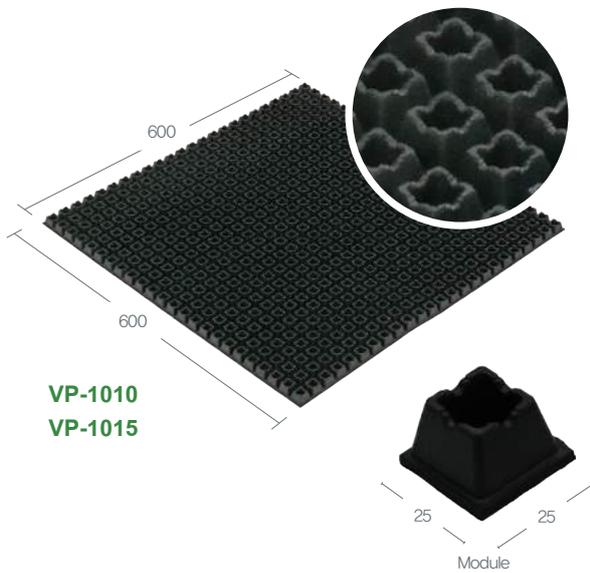

VP-1010  
VP-1015

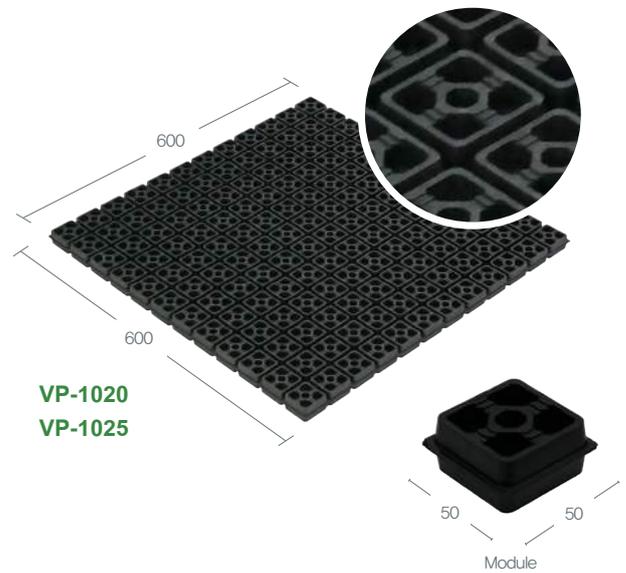

VP-1020  
VP-1025



VP-1050

### DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

TYPE	적용하중 (kgf)	변위 (mm)	경도 (Hs)	Dimension(mm)			
				가로	세로	두께	H
VP-1010	21,600	4	60±5	600	600	10	25 × 25
VP-1015	21,600	5				15	25 × 25
VP-1020	20,160	6				20	50 × 50
VP-1025	20,160	7				25	50 × 50
VP-1050	24,800	10				50	100 × 100

(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.