

DM-170

Direct Drive Motor NC Rotary Table

DD모터 NC 로터리 테이블

제품 특징

최고 회전속도 200min⁻¹, DD모터에 의한 고정밀도 분할시스템
수직, 수평 사용가능, 컴팩트한 디자인, 고강성 바디 설계
Yaskawa 다이렉트 드라이버 모터

Application / Customer's Benefit

Max. table speed 200min⁻¹, Vertical & Horizontal available
High Precision indexing system (With DD Motor), Compact Design
Extremely Rigid Body, Yaskawa Direct Drive Motor


Model No.

DM-170

테이블 직경 / Table Diameter

타입 / TYPE : Direct Drive Motor NC Rotary Table

DM-170

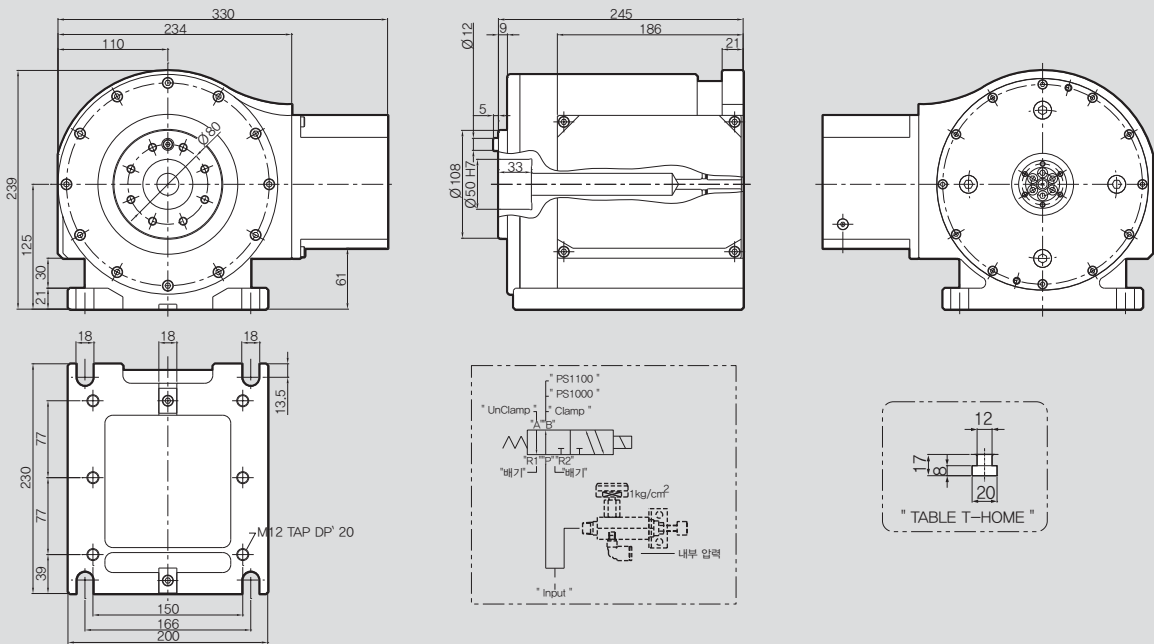

제품 사양 / SPECIFICATIONS

테이블 직경 [mm]	Table Dia.	Ø170
센터 높이 [mm]	Center Height	125
테이블 내경	Resister Dia. On Face Plate	Ø50H7
관통경 [mm]	Spindle Through Hole Dia.	-
클램프 방식	Clamp Method	Pneumatic
관성모멘트 [kgm ²]	Allowable Work Inertia	-
클램프 토크 [N · m]	Clamp Torque	-
회전속도 [mm ⁻¹]	Max. Spindle Speed	200
기어비 [mm]	Gear Ratio	1/1
반복 정밀도 [sec]	Repeatability Accuracy	±1.3
분할 정밀도 [sec]	Indexing Accuracy	15
무게 [kg]	Weight	64

허용하중 Allowable load	Horizontal [kg]		-
	Vertical [kg]		-
	F [kN]		3300
절삭 허용하중 Allowable cutting load	F x L [N-m]		-
	F x L [N-m]		-
허용 절삭 토크 Allowable Cutting Torque	[N-m]		-

DM-260

Direct Drive Motor NC Rotary Table

DD모터 NC 로터리 테이블



제품 특징

최고 회전속도 200min⁻¹, DD모터에 의한 고정밀도 분할시스템
수직, 수평 사용가능, 컴팩트한 디자인, 고강성 바디 설계
Yaskawa 다이렉트 드라이버 모터

Application / Customer's Benefit

Max. table speed 200min⁻¹, Vertical & Horizontal available
High Precision indexing system (With DD Motor), Compact Design
Extremely Rigid Body, Yaskawa Direct Drive Motor


Model No.

DM-260

테이블 직경 / Table Diameter

타입 / TYPE : Direct Drive Motor NC Rotary Table

DM-260

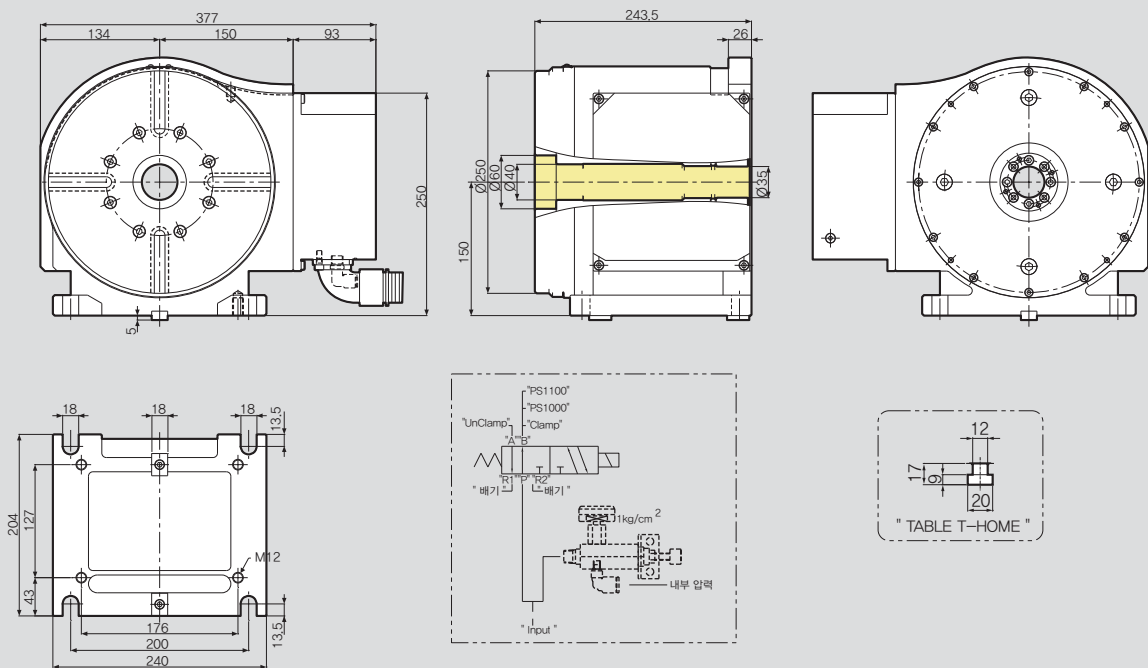

제품 사양 / SPECIFICATIONS

테이블 직경 [mm]	Table Dia.	Ø258
센터 높이 [mm]	Center Height	150
테이블 내경	Resister Dia. On Face Plate	Ø60H7
관통경 [mm]	Spindle Through Hole Dia.	Ø35H8
클램프 방식	Clamp Method	Pneumatic
관성모멘트 [kgm ²]	Allowable Work Inertia	10 ⁻⁴
클램프 토크 [N·m]	Clamp Torque	400
회전속도 [mm ⁻¹]	Max. Spindle Speed	200
기어비 [mm]	Gear Ratio	1/1
반복 정밀도 [sec]	Repeatability Accuracy	±1.3
분할 정밀도 [sec]	Indexing Accuracy	10
무게 [kg]	Weight	84

허용하중 Allowable load	Horizontal [kg]		70
	Vertical [kg]		35
	F [kN]		4000
절삭 허용하중 Allowable cutting load	F x L [N·m]		-
	F x L [N·m]		400
허용 절삭 토크 Allowable Cutting Torque	[N·m]		51