

SR-200F4

Rear Mounted Motor 4th axis NC Rotary Table

리어 마운트 모터 4축 NC 로터리테이블

제품 특징

서보 모터 리어 마운팅을 통한 공간사용의 효율 극대화, 콤팩트 디자인
더블 피스톤 적용으로 강력한 클램프력 구현, 고강성 바디 설계


Application / Customer's Benefit

Maximize space with motor mounted on rear, Compact Design
Increased clamping force through double piston technology,
Extremely Rigid Body


Model No.

SR-200F4

서보모터 / Servo Motor
서보모터 브랜드 / Servo Motor Maker
테이블 직경 / Table Diameter
타입 / TYPE : Rear Mounted Motor NC Rotary Table

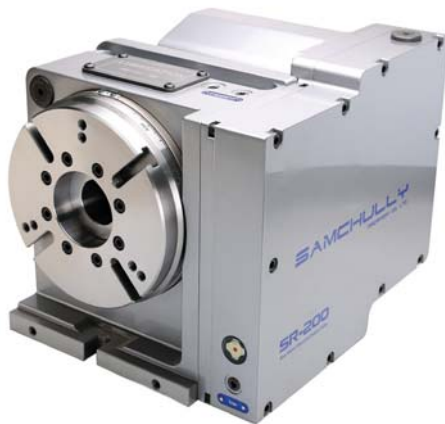

SR-200F4

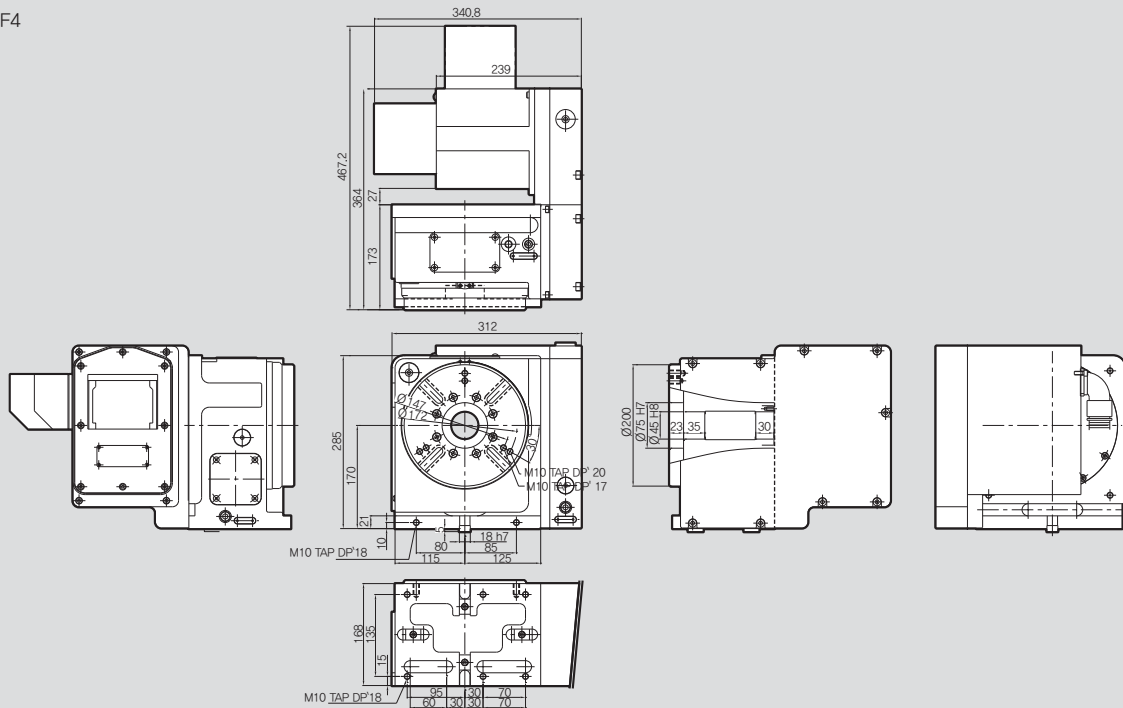

제품 사양 / SPECIFICATIONS

테이블 직경 [mm]	Table Dia.	Ø200
센터 높이 [mm]	Center Height	170
테이블 내경	Resister Dia. On Face Plate	Ø75H7
관통경 [mm]	Spindle Through Hole Dia.	Ø45H8
클램프 방식	Clamp Method	Pneumatic
관성모멘트 [kgm ²]	Allowable Work Inertia	0.50
클램프 토크 [N · m]	Clamp Torque	500
회전속도 [mm· ⁻¹]	Max. Spindle Speed	33.3
기어비 [mm]	Gear Ratio	1/90
반복 정밀도 [sec]	Repeatability Accuracy	4
분할 정밀도 [sec]	Indexing Accuracy	40
무게 [kg]	Weight	78
서보 모터 [FANUC]	Servo Motor	αiF4 / 4000

허용하중 Allowable load	Horizontal [kg]		-
	Vertical [kg]		100
	F [kN]		17
절삭 허용하중 Allowable cutting load	F x L [N·m]		1100
	F x L [N·m]		500
허용 절삭 토크 Allowable Cutting Torque	[N·m]		310