

주요 기술

정역회전이 빠른 태핑 능력, 스프링 조절로 슬리브 이송강도 조절

Technical features

Quick rotation and reverse rotation tapping.




STD-360 단상

STD-360

STD-410

STD-430

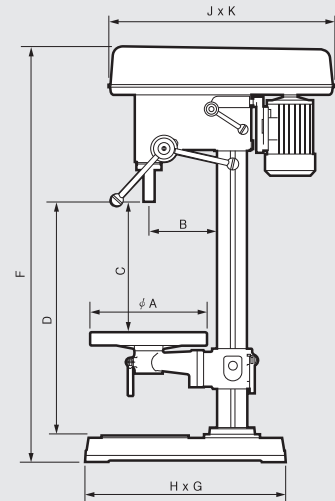

제품 사양 및 치수 / SPECIFICATIONS & DIMENSIONS

		Code No.	STD-360 단상	STD-360	STD-410	STD-430
스윙	Swing	Bx2	360	360	410	430
드릴능력 [강]	Drilling Capacity [Steel]	-	Ø3-Ø11	Ø3-Ø11	Ø4-Ø16	Ø4-Ø20
드릴능력 [주물]	Drilling Capacity [Cast iron]	-	Ø3-Ø13	Ø3-Ø13	Ø4-Ø19	Ø4-Ø25
태핑능력 [강]	Tapping Capacity [Steel]	-	M10	M10	M12	M16
태핑능력 [주물]	Tapping Capacity [Cast iron]	-	M13	M13	M16	M20
주축단에서 테이블까지의 최대거리	Max. length between spindle and Table	C	357	357	490	494
주축단에서 베이스까지의 최대거리	Max. length between spindle and base	D	562	562	715	720
스트로크 [드릴]	Stroke [Drill]	-	80	80	100	120
스트로크 [탭]	Stroke [Tap]	-	75	75	95	115
주축 [Spindle taper]	Taper	-	J.T NO.6	J.T NO.6	M.T NO.2	M.T NO.3
Column	Column	-	Ø80	Ø80	Ø90	Ø90
테이블 크기 [원형]	Table size [Round]	A	Ø275	Ø275	Ø325	Ø325
주축회전수 [60Hz]	Spindle R.P.M.	-	210/280/400 560/670/900 1000/1900	210/280/400 560/670/900 1000/1900	125/225/340 400/550/740 1140/1850	100/185/275 335/445/580 870/1390
모터	Motor	-	단상 0.4KW 6P	삼상 0.4KW 6P	삼상 0.75KW 6P	삼상 1.5KW 8P
Belt Cover 크기	Belt Cover size	JxK	665x220	665x220	665x220	665x220
베이스의 크기	Base size	HxG	465x270	465x270	600x340	600x340
전체 높이	Height	F	1020	1020	1235	1296
무게 [kg]	Weight	-	90	90	115	135
V-belt 사양		-	A28x2EA A43x1EA	A28x2EA A43x1EA	A30x1EA A32x1EA A49x1EA	A31x1EA A32x1EA A49x1EA