

IFL-2 Series




Features

- KS인증제품
- M-BAR / T-BAR / CLIP-BAR형태 제작 가능
- 설치/제거의 편의성
- 실내 및 사무실, 일반조명 대체
- 회의실, 로비, 주택, 호텔, 상가 건물 복도 등

Technical Data

| 구 분 | | SIE-IFL-2-40 | SIE-IFL-2-50 | SIE-IFL-2-60 |
|------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| 전기사양 | 소비전력 (W) | 40W | 50W | 60W |
| | 정격전압 (V) | 220V | 220V | 220V |
| | 역율 (%) | 95이상 | 95이상 | 95이상 |
| | 전원효율 (%) | 85이상 | 85이상 | 85이상 |
| 광사양 | 전광속 (lm) | 3,200 | 4,000 | 4,800 |
| | 연색성 (CRI) | 75이상 | | |
| | 광효율 (lm/W) | 80~100이상 | | |
| | 색온도 (K) | 2700K~6800K | | |
| 수명 (시간) | | 30,000이상 | | |
| 사용주위온도(°C) | | -20°C ~ +40°C | | |

Dimension

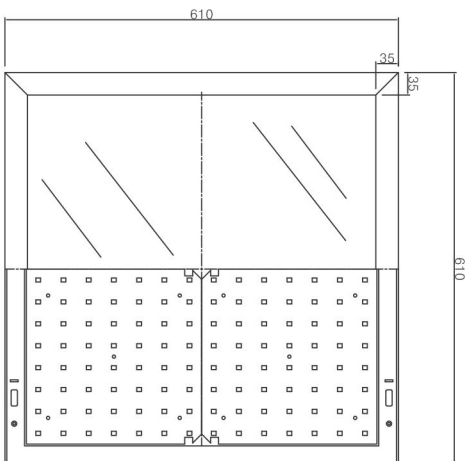

설치예시

