

VHF 관제통신 녹음장치

VHF Control Recording UNIT

12월 3일부터 구비 법제화

관제통신 녹음장치 적용 선박함 (대한민국 국적 선박[국적취득조건부 나용선 포함])

- ☒ 「선박안전법」 제2조 제10호에 따른 여객선 중 국제항해에 종사하는 여객선
- ☒ 국제항해에 종사하는 총 톤수 3천톤 이상의 선박
- ☒ 「해운법」 제4조에 따른 해상여객운송사업면허를 받은 선박 중 국내항해에 종사하는 총 톤수 300톤 이상의 여객선



SVR-6001

특징

- 선박교통관제의 시행 등에 관한 규칙 제12조 적용
- NMEA 0183 포맷 데이터 입력
- PC용 일반 재생 프로그램 사용이 가능한 표준 오디오 포맷 적용
- 오디오 입력 레벨 자동보정 기능 내장으로 설치작업 단순화
- 기록 정보 종류 : 음성신호, 통신채널, 날짜/시간, 전원 ON/OFF
- 기록된 정보 보존 기간 : 60일

- VHF 송수신기 연결 : 2대까지 가능
- ABS/PC 재질의 케이스 적용으로 갱년 변화에 따른 부식 최소화
- 방수등급 IPX6 이상 만족
- 장치 전원, 기록, 오류 상태 등 명확한 식별을 위한 3색 LED 램프
- 전원의 역극성 접속에 원천적으로 대비 가능한 보호회로 내장
- 우발적인 과전류에 대한 자동 복구형 보호회로 내장

사양

- 공급전압 / 공급전류 : DC 12, 24V / <50mA (@ DC 12V)
- 전원 역극성 대책 : 역극성 보호회로 내장
- 과전류 대책 : 자동복구형 퓨즈 내장
- 전체 안정 시간 : 30초
- 데이터입력 : NMEA 0183 (속도 : 4800bps). \$GPZDA, \$GPRMC
- 오디오 입력 : 모노 600Ω, 0dB, 2채널
- 기록 정보 종류 : 음성신호, 통신채널, 날짜/시간, 전원 ON/OFF
- 내부 저장 메모리 : 표준 SD카드, 2mm x 24mm, 32GB
- 기록된 정보 보존 기간 : 60일
- 사이즈 / 무게 : 125(W)mm x 175(D)mm x 90(H)mm / 670g
- 케이스 재질 및 방수 등급 : ABS(사출) / IPX6 이상
- 재생 프로그램 : PC용 일반 재생 프로그램
- 녹음기 케이블 : VHF (15핀 D-SUB 커넥터)
- 인터페이스 라인 : 음성라인, 통신라인, 전원라인

- 인터페이스 라인 : 음성라인, 통신라인, 전원라인
- 습도 / 진동 : 95% (@40°C) / IEC60945

구성품

기본


- 관제통신 녹음기 (SVR-6001)
- 녹음기 케이블
- 설치용자재
- 취급설명서

옵션


- 녹음기 케이블
- 분배기 케이블
- 리모트 분배기 (SVR-6002)
- 분배기 설치용자재

구성도

(표준사양)
— 기본
- - - 옵션

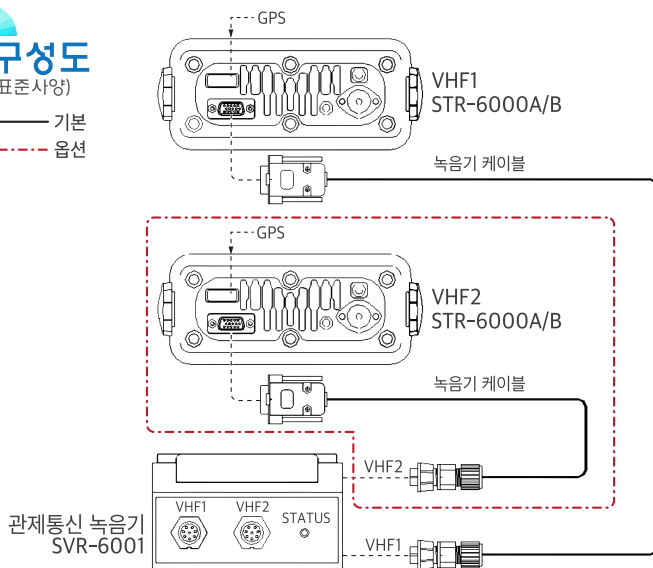

외형도

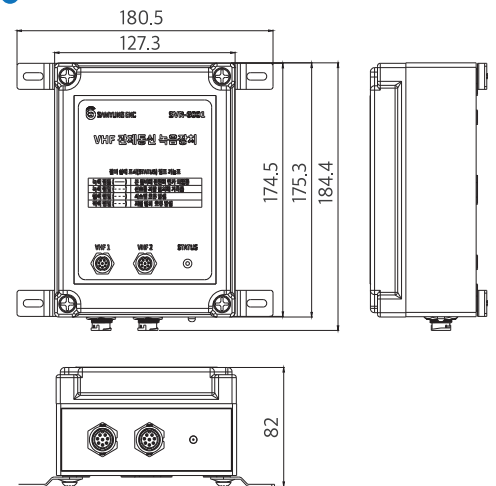

유망 선진기술 기업 지정업체

삼영이엔씨 | 주 |
SAMYUNG ENC Co., Ltd.

49089 부산광역시 영도구 상리로 69
본 사 : (051)601-6666(대표) FAX : (051)412-6616
영업기술본부 : (051)601-5555(대표) FAX : (051)413-4446, 601-5540
C / S 센터 : 1577-0198(ARS) FAX : (051)416-5515
E - m a i l : domestic@samyungenc.com(국내영업팀)
special@samyungenc.com(특수사업팀)
overseas@samyungenc.com(해외영업팀)



ISO 9001:2000 / KS A 9001:2001
Certificate No. : RQM0645



※본제품의 제원은 제품개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.