


# 5.6" GPS 칼라 플로터+어탐

## N560/NF560/F560



 **삼영이엔씨 | 주 |**

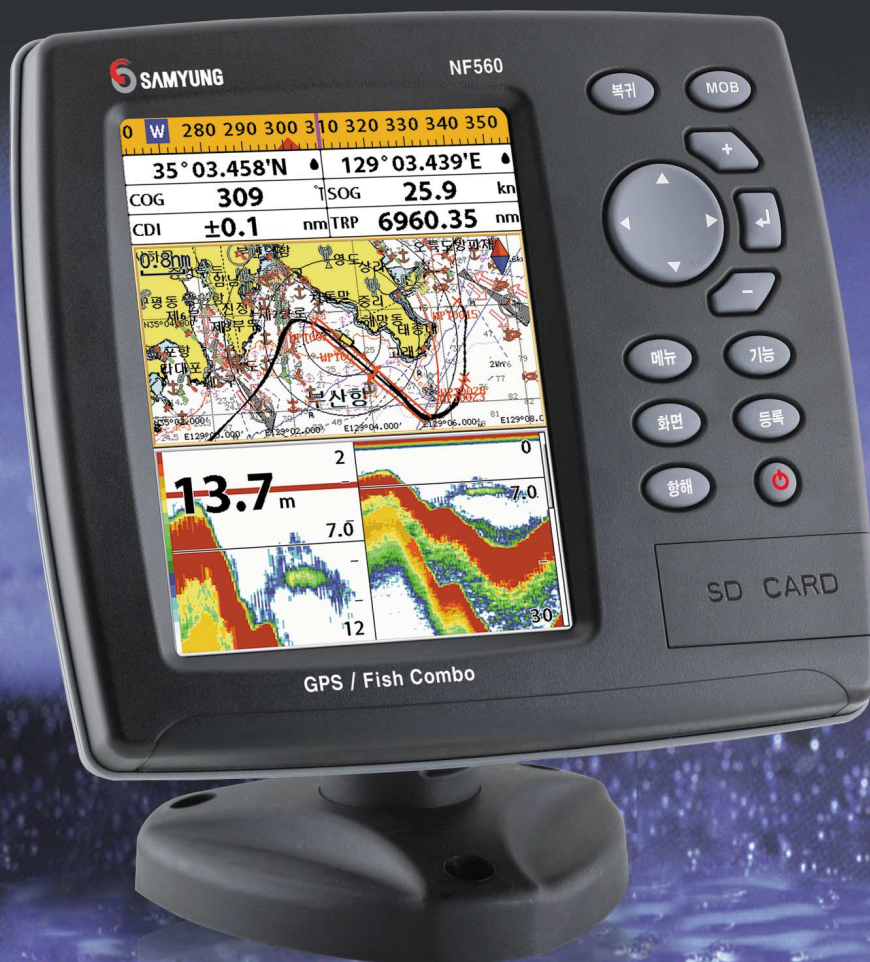

**GPS 안테나 내장형 !!**

**아이콘 메뉴방식 !!**

**젤리 본딩 채택으로 초고화질 구현 !!**




- 해도 이미지를 내장 메모리(128M) 저장 가능
- 내장된 DATA를 SD 카드에 저장 가능
- SD 카드에 저장된 DATA를 PC구현 및 출력 가능


# N560

## 5.6" GPS 칼라 플로터

- 5.6" 고해상도 TFT LCD 채용으로 고휘도, 고선명 화질구현
  - 10단계 조정이 가능한 LED 백라이트 사용
  - 내장형/외부 GPS 안테나 장착가능
- SD 카드를 이용한 NAVIONICS® GOLD 지도 사용가능
- 128MB 내장 메모리와 기본 SAMYUNG MAP 지도내장
  - 독립된 항해, MOB 버튼 사용가능
- NMEA(0183) 인터페이스 가능(AIS, NAVTEX, DSC 등)
  - 다중언어지원(영어, 중국어, 러시아어 등) 가능
  - 위성 DGPS(WAAS, MSAS, EGNOS) 기능 내장




- 모든 NAVIONICS® GOLD 를 고해상도 LCD에 구현가능
- 호환 가능한 AIS 수신기(NMEA0183)와 연결하여 AIS 정보를 플로터 화면에 구현가능



- 식별이 용이한 아이콘 메뉴 방식 이용으로 원하는 페이지, 기능 사용 가능

- 다양한 아이콘





# NF560

## 5.6" GPS 칼라 플로터+어탐

- 국제 방수 규격(IPX7) 규정을 만족하는 완벽한 방수
- 편리한 아이콘 메뉴방식으로 탁월한 유저 인터페이스 가능
  - 4분할 화면 가능(Chart, Data, Highway, 어탐)
- 간편한 조작으로 상하좌우 방향조절 및 탈 부착가능
  - 독창적인 SAMYUNG 고정받침대 사용
- NMEA(2000) 인터페이스 가능(데이터 리프트, 연료관리 등)
  - 2주파(50/200kHz) 겸용으로 미세한 어군 판별능력 강화
- 해저직선 및 부분확대기능으로 해저에 붙은 어군을 정확히 판단


**4분할 화면 구현 !!**

**국제규격(IPX7)의 완전 방수 !!**

**상하좌우의 다각도 회전 및 기기 탈착 가능 !!**




- 간편한 조작으로 상하좌우 방향조절 및 탈/부착 가능

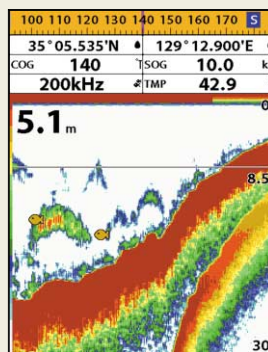

- 해저 600M까지 식별이 가능한  
고출력(600W RMS)내장
- 2주파(50/20kHz) 송수파기 사용  
P58 송수파기(수온센스, 스피드센스) 선택사양
- 자동, 수동, 고정, 재생 등 다양한 기능



- 4분할 화면 가능
- 원하는 분할 화면 구현가능





## 5.6" GPS 칼라 플로터/Combo/어탐



| 사 양     |                                                                                              |                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 크기      | 164 mm(H) x 183 mm(W) x 74 mm(D)                                                             |                                  |
| 화면      | 5.6 인치, TFT color, 480 x 640 픽셀                                                              |                                  |
| 사용전압    | 10 to 34 V DC                                                                                |                                  |
| 사용전류    | 13.8 V, 800mA-LCD 밝기 최소.<br>1000mA-LCD 밝기 최대                                                 |                                  |
| 동작온도    | -10℃ ~ 50℃                                                                                   |                                  |
| 경보      | 도착경보, 앵커경보, 이탈경보, 침입경보, 어군경보,<br>저수심 경보, 고수심 경보, 수온경보, 수온비율경보,<br>저전압 경보, AIS위험선박경보, AIS근접경보 |                                  |
| 지도 카드   | NAVIONICS® GOLD                                                                              |                                  |
| 사용자 카드  | SD Card                                                                                      |                                  |
| 목적지(마크) | 10,000개의 목적지 설정<br>(마크 종류 : 48, 마크색 : 16)                                                    |                                  |
| 루트      | 100개의 루트 설정(1루트=100목적지)                                                                      |                                  |
| 항적      | 10개의 항적 설정(1개항적=15,000점)                                                                     |                                  |
| 측지계     | 216 측지계                                                                                      |                                  |
| 지도 축척   | 0.2 ~ 500 nm                                                                                 |                                  |
| NMEA    | NMEA 0183 속도 : 4800, 9600, 38400 baud,<br>NMEA 2000                                          |                                  |
| 수심범위    | -                                                                                            | 0 m ~ 1,500 m                    |
| 송수파기 출력 | -                                                                                            | 최대 600 W RMS, 2주파 :<br>50/200kHz |
| 수온 범위   | -                                                                                            | 0° ~37.7℃(32°F ~ 99.9°F)         |

※ 본제품의 제원은 제품개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

# SAMYUNG ENC

[www.samyungenc.com](http://www.samyungenc.com)



삼영이엔씨 | 주

606-083 부산광역시 영도구 동삼동 1123-17번지 Tel : (051) 601-6666(대표) Fax : (051) 412-6616

영업기술본부 : (051) 601-5555(대표) Fax : (051) 413-4446, 601-5540

E-mail : [marketing@samyungenc.com](mailto:marketing@samyungenc.com)(국내영업팀) / [special@samyungenc.com](mailto:special@samyungenc.com)(특수사업팀) / [overseas@samyungenc.com](mailto:overseas@samyungenc.com)(해외영업팀)