

# SC-HLR02M


일반형 HD-SDI 리피터 / 분배기

SC-HLR02M 은 HD-SDI신호의 전송거리 연장을 위한 1IN 2OUT 분배기능 내장형 HD-SDI 리피터 입니다. 저가의 동축케이블을 이용하여 HD-SDI 신호의 전송거리 연장과 1 in 2 out의 분배기능까지 할 수 있으므로 시공비 절감의 효과까지 거둘 수 있는 최상의 제품입니다.

## 특징

- 1 IN 2 OUT 분배 기능이 지원되는 HD-SDI 리피터(Repeater)
- 중복사용으로 장거리 전송가능
- 5C-HFBT 동축케이블로 최대 200m (Full HD: 1.5G)전송 가능
- 안전을 고려하여 서지 보호 기능 내장
- 소형 / 경량의 알루미늄 케이스


[ SC-HLR02M ]

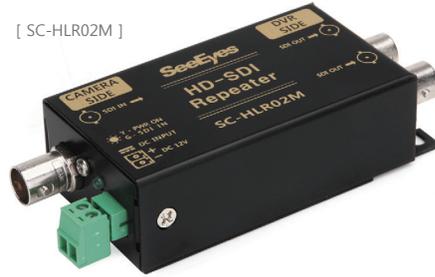

## 사양

MODEL	SC-HLR02M	
입-출력 신호	HD-SDI	
입력 전원	DC12V / 0.5A	
소비 전류	DC12V / 1.5W	
최대전송 가능거리	200m(Full HD: 1.5G) / 100m(Full HD: 3G)	
접속 Port	SDI 입-출력	BNC-F (75Ω)
	전원 입력	Terminal Block 2P
LED	Yellow	점등 : 전원 입력 시
	Green	점등 : 신호 입력 시
동작 온도 / 동작 습도	-10°C ~ +50°C / 0 ~ 80%	
재질 / 중량	알루미늄 / 120g	
외형 치수(mm)	86(W) x 42(H) x 25(D)	

## 외관도

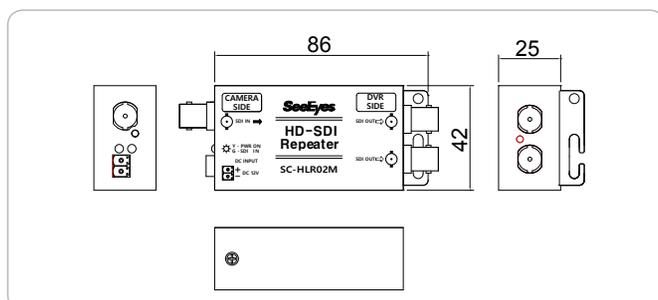

## 시스템 구성도

