

SC-MAC02

HD-ANALOG to HDMI 컨버터

SC-MAC02는 다양한 HD-ANALOG 신호를 입력받아(AHD, TVI, CVI) HDMI OUT 및 CVBS로 동시 출력 가능한 멀티 포맷 컨버터입니다. Loop Out단자를 통하여 UTC 제어 가 가능하며, 기존 설치된 아날로그 매트릭스, 모뎀레이터, DVR 시스템 사용이 가능합니다.

특징

- 다양한 2M HD-ANALOG (AHD,TVI,CVI/CVBS) 영상포맷을 입력받아 HD OUT, CVBS로 동시출력 가능한 컨버터
- Loop Out 포트를 이용하여 UTC 제어가능
- 기존 ANALOG VIDEO SERVER(MATRIX) 활용 가능
- HD OUT포트를 이용하여 별도의 장비 없이 모니터링 가능
- 고화질로 신호 손실없이 영상 변환이 가능
- 알루미늄 재질의 소형케이스를 적용하여 CCTV 현장 적용이 우수함
- 서지보호회로 내장

지원 해상도

AHD	720p (30/25/60/50)
TVI	1080p (30/25)
CVI	
CVBS	NTSC, PAL

UTC 기능이란?

- 별도의 제어선로 없이 동축 케이블만으로 카메라 제어 (PTZ/ Focus / OSD) 설정이 가능한 기능을 말합니다.


신호명	Protocol
AHD	A-CP
TVI	UTC
CVI	UCC



[SC-MAC02]



시스템 구성도

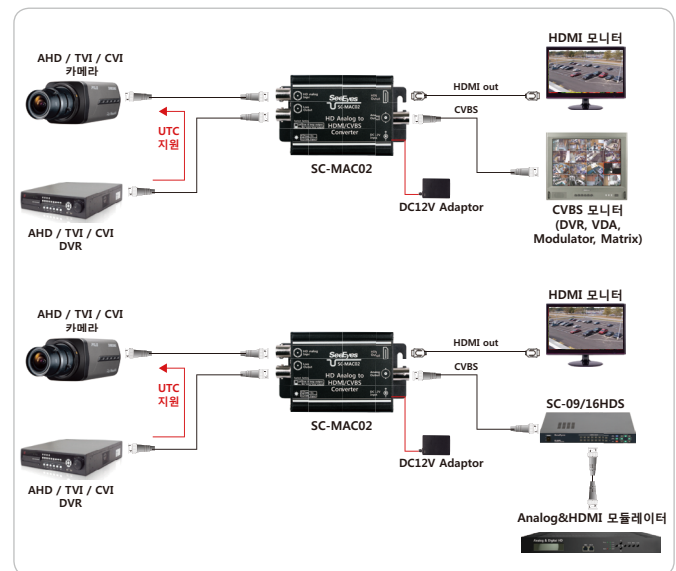

사양

MODEL		SC-MAC02
HD Analog 입력 해상도		1280x720(p25,p30), 1920x1080(p25,p30)
Loop 출력 해상도		1280x720(p25,p30), 1920x1080(p25,p30)
HDMI 출력 해상도		1280x720(p50,p60), 1920x1080(p50,p60)
입력 전원 / 소비 전력		DC 12V: 0.5A / DC 12V: 220mA
접속 단자	Input	BNC-F 75Ω
	Loop Out	BNC-F 75Ω
	Analog Out	BNC-F 75Ω
	HDMI Out	HDMI A Type
LED표시	Red	전원 입력 시
	Green	HD Analog 영상 입력 시
동작 온도 / 동작 습도		-10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80%
재질 / 중량		알루미늄 / 120g
외형 치수 (mm)		103(W) x 60(H) x 25(D)

외관도

