

SC-MUR16E

AHD/TVI/CVI/CVBS 멀티포맷
UTP ACTIVE 16채널 수신기

16CH GAIN 조정 방식 멀티신호 (AHD,TVI,CVI,CVBS) UTP CABLE 수신장치 입니다.
UTP CABLE 전송방식 영상신호 16개를 수신하여 동축 케이블 전송 방식 영상신호로 변환하여
DVR등의 외부기기로 전송할 수 있습니다.
1U TYPE STEEL 케이스에 16채널을 수용한 제품으로 중·대규모의 현장에 적용할 수 있습니다.
수신되는 UTP 영상신호에 따라 GAIN 조절부를 이용한 레벨을 조정하여 출력함으로 최적의
영상을 표출할 수 있습니다.

특징

- 멀티포맷 아날로그 HD 신호 대응 (FULL HD 2M, AHD, TVI, CVI)
- 노이즈 제거 특성이 뛰어난 Active 방식 16채널 UTP 수신기
- UTP 케이블로 영상 신호 장거리 전송
CAT.5e - 최대 700m 전송가능(AHD/1080P 기준)
- A.Level / F.Level Gain 조절을 통한 최적의 영상 선택 가능
- 선로로 유기되는 각종 Noise 영상 최소화
- 표준 CVBS 신호 지원 (NTSC, PAL)
- 서지 보호 회로 내장



[SC-MUR16E]



[SC-MUR16E] - 후면



권장 구성




각 신호 방식 별 전송거리

영상 신호	전 송 거 리(m)
CVBS	700
AHD	700
TVI	300
CVI	300

사양

MODEL		SC-MUR16E
영상 입력 신호		AHD, TVI, CVI, CVBS
영상 출력 신호		AHD, TVI, CVI, CVBS
입력전원		AC 100~240V, 50/60Hz
소비전력		12W(Max)
최대 전송 가능 거리(m)		700m (AHD/1080P)기준
영상 신호 보상		VR조정방식(A.Level / F.Level)
접속PORT	영상 입력	RJ-45 X 4
	영상 출력	BNC-F X 16
동작 온도 / 동작 습도		-10°C ~ +50°C / 0 ~ 80%
재질 / 중량		Steel / 3Kg
외형 치수(mm)		430(W) x 44(H) x 250(D)

시스템 구성도

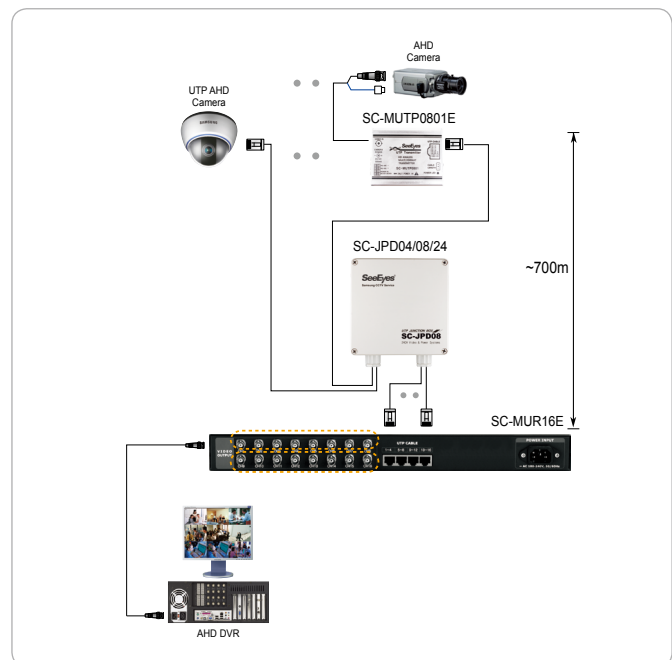

외관도

