



MODEL STCN23

SOCKET WRENCH TRANSDUCERS


Feature

비회전형 토크센서로 볼트, 너트의 조임 또는 풀링토크측정에 사용되며 반복성이 좋고 표준 소켓과 토크렌치에 적합하도록 설계되어 있습니다.

Dimension

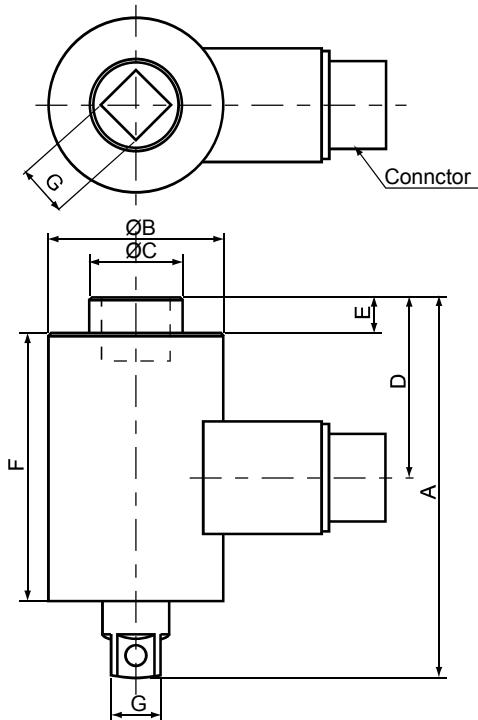

Wiring information



Dimension

Capacity	A	B	C	D	E	F	G
5kgf·m	74	34	18	35	7	52	9.5
10kgf·m	75	34	23.5	38	9	48	12.7
20kgf·m	75	34	23.5	38	9	48	12.7
50kgf·m	200	50	36	107	70	75	19

Specification

Rated capacity	5, 10, 20, 50kgf·m
Rated output	2mV/V ± 1%
Nonlinearity	0.3% of R.0
Hysteresis	0.3% of R.0
Repeatability	0.2% of R.0
Temperature resistance, input	350Ω ± 30Ω
Temperature resistance, output	350Ω ± 2Ω
Insulation resistance	2000MΩ
Temperature range compensated	-10 ~ 60°C
Temperature range safe	-10 ~ 80°C
Excitation recommended	10V DC
Safe overload	120% R.0
Cable length	ø 5, 4core, 5m