




성능곡선도 (흡상높이 0.5m일 때)

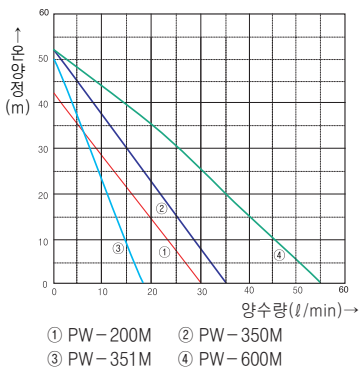

PW-200M, 210M, 350M, 351M, 600M

자흡식 가압 펌프

특성표


모델명	전원	출력 (W)	온양정 (m)	흡상 (m)	압상 (m)	최대양수량 (l/hr)	기준모델
PW-200M	단상 220V	200	21	8	13	1,800	PW-K132M
PW-350M		350	32		24	2,100	PW-K261M
PW-351M		350	32		24	2,100	PW-K265M
PW-600M		600	36		28	3,300	PW-405M

* 별매품 : PT-200W(압력 TANK)


외형치수

단위:mm

모델명	a	b	c	d	e	f	g
PW-200M	146	193	239	49	49	216	20
PW-350M		201	276	55		262	22
PW-351M		201	276	55		262	22
PW-600M	175	230	278	44	67	280	26



성능곡선도 (흡상높이 0.5m일 때)

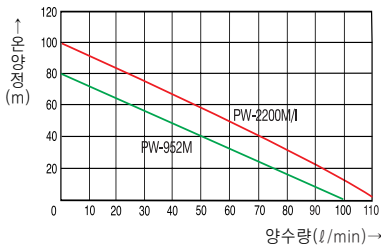

PW-952M, 2200M, 2200I

자흡식 가압 펌프


고효율 삼상유도전동기(HEEM-2.2kW 2P)적용 : PW-2200I

특성표

모델명	전원	출력 (W)	온양정 (m)	흡상 (m)	압상 (m)	최대양수량 (l/hr)	기준모델
PW-952M	단상 220V	950	38	8	30	5,400	PW-801M, 951M
PW-2200M	단상 220V	2,200	63	8	55	6,600	-
PW-2200I	삼상 220/380V						

외형치수

PW-2200M/I

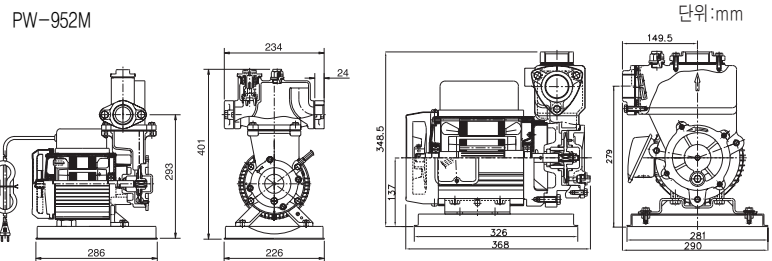

특장점


- 고효율 설계에 의한 전기료 절감
- 전폐형 모터 채용
- 방열핀 Type 모터 Frame 및 고효율 냉각팬의 채용으로 모터 냉각 효율의 극대화
- 소음, 외피온도 등 감성품질 향상
- 손쉬운 분해 · 조립

용도


- 주택 및 일반가정 가압용
- 일반 급수용



윌로펌프, 어떠한 작업에서도 최고의 성능을 발휘합니다.

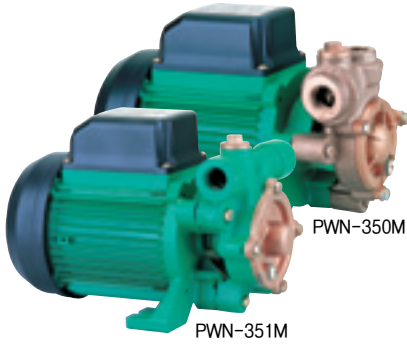

성능곡선도

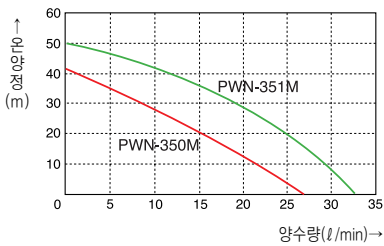

PWN-350M, 351M

비자흡식 가압펌프

특장점

- 점액부를 내식재질로 제작하여 항상 깨끗한 물을 공급합니다. (PWN-350M) (단, 정수기능은 없습니다.)
- 구조가 단순하여 배관이 쉽고 수명이 오래 갑니다.


용도

- 자동판매기 부착용(PWN-350M)
- 보일러, 공업용 세탁기 등 기계 부착용(PWN-351M)




특성표

모델명	전원	출력 (W)	압상 (m)	최대양수량 (ℓ/hr)	기존모델
PWN-350M	단상220V	350	22	1,600	PWN-262M
PWN-351M			32	1,800	PWN-263M

PWN-350M



PWN-351M




단위:mm

PUN-350M

원심식 비자동펌프



성능곡선도


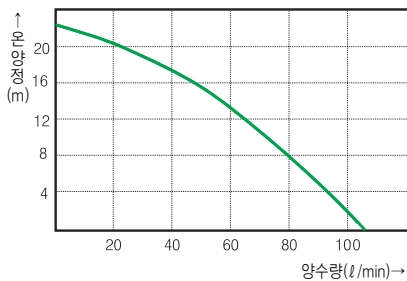


특성표

모델명	전원	출력 (W)	온양정 (m)	최대양수량 (ℓ/hr)	비고
PUN-350M	단상220V	350	21	6,000	비자흡식

용도

- 숙박업소, 음식점, 다세대 주택 등 급수 및 가압용
- 설비 부착용
- ※ 비자흡식 모델이므로 흡입 용도로 사용할 경우, 흡입관 끝단부에 푸트밸브(시중구매)를 설치하셔야 합니다.




단위:mm

PUN, PUF-1700I/M




PUN, PUF-950M

성능곡선도

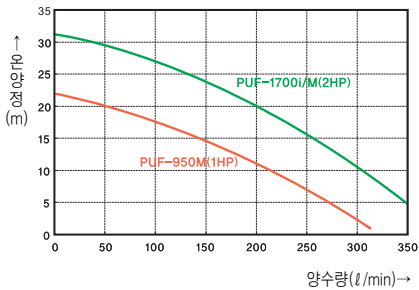

PF-065M

성능곡선도

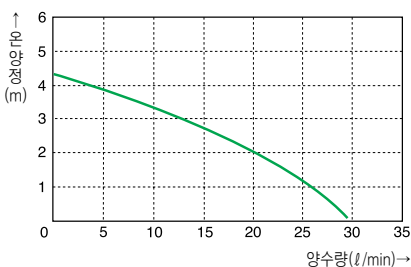

PUF-950M/1700I/M, PUN-950M/1700I/M

고효율 삼상유도전동기(HEEM-2.2kW 2P) 적용 : PUF/PUN-1700I

특장점

- 60°C이하의 뜨거운 물도 사용 가능합니다.
- 배어링 수명이 오래 갑니다.
- 물 침투를 방지하여 모터의 수명이 오래갑니다.
- 녹물 발생을 방지하여 위생적입니다.
- 유지보수가 편리합니다.

특성표


모델명	전원	출력 (W)	단절온양정 (m)	최대양수량 (l/hr)	비고
PUN, PUF-950M	단상220V	950	22	17,400	비자흡식
PUN, PUF-1700I	삼상220V/380V	1,700	28	21,000	
PUN, PUF-1700M	단상220V				

용도

- 목욕탕, 사우나, 찜질방용
- 모래 여과기(샌드 필터) 부착용
- 각종 냉온탕 기자재 가압용 (물폭포, 침탕, 넥샤워 등)

외형치수

모델	a	b
PUF-950M	195	262
PUF-1700I/M	235	304

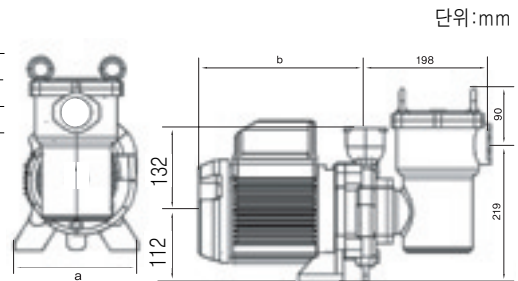

PF-065M

특성표

모델명	전원	출력 (W)	온양정 (m)	흡상 (m)	압상 (m)	최대양수량 (l/hr)	기존모델
PF-065M	단상220V	40	4	1	3	1,800	PF-064D

용도

- 화훼, 세차, 세탁 등 가정의 다목적용

