


# SSR253D


## ▶ 소프트가이드 – 경하중

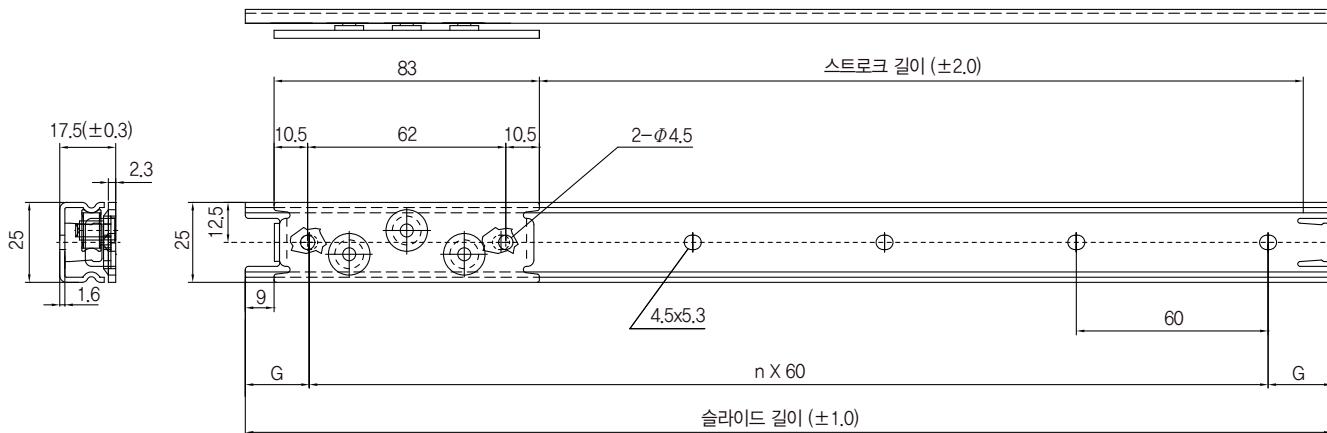

### ▶ 호칭번호의 구성

S SR 25 3 D 2 UU - 1000L × 5EA

가이드의 個數  
가이드의 全長(mm)  
사이드씰  
블록의 個數  
블록의 種類  
룰베어링의 個數  
가이드의 幅  
호칭形番  
슬라이드코리아

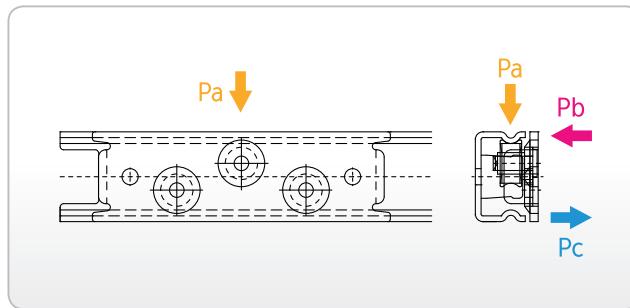

## » SPECIFICATION

다음 Ka

MODEL	SLIDE LENGTH (±1.0)	TRAVEL LENGTH (±2.0)	주요치수		수직하중(kg) ➡ Pa	수평하중(kg) ➡ Pb	수평하중(kg) ➡ Pc
			n	G			
SSR253D	220	119	3	20	10	24	12
	280	179	4	20	10	24	12
	340	239	5	20	10	24	12
	460	359	7	20	10	24	12
	640	539	10	20	10	24	12
	820	719	13	20	10	24	12
	1,000	899	16	20	10	24	12
	1,240	1,139	20	20	10	24	12
	1,480	1,379	24	20	10	24	12
	1,600	1,499	26	20	10	24	12
	1,840	1,739	30	20	10	24	12
	2,080	1,979	34	20	10	24	12
	2,200	2,099	36	20	10	24	12