


≫ 호칭번호의 구성

S SR 35 4 B 2 UU - 1000L x 5EA

- 가이드의 個數
- 가이드의 全長(mm)
- 사이드셀
- 블록의 個數
- 블록의 種類
- 롤베어링의 個數
- 가이드의 幅
- 호칭形番
- 슬라이드코리야

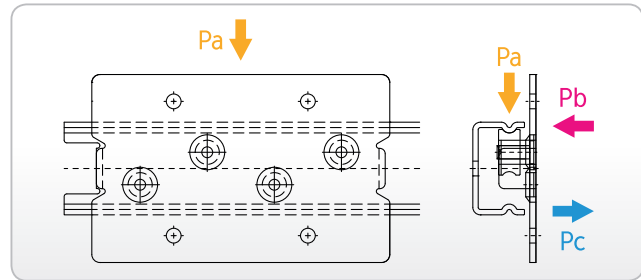

≫ SPECIFICATION

단위 Kg

MODEL	SLIDE LENGTH (±1.0)	TRAVEL LENGTH (±2.0)	주요치수		수직하중(kg)	수평하중(kg)	수평하중(kg)
			n	G	→ Pa	→ Pb	→ Pc
SSR354B	280	148	3	20	36	94	42
	440	308	5	20	36	94	42
	600	468	7	20	36	94	42
	760	628	9	20	36	94	42
	1,000	868	12	20	36	94	42
	1,240	1,108	15	20	36	94	42
	1,480	1,348	18	20	36	94	42
	1,640	1,508	20	20	36	94	42
	1,800	1,668	22	20	36	94	42
	2,040	1,908	25	20	36	94	42
	2,200	2,068	27	20	36	94	42
	2,360	2,228	29	20	36	94	42
	2,520	2,388	31	20	36	94	42
	2,840	2,708	35	20	36	94	42
	3,000	2,868	37	20	36	94	42
	3,480	3,348	43	20	36	94	42
	3,960	3,828	49	20	36	94	42