

HD-SDI 광링크 시스템

HD-SDI Fiber Optic Video Transmission System



SFC1200-1V-HD/SFC1200-RACK

SFC1200-1V-HD


- 1채널 HD-SDI 비디오 신호를 1개의 광 신호로 전송
- Data Rate Range 19.4Mbps to 1.485Gbps
- Re-clocked Data Rates 270Mbps, 1.485Gbps
- SMPTE-292M HD-SDI, SMPTE-259M SDI 지원
- 싱글모드 와 멀티모드 지원

SFC1200-RACK

- 최대 8개의 슬롯 형식의 구조
- 모듈 추가 및 제거 편리성 제공
- 전원이중화
- Power Status표시 LED
- 전면에 SDI BNC, 뒷면에 Fiber 연결 구조

제품사양

VIDEO	- 채널수	1	Optical	- 파장	1310/1550nm
	- 방식	SMPTE 292M HD-SDI, 259M SDI		- 광 케이블	Single mode, Multi mode
	- 입력/출력	1/1		- Reflected Wear	>14dB
	- Reflected Wear	>15dB		- 광출력	-7dBm
	- 입력/출력 Level	>380mVp-p / 800mVp-p±10%		- 수신 감도	-20dBm
Mechanical	- 커넥터 타입	BNC 75Ω	Power Environmental	- 커넥터	ST/PC
	- 단독형	15.5(W)×85(D)×16.5(H)mm		- 전원	DC 5V 1A
	- 무게	65g, 511g(Full-Package)		- 동작온도/습도	-20°C ~ 70°C / 0%~95%

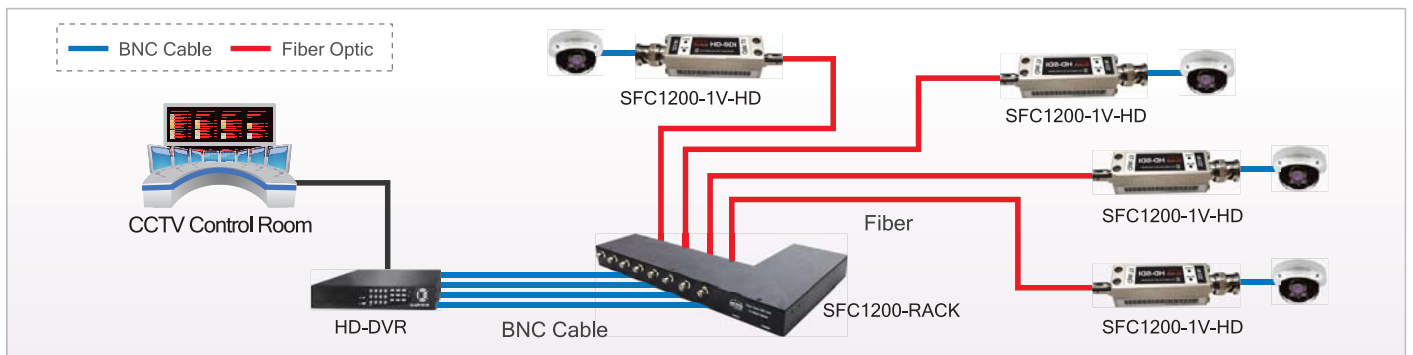

주문정보

모델명	사양
SFC1200-1V-HD	1채널 HD-SDI 비디오 신호를 1개의 광 신호로 전송, 싱글/멀티모드, ST/PC 커넥터
SFC1200-RACK	19" RACK TYPE, 1U SIZE 8슬롯