


SPD 전용 외부분리기




용도 및 적용범위


- 전원용 SPD 설치 제품과 완벽 대응
- SPD 제품이 설치되는 모든 장소




외형도

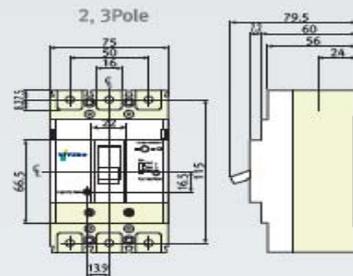


4 Pole



Mounting Dimensions

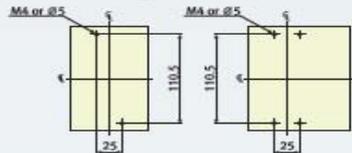

Panel Cover Cutting Dimensions



특징

- LH공사 시방 만족 제품
- Impulse 부 동작
- SPD 열 폭주현상 발생 시 회로 분리(0.03초)
- SPD 유지 보수 편의
- SPD 누설감도 전류 조정(100/200/500mA)

정격사양

구분	단위	VDC 104	VDC 54
적용규격	KS	KS C IEC 61643-11 / KS C IEC 60947-2	
시험등급		1등급 (Class 1)	2등급 (Class 2)
극수	P	3P+N	
정격전압	VAC	220/380	
서지임펄스 내량	KA	Class 1 (10/350us) L-N : 12.5kA N-PE : 50kA	Class 2 (10/350us) L-N / N-PE : 20kA
단락전류내량	KA	25kA	
SPD 누전차단전류	mA	500mA	
동작속도	S	0.03s	

결선도

