

LED 보안등기구

A worldwide Leading Technology Company
Provides the High Customer Value

40W, 50W
60W, 70W


특허실용신안 성능인증제품 조달우수제품 KS (K)고효율기자재



제품사양

항목	사양	
Body Material	Aluminum Alloy	
Dimension	454 x 238 x 105.5mm	
Waterproof	IP65	
Input Voltage	AC100~220V, 50/60Hz	
Efficiency	95 lm/W 이상	
Mass	5kg 이하	
Model	Model	W
	UNILSL-40	40
	UNILSL-50	50
	UNILSL-60	60
UNILSL-70	70	
CRI	>75	
Total Flux	40W	3,800 lm이상
	50W	4,750 lm이상
	60W	5,700 lm이상
	70W	6,650 lm이상

배광곡선

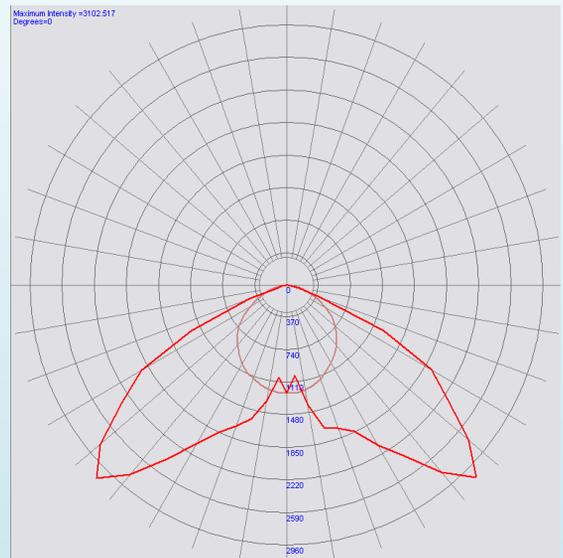

Uni Test

경기도 용인시 기흥구 하갈동 155-1번지 446-930

TEL 031. 205. 6111 FAX 031. 287. 5686 A/S 콜센터 031.547.0300 (내선9번)


www.solargate.co.kr www.uni-test.com

제품특징




확산렌즈에 의한
배광 제어를 배제

발광소자의
지향성 개선

빛의 확산 정도를
효율적으로 제어

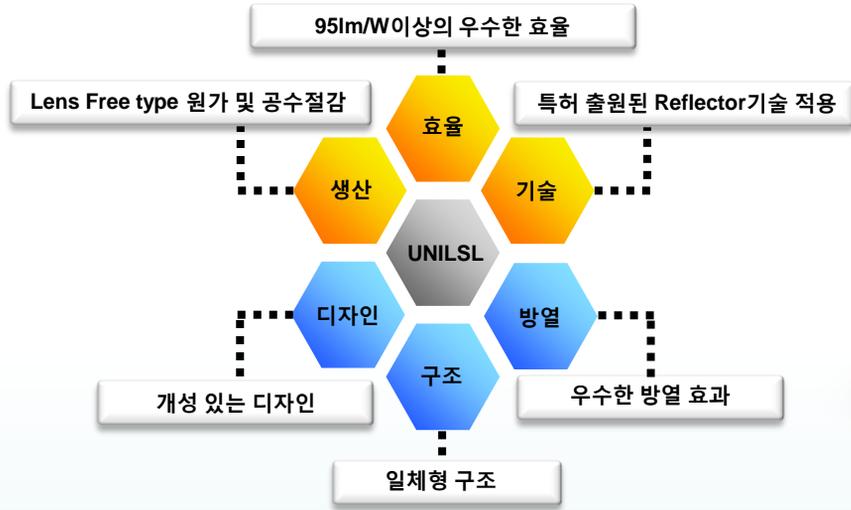

다양한 형태의 배광 구현이 가능한 Reflector 기술

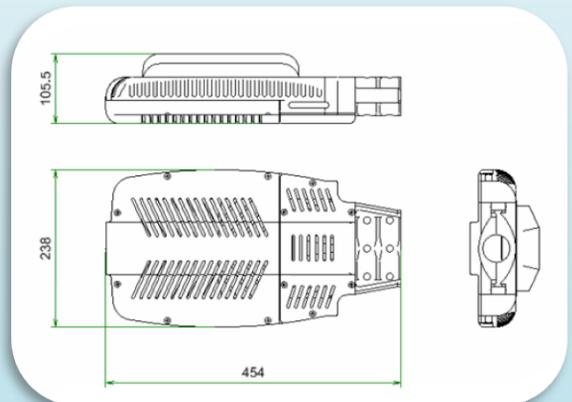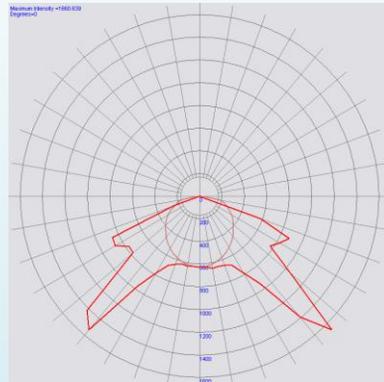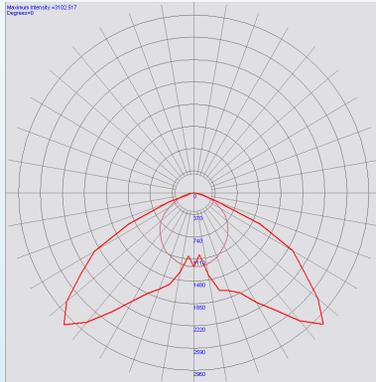

Uni Test

경기도 용인시 기흥구 하갈동 155-1번지 446-930

TEL 031. 205. 6111 FAX 031. 287. 5686 A/S 콜센터 031.547.0300 (내선9번)

www.solargate.co.kr www.uni-test.com