

2메가픽셀 IP miniature Square (Pin-Hole) 카메라


KSC-IS21



주요특징

- Full HD(1920x1080) 고화질 해상도
- 4.3mm 핀홀 렌즈 / CS 마운트 렌즈
- True WDR(120dB)
- 최대 60fps 지원
- 아날로그 비디오 출력
- 알람, 오디오 입출력
- Micro SD 카드 지원(최대 32GB)
- PoE/DC12V 전원

외관도

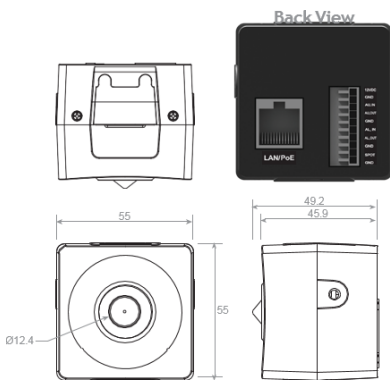

세부사양

영상	
렌즈	4.3mm 핀홀 렌즈, F2.0
화각	75°(H)
촬상 소자	1/2.8" SONY Exmor CMOS
유효 화소수	1952(H) x 1236(V)
최저조도	Color:0.5Lux@F2.0,50IRE Color:0.1Lux, B/W:0.01Lux, F1.2,50IRE
주사방식	프로그레시브
WDR	True WDR(120dB)
Day & Night	-
노이즈 제거	2DNR, 3DNR
디지털 줌	지원(ROI)
노출	자동
화이트 밸런스	자동, 형광등, 백열등, 야외, 수동
역광 보정	지원
이미지 효과	Flip, Mirror, Aisle
플리커 제거 모드	50Hz, 60Hz
서터 스피드	자동(1/10,000 ~ 1초), 수동
비디오/오디오	
영상 압축	H.264(BP/MP/HP), MJPEG
비트레이트 컨트롤	CVBR, VBR
지원 해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x720/960, 1024x768, 704x480/576, 640x360/480, 320x240
최대 프레임레이트	최대 50/60fps
스트리밍	50/60fps(듀얼 스트림:H.264x1, MJPEGx1) 25/30fps(트리플 스트림:H.264x2, MJPEGx1)
오디오 압축	G.711
오디오 스트리밍	2 Way
시스템	
지능형 영상 분석	흔들림 보정(DIS), 안개 보정(Defog), 얼굴감지, Tampering, Line Detector, Field Detector
동작 감지	16개 영역(포함 영역 8, 제외 영역 8)
사생활 보호 영역 설정	8
FTP 업로드	MJPEG
이벤트 알림	E-mail, FTP, 알림 서버, XML 알림
오디오 경보	지원(사용자가 지정한 3개 파일)
로그인 권한	관리자, 운영자, 고객
이벤트 버퍼링	FTP 전송 SD 카드 저장 사전:30초, 사후:30초 사전:10초, 사후:60초
수동 트리거	4
보안 기능	다중 사용자 권한, IP 주소 필터링, HTTPS, SSL
네트워크 시간 동기화	NTP 서버, 동기화된 컴퓨터, 수동
소프트 웨어 리셋	재시작, 리셋, 공장 초기화
하드웨어 공장 초기화	지원
자동 복구	백업, 리스토어
원격 업그레이드	웹브라우저(IE, Chrome, Safari, Firefox), SmartManager
SD 녹화 모드	이벤트 녹화, 연속 녹화
네트워크	
프로토콜	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour
소프트웨어 리셋	웹브라우저, SmartManager, Client S/W, Mobile S/W
최대 동시 접속자	라이브:10명, 재생:3명
API 지원	Open API, Onvif Compliance
모바일 뷰어	Android, iOS
입/출력	
아날로그 비디오 출력	출력1(터미널 블록)
오디오 입/출력	입력1, 출력1(터미널 블록)
알람 입/출력	입력1, 출력1(터미널 블록)
이더넷	RJ-45(10/100Base-T)
메모리 슬롯	SDHC(최대 32GB)
일반	
렌즈 커넥터	-
카메라 고정홀	DC 아이리스, 4핀 미니 DIN
동작 습도	1/4-20 UNC(밀면), U-브라켓(열면) 0 ~ 90% RH(Non-Condensing)
동작 온도	-10 ~ +50°C
전원	PoE(IEEE802.3af Compliance, Class0), DC12V
소비 전력	120mA(5.8W)@PoE / 370mA(4.5W)@DC12V
외형 치수	55(W) x 55(H) x 49.2(D)mm
무게	Approx. 155g