



COUNTER BALANCE VALVE

MQC-03* -1*

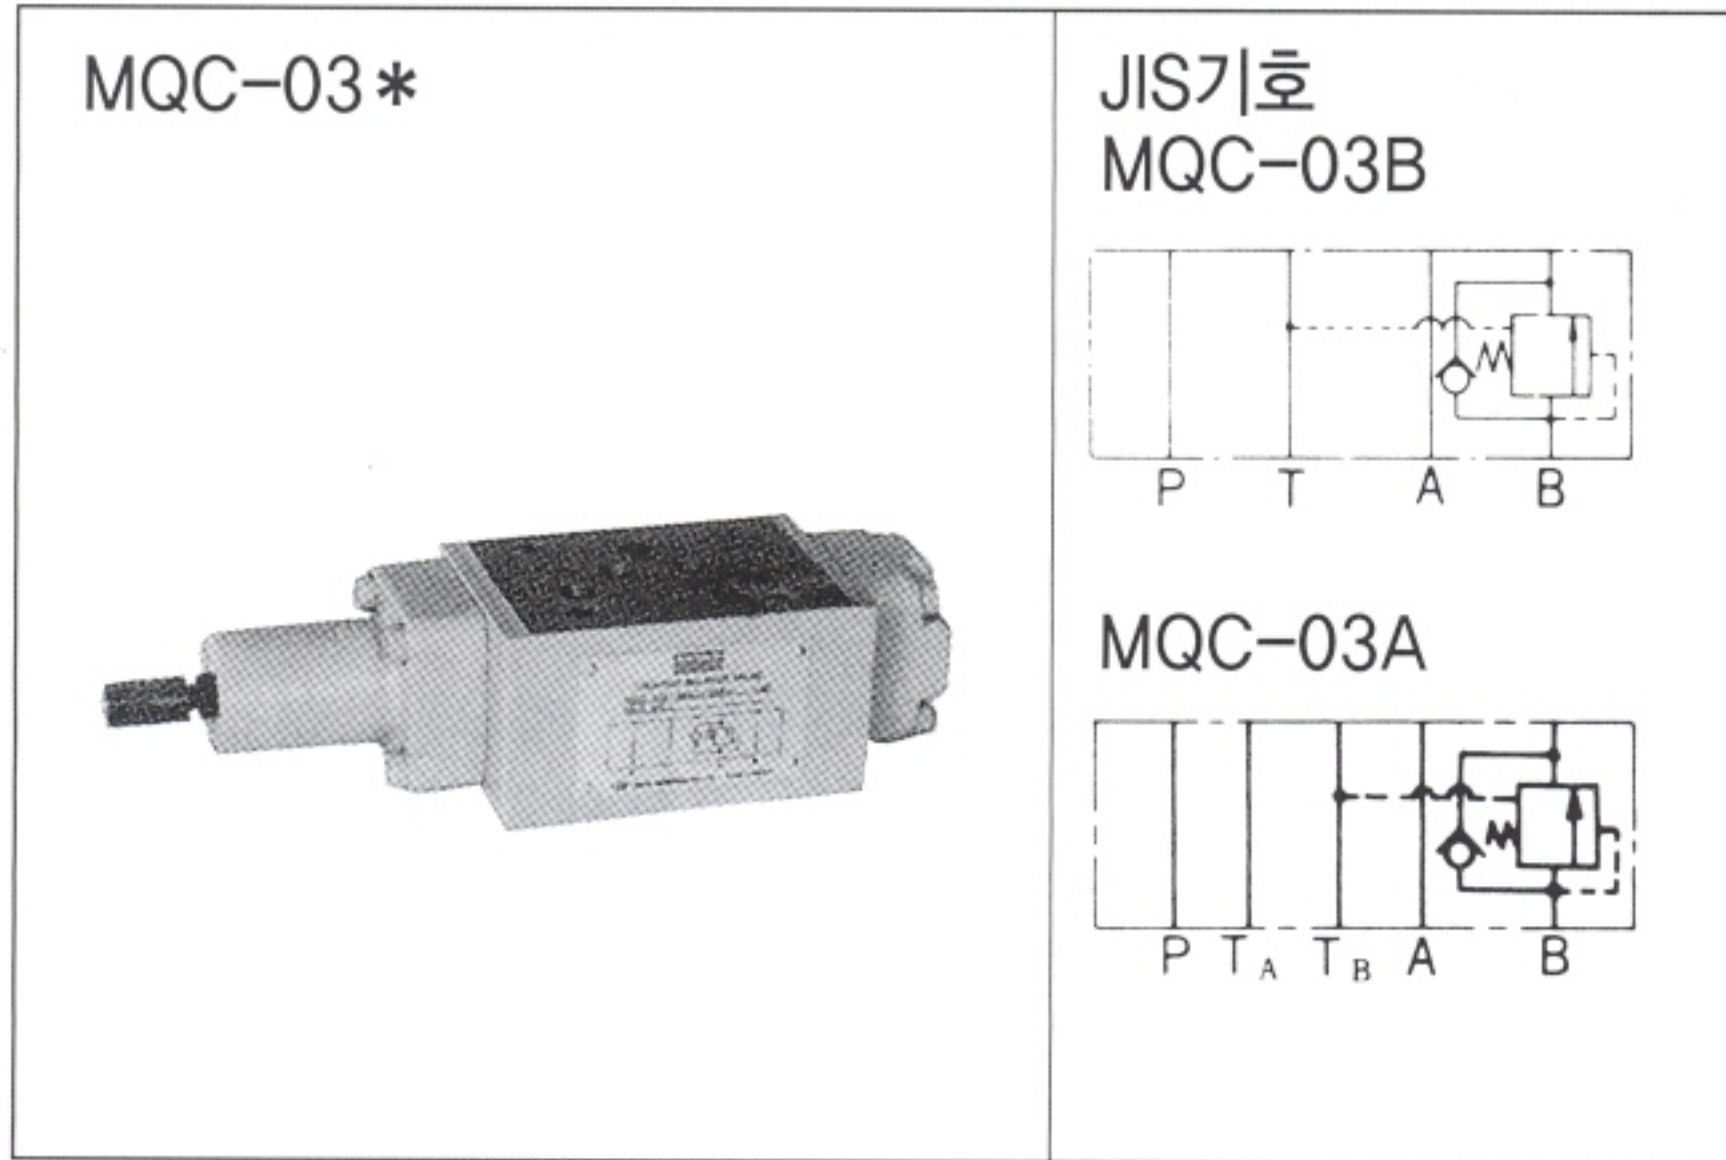

형식기호설명

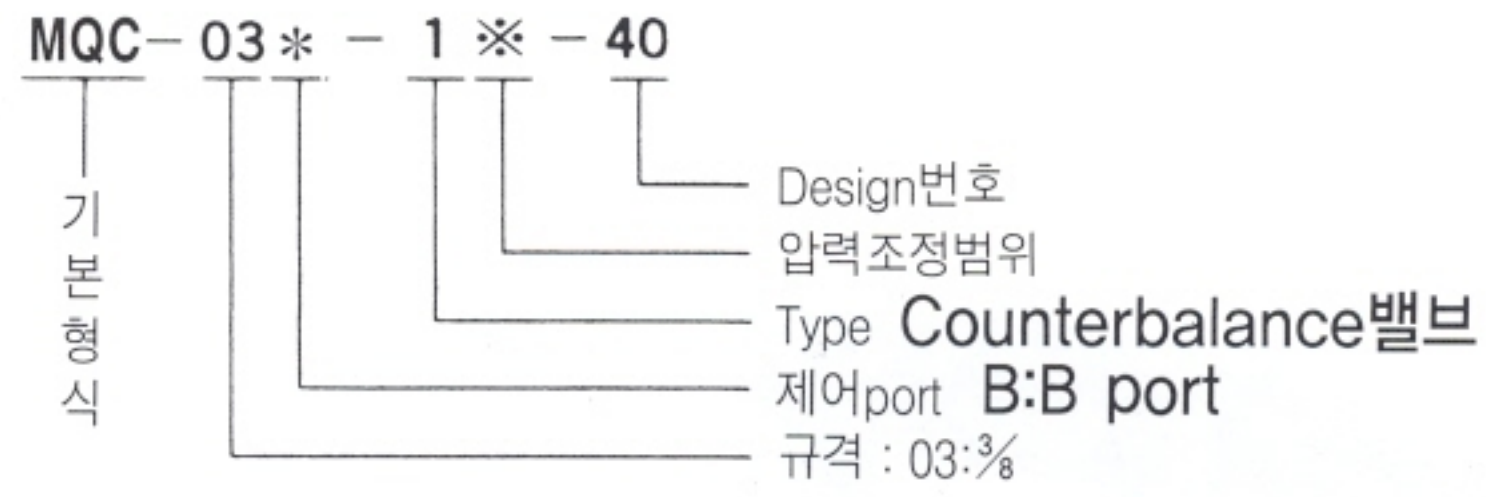


• 인산에스테르계 작동유를 사용하는 경우는 형식기호의 앞에 "F-"를 기입해서 지정해 주십시오.(option)

사양

형식기호	최고사용압력 (kgf/cm ²)	최대유량 (ℓ/min)	압력조정범위 (kgf/cm ²)	중량 (kg)
MQC-03*-1A-40	250	80	2.5~8.5	3.9
MQC-03*-1C-40			8.5~35	
MQC-03*-1E-40			35~140	

성능곡선

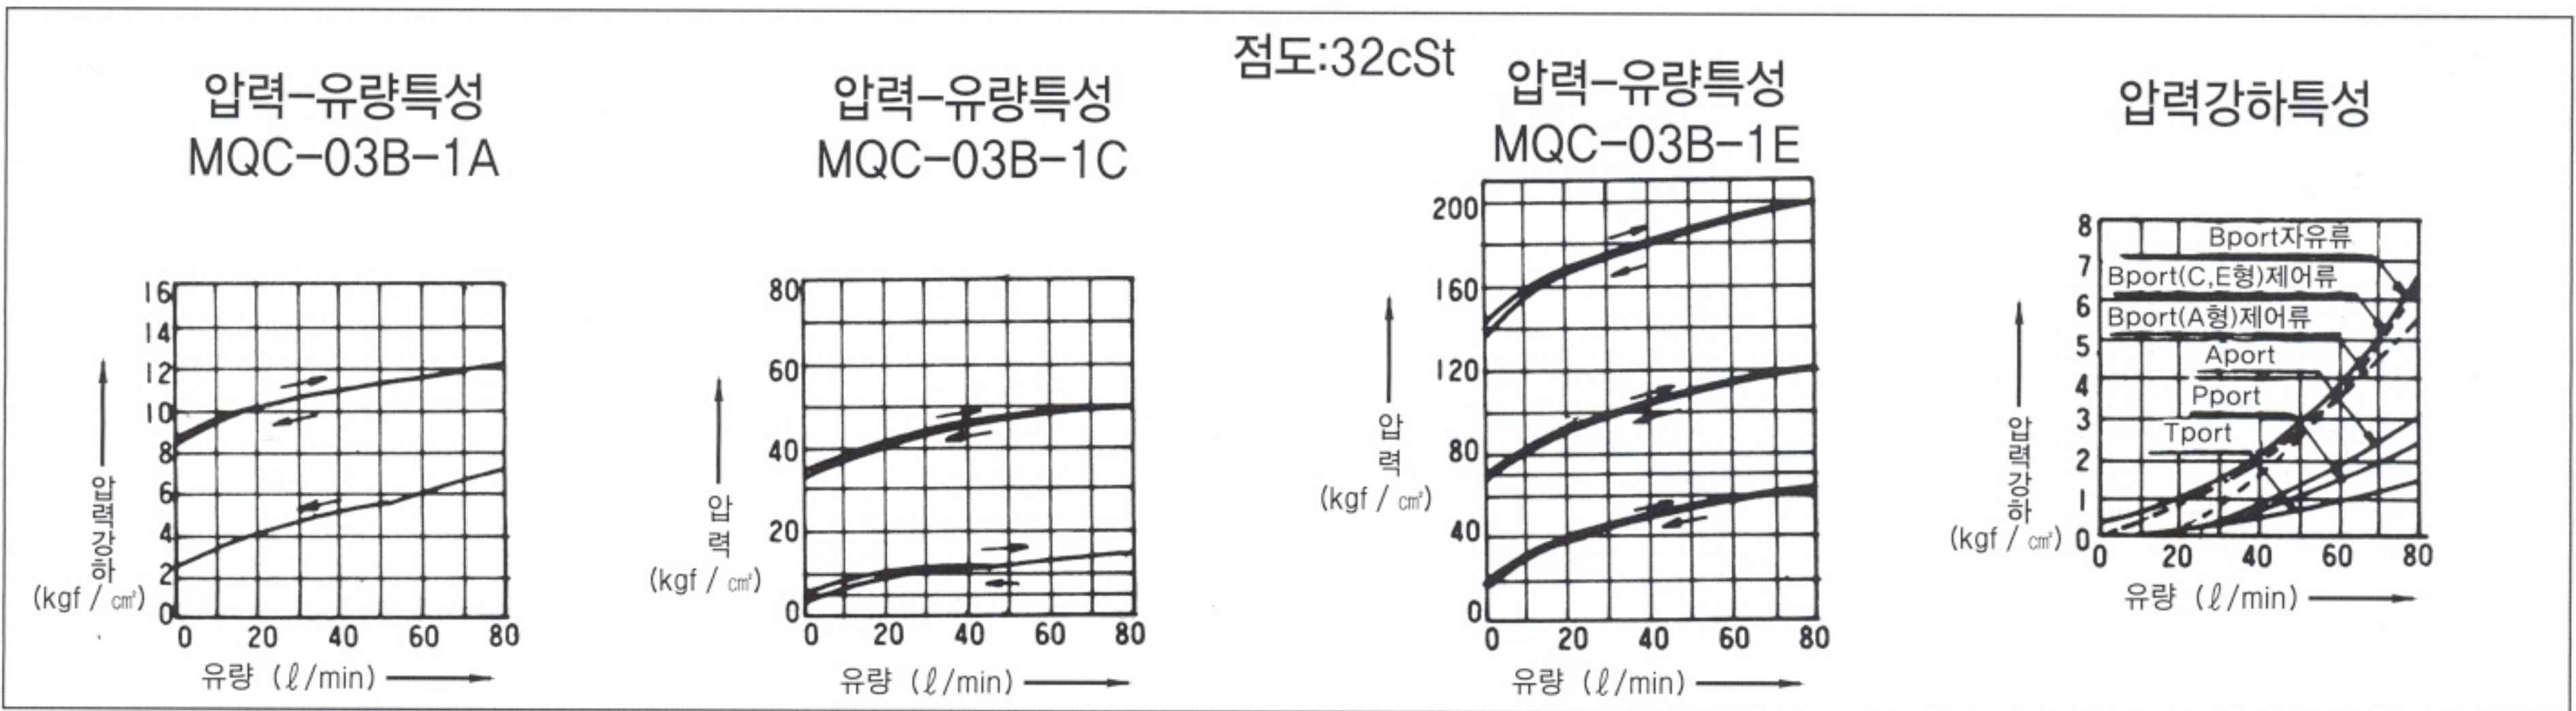

취급방법

- 압력조정범위는 CRACKING압력을 표시합니다.
- 내부 DRAIN이기 때문에 밸브의 이차측 PORT는 직접

TANK에 연결해주십시오.

- CHECK의 CRACKING압력은 0.5kgf/cm²입니다.

외형치수도

