PILOT OPERATED RELIEF VALVE MR-02 *

MR-02※



JIS기호

MR-02P



MR-02A



MR-02B



▣ 형식기호설명

MR-02 ※ - ※ - 50 - ※

- 기본형식
- 규격
- 제어 port : P : P port, A : A port, B : B port
- 압력조정범위(사양표참조)
- design번호
- 무기호 : handle없음, T : handle부(option)

▣ 성능곡선

점도 : 32cSt

최저조정압력



압력강하특성

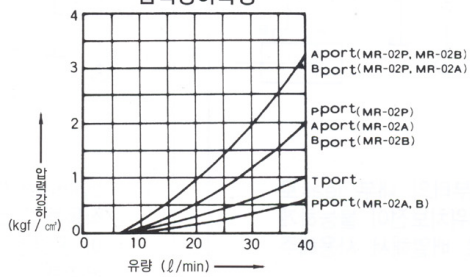

유압-유량특성



▣ 취급방법

- Tank Port의 배압은 극히 낮추어서 사용해 주십시오.(5kgf/㎠이하)
- 안전밸브로 사용하는 경우는 회로최고압보다 10~15kgf/㎠ 높게 설정하여 사용해 주십시오.

▣ 사양

형 식 기 호	최고사용압력 (kgf/㎠)	최대유량 (ℓ/min)	압력조정범위 (kgf/㎠)	중량 (kg)
MR-02※-1-50	250	40	(※)~70	1.5
MR-02※-2-50			35~160	
MR-02※-3-50			35~250	

(※)표시는 최저조정압력을 참조해 주십시오.

▣ 외형치수도
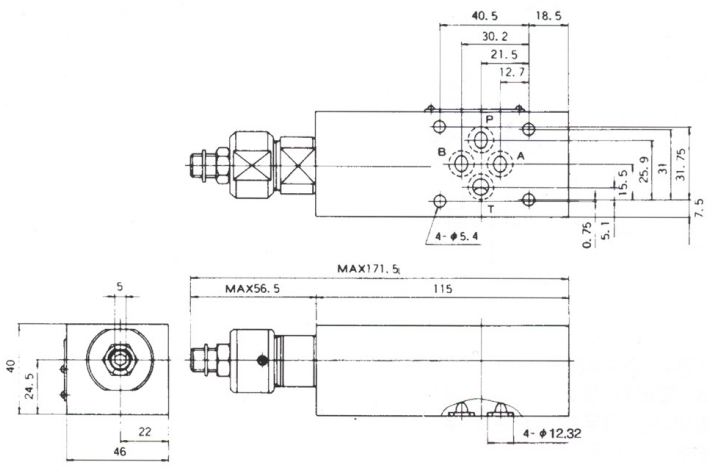
MR-02※