


THROTTLE WITH CHECK VALVE(A,B PORT)


MT-02*

MT-02W




JIS기호


MT-02W

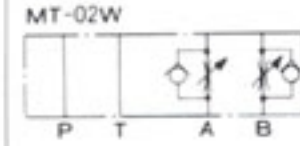


MT-02A

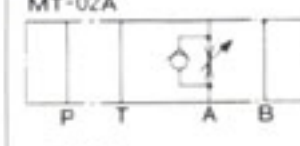

MT-02B



형식기호설명

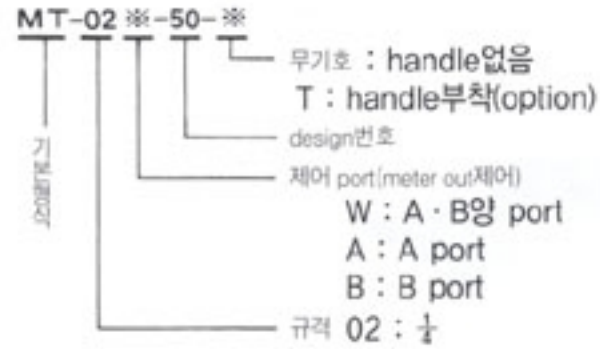

성능곡선




취급방법

- 유량은 조정나사를 우회전해서 감소 좌회전해서 증가시킵니다.
- Spool식이므로 유량의 완전차단은 안됩니다.
- check valve의 cracking압력은 0.8kgf/cm²입니다.

사양

형식기호	최고사용압력 (kgf/cm ²)	최대유량 (l/min)	중량 (kg)
MT-02* [※] -50	250	40	(MT-02W) 1.4 (MT-02 ^{A/B}) 1.2

외형치수도

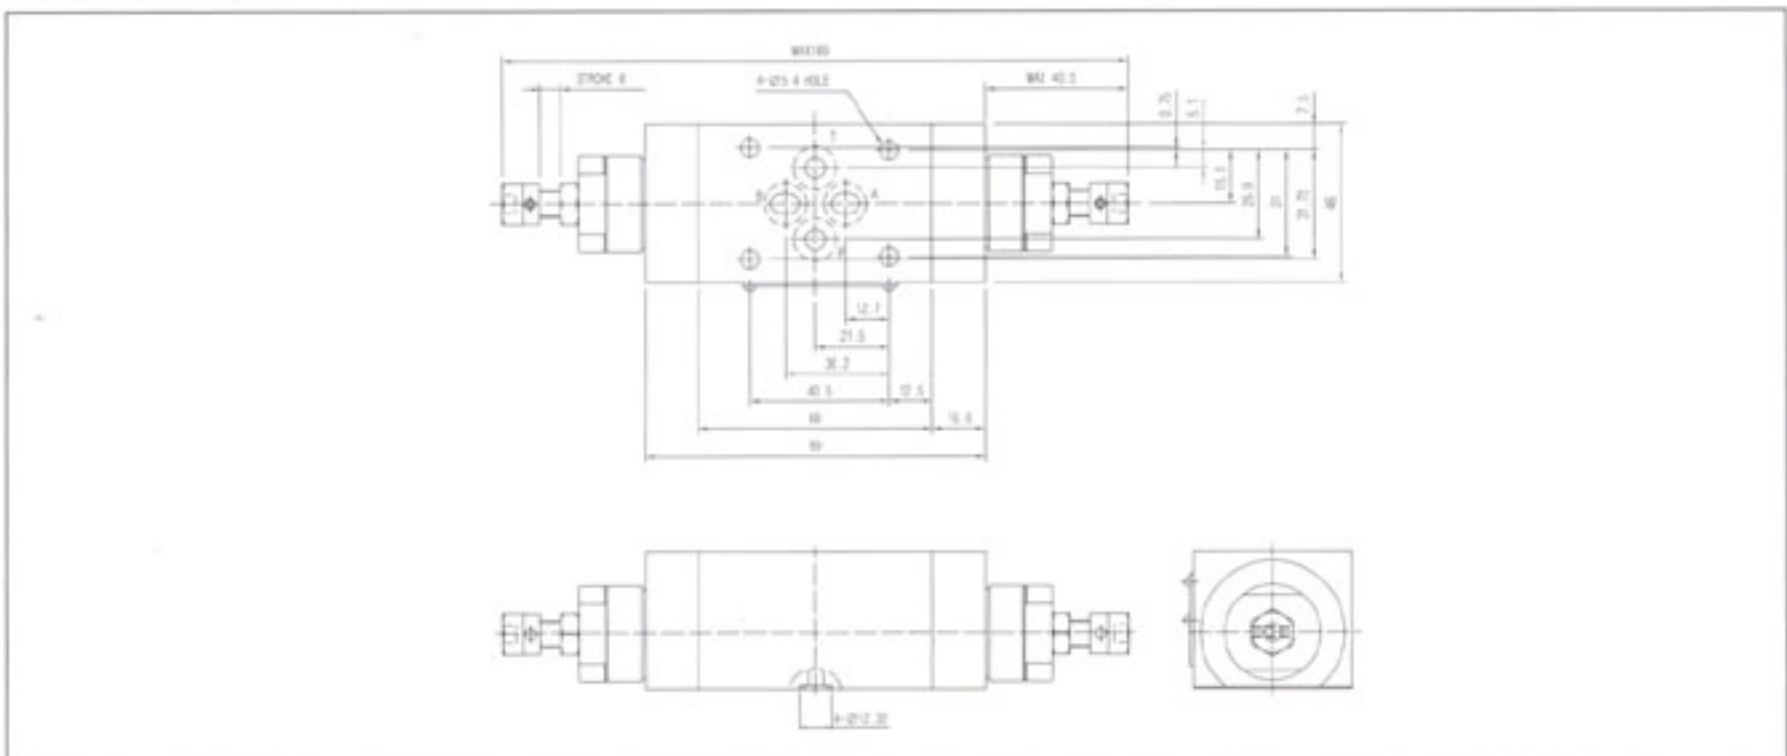


F

THROTTLE WITH CHECK VALVE(A,B PORT)


MT-02 * i



형식기호설명

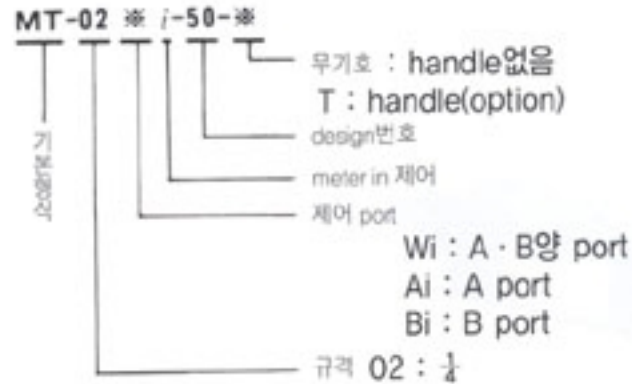

성능곡선

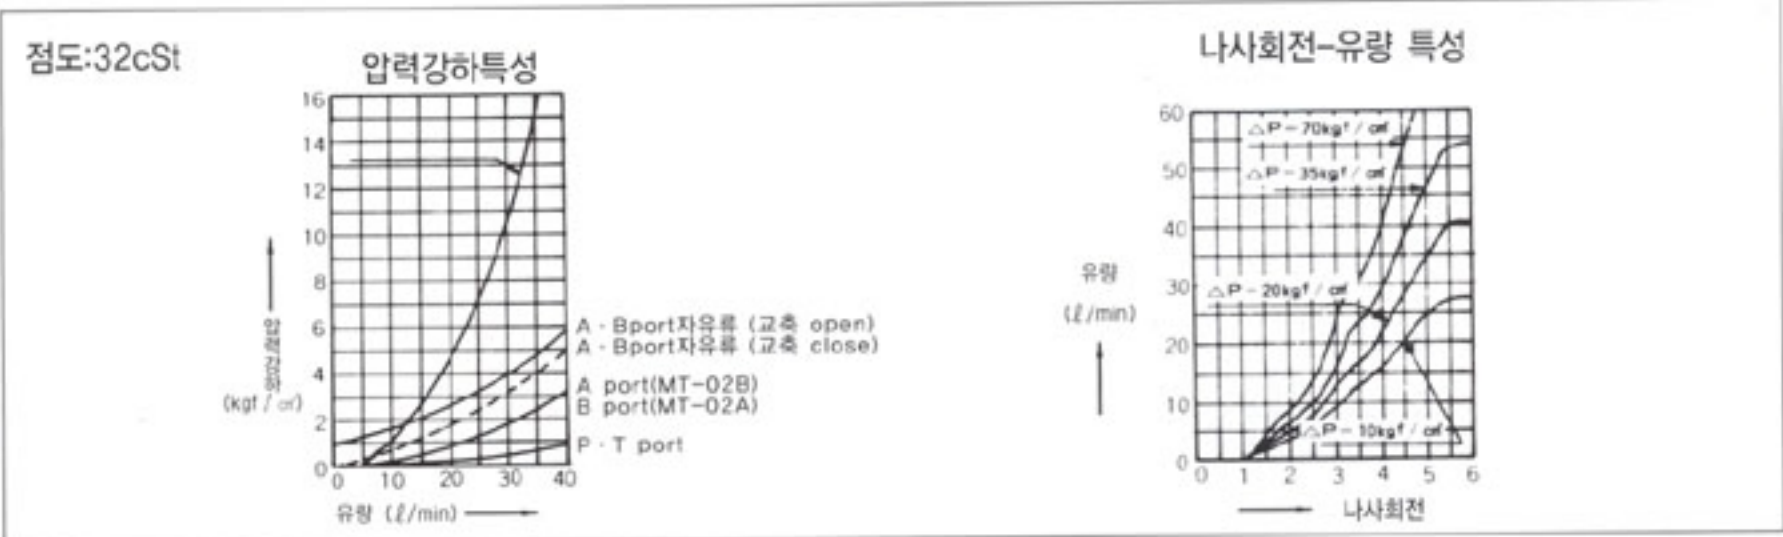

취급방법

- 유량은 조정나사를 우회전해서 감소 좌회전해서 증가시킵니다.
- Spool식이므로 유량의 완전차단은 안됩니다.
- check valve의 cracking압력은 0.8kgf/cm²입니다.

사양

형 식 기 호	최고사용압력 (kgf/cm ²)	최대유량 (ℓ/min)	중 량 (kg)
MT-02※i-50	250	40	(MT-02W)1.4 (MT-02A)1.2

외형치수도

