



## THROTTLE(A,B PORT) WITH CHECK VALVE

MT-03W \*

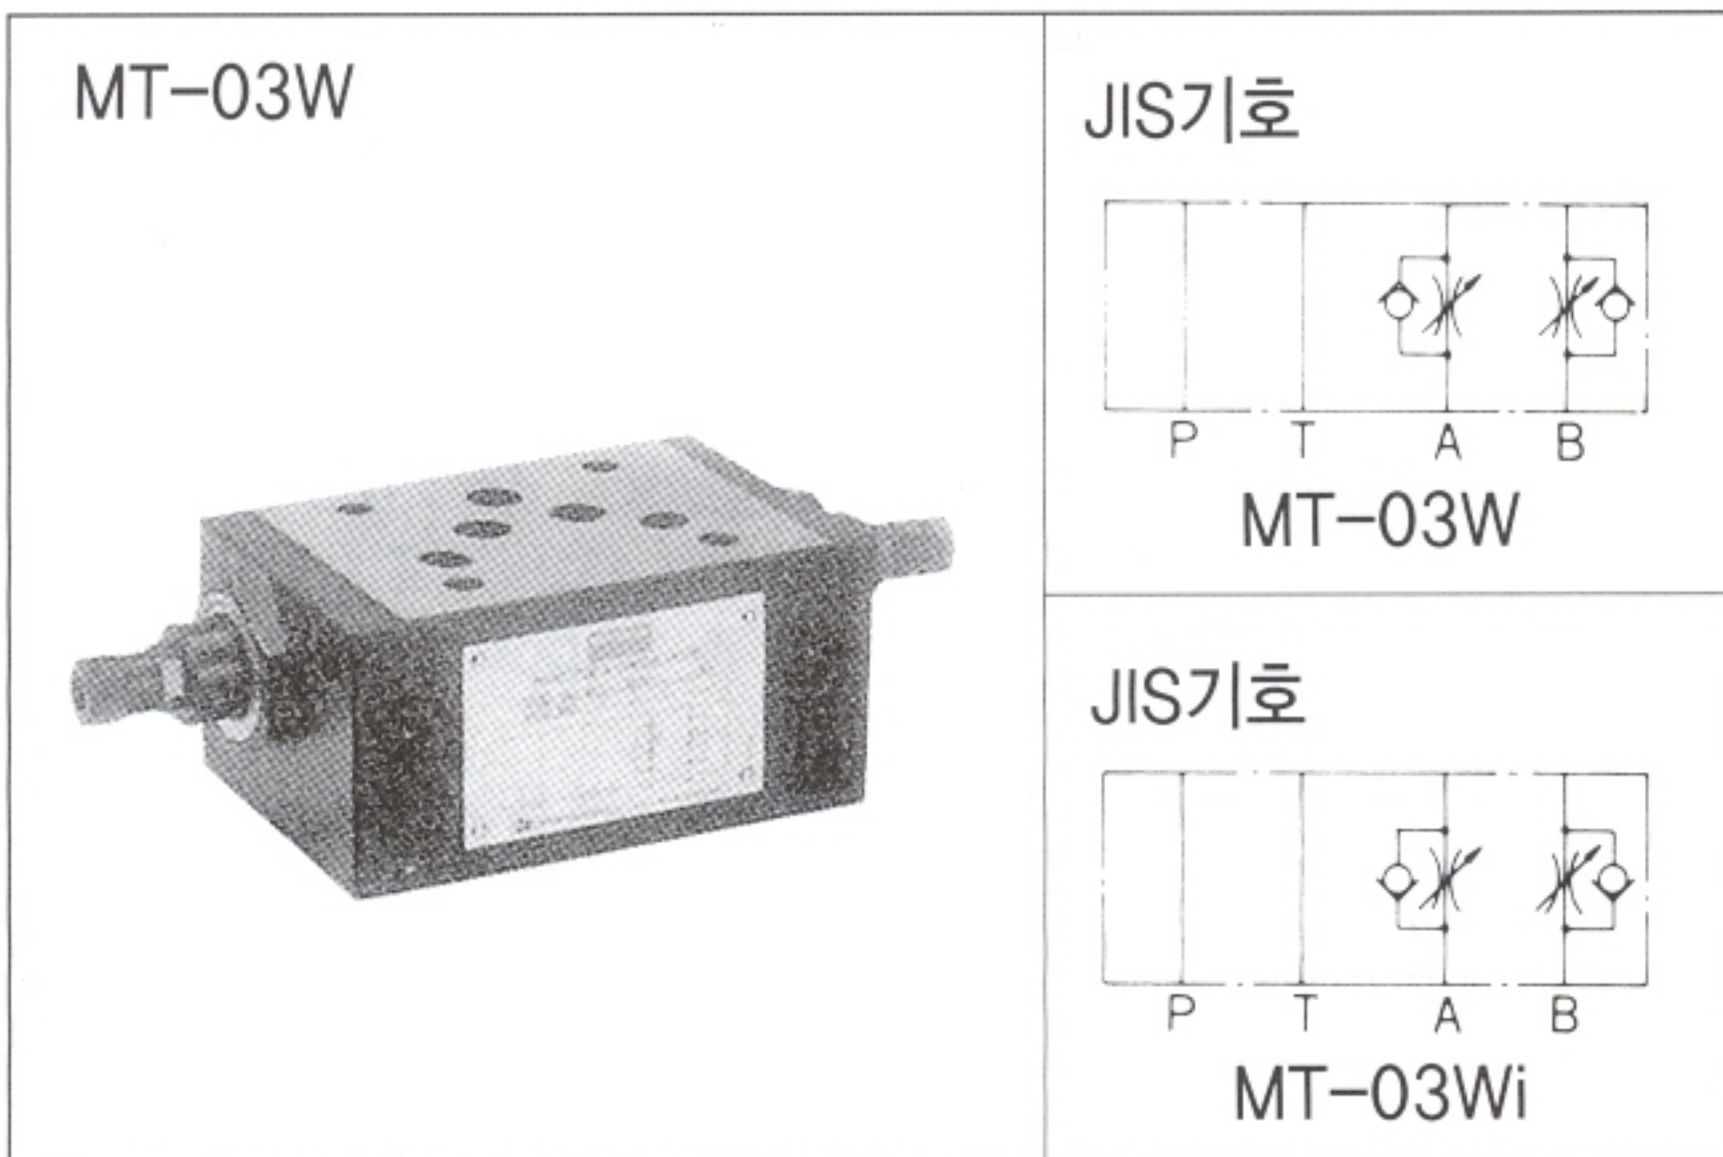

### 형식기호설명

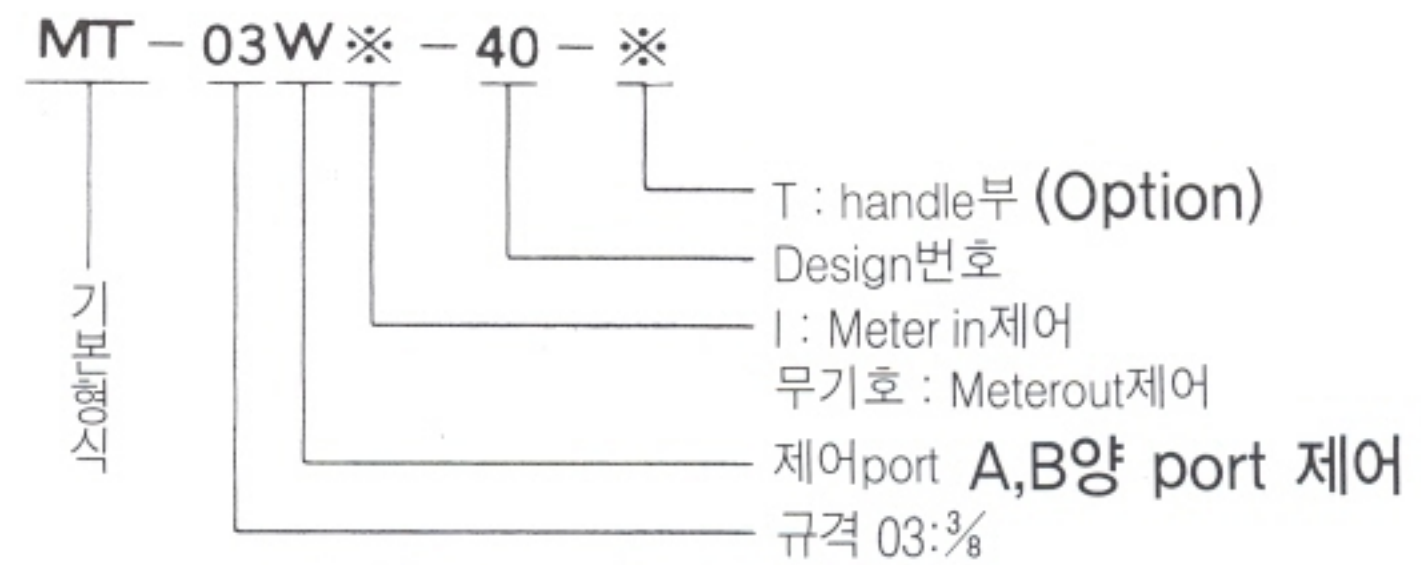



- 인산에스테르계작동유를 사용하는 경우는 형식기호의 앞에 "F-" 기입해서 지정해 주십시오.(option)

### 사양

형식기호	최고사용압력 (kgf/cm <sup>2</sup> )	최대유량 (ℓ/min)	중량 (kg)
MT-03W-40	250	80	3.1
MT-03Wi-40			

### 성능곡선

점도:32cSt

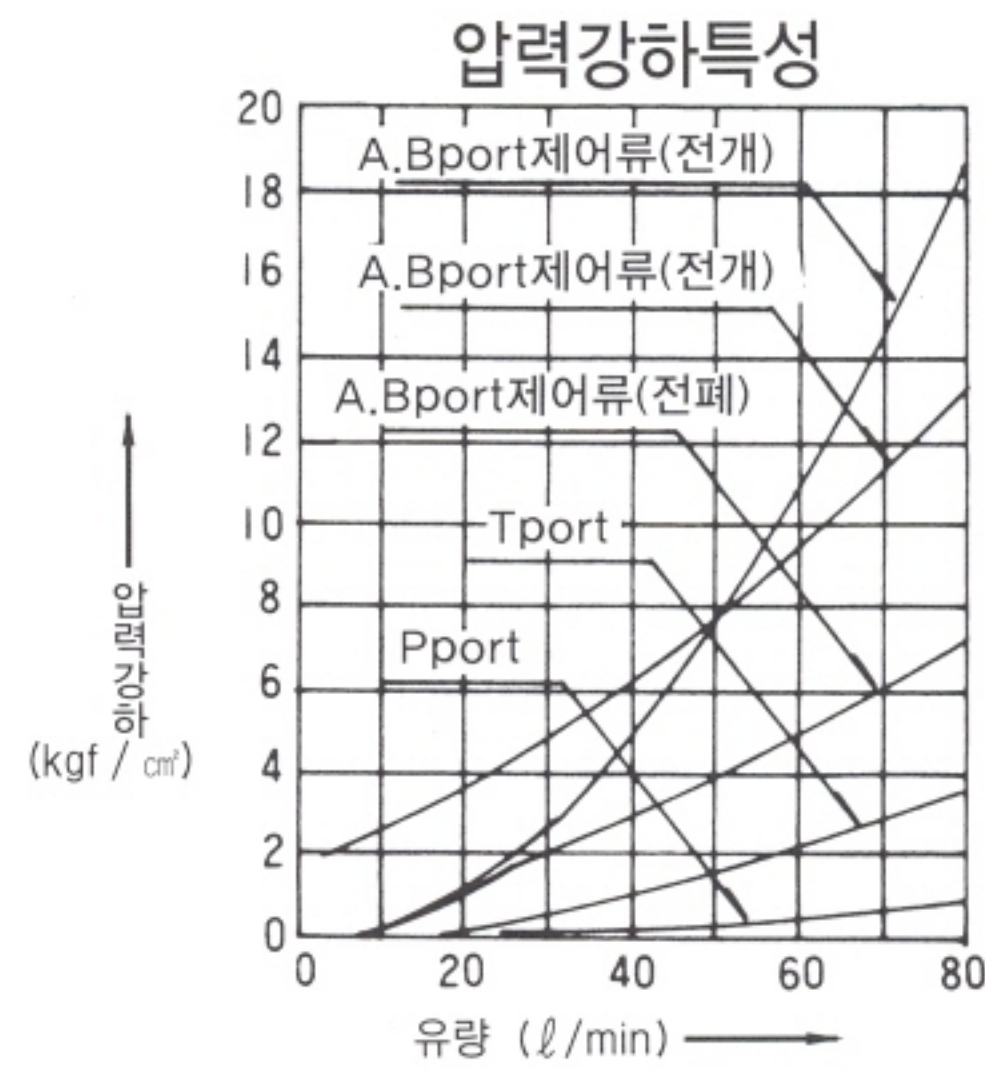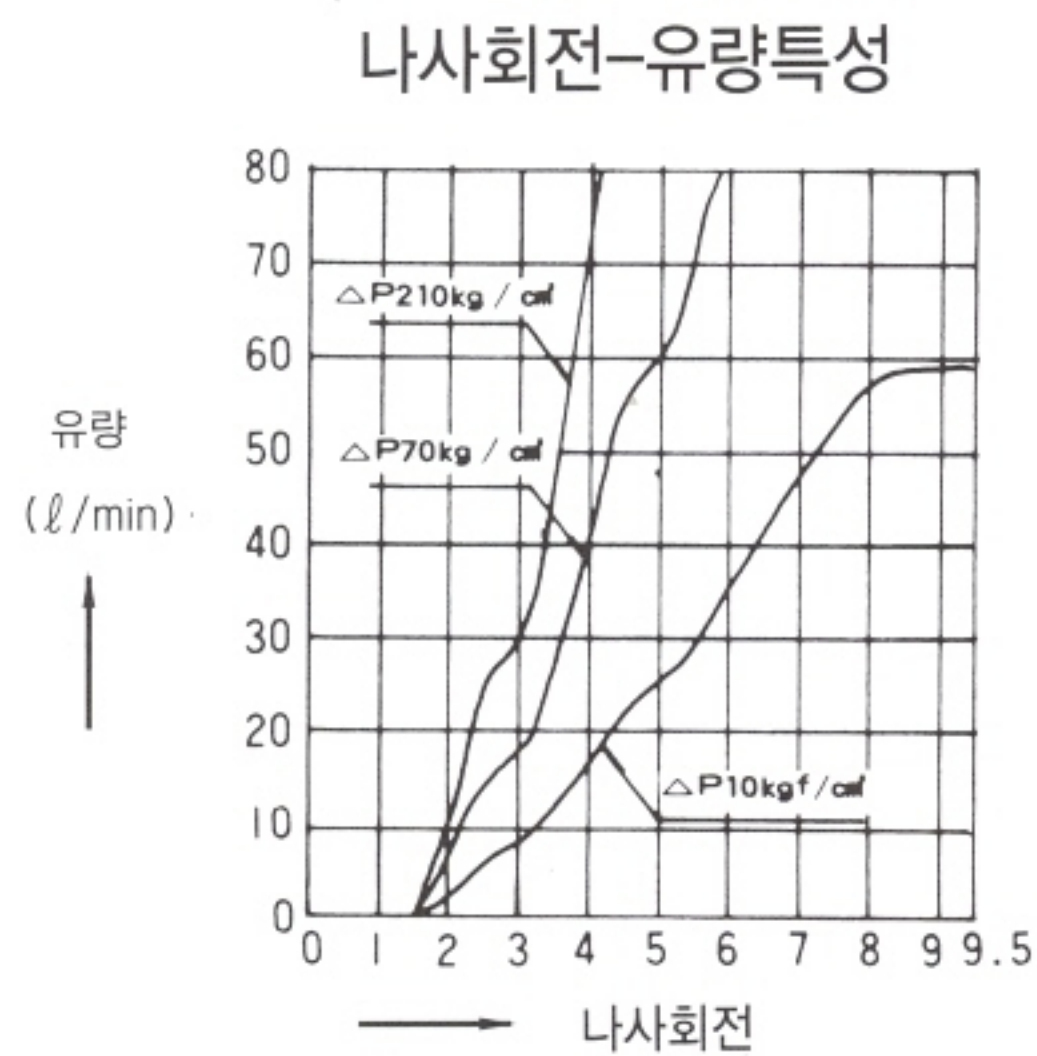


### 취급방법

- 유량은 조정나사를 우회전해서 감소시키고, 좌회전해서 증가시킵니다.
- Spool식이므로 유량이 완전차단 되지 않습니다.

- 사용유의 청정도관리, 점도와 유온, 설비·보수에 관해서는 F-52page를 참조해 주십시오.

### 외형치수도

MT-03W(i)

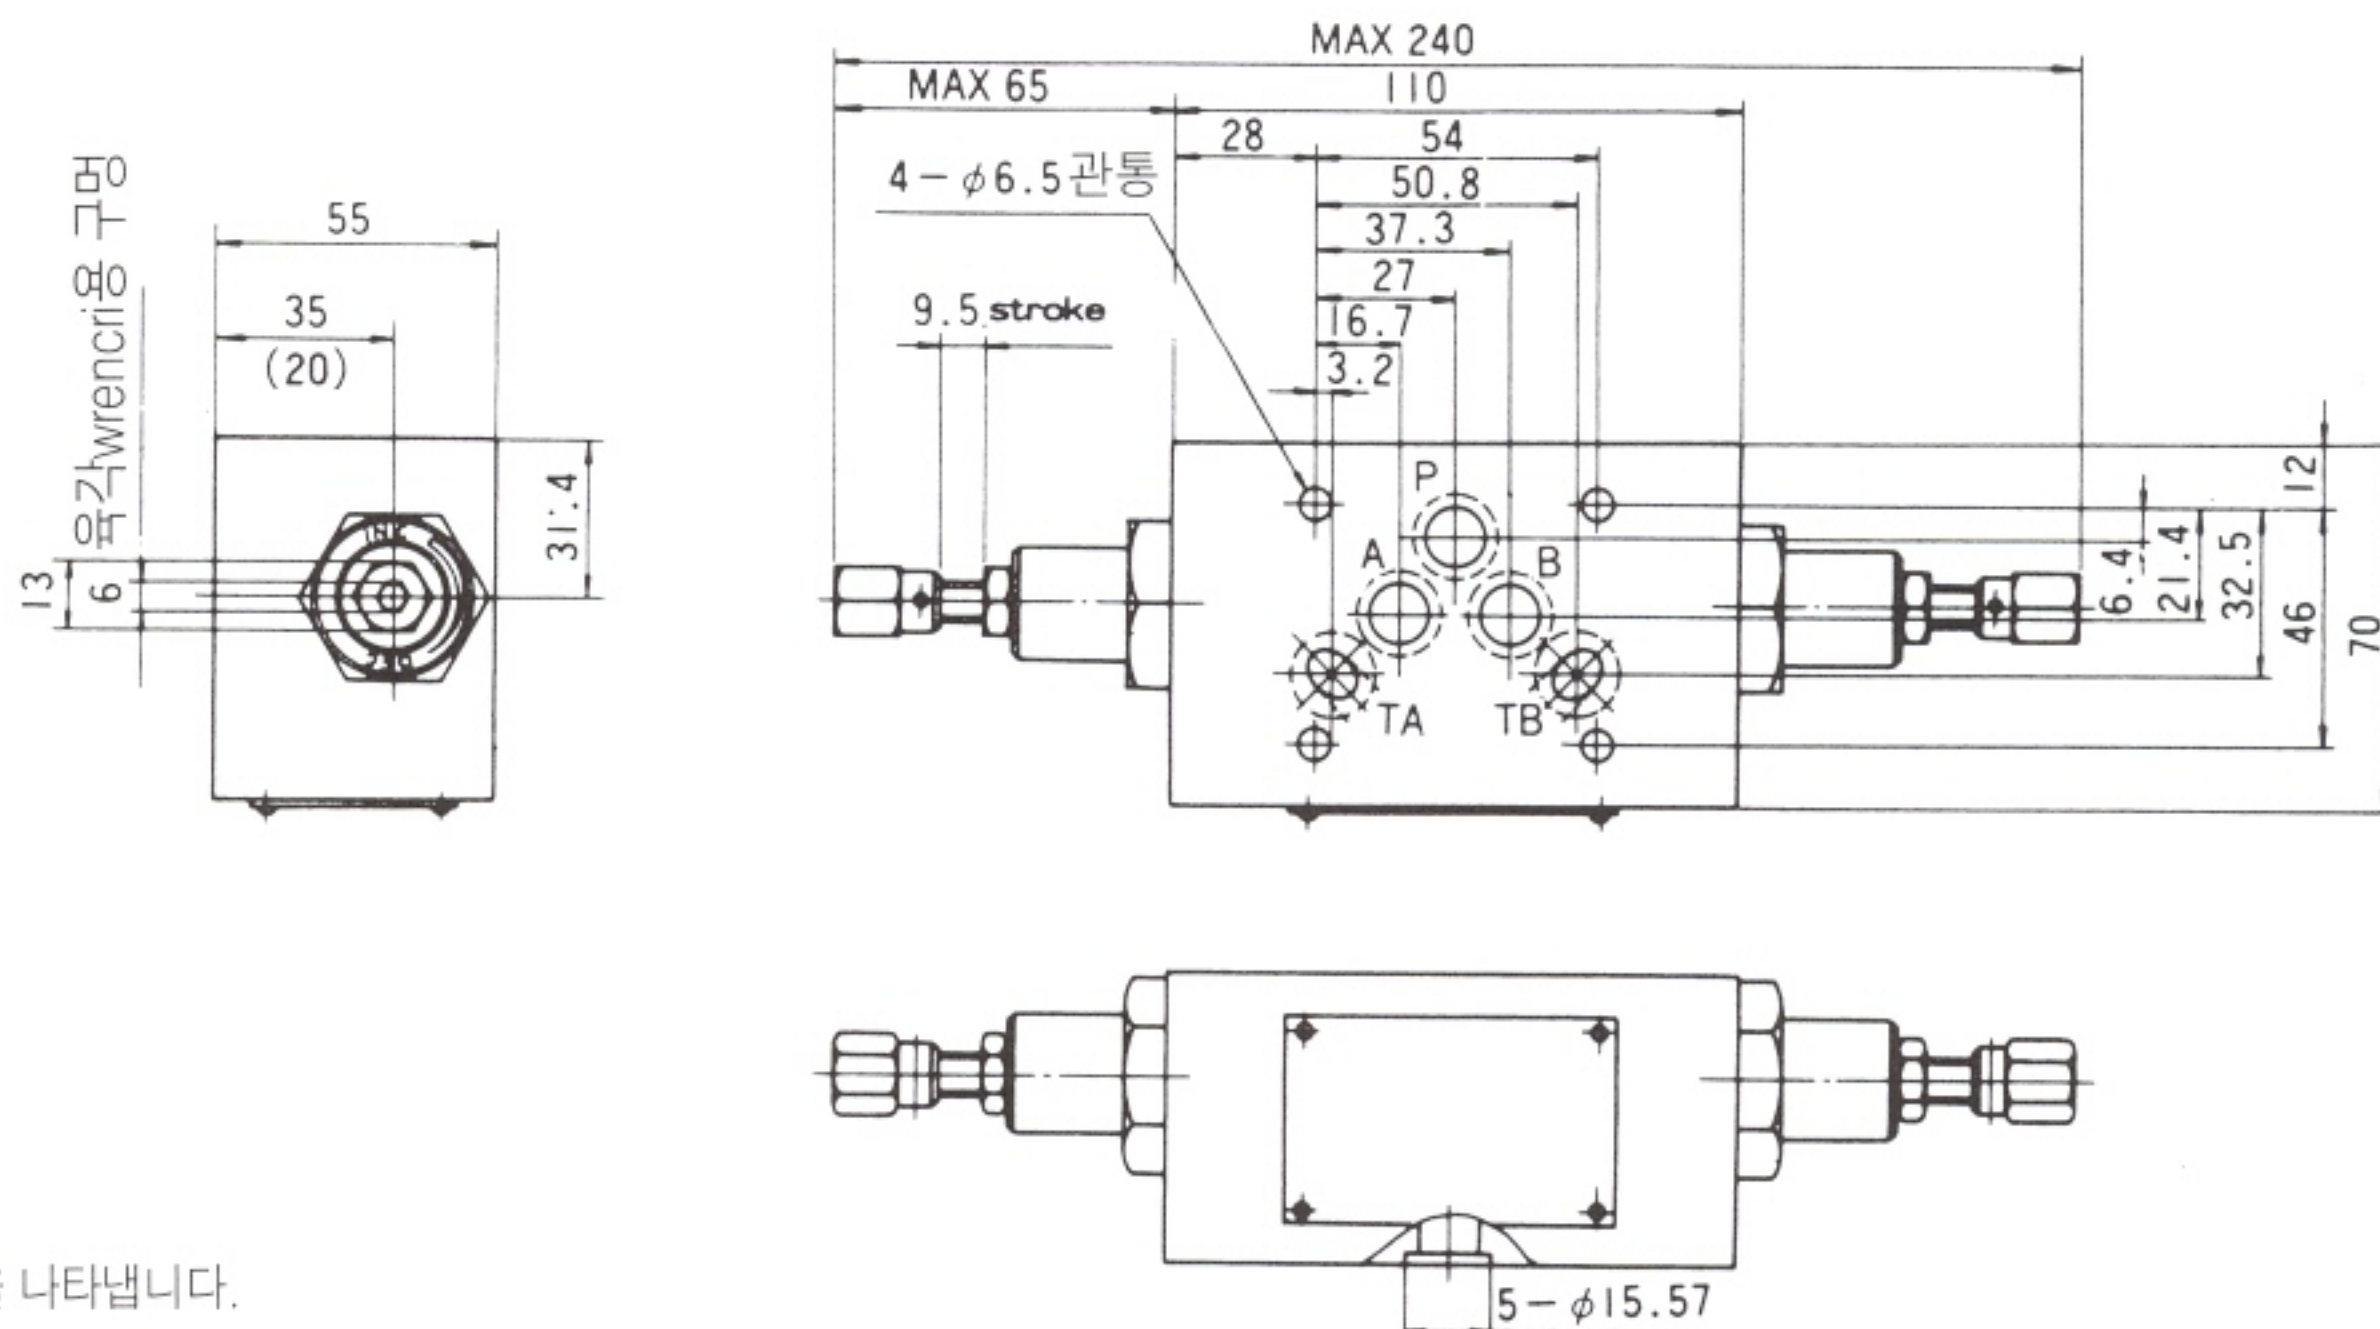

( )내치수는 MT-03Wi를 나타냅니다.