


MPD-06※



형식기호설명

MPD - 06※ - ※※ - 20

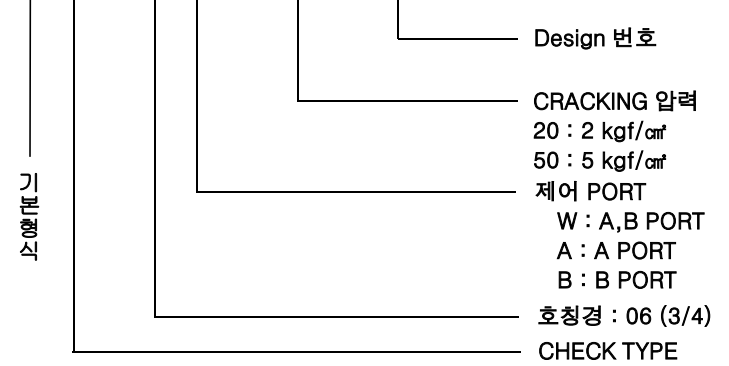

- 인산에스테르계 작동유를 사용하는 경우는 형식기호의 앞에 "F-"를 기입해서 지정해 주십시오. (OPTION)

취급 방법


- 이단형 PILOT CHECK V/V 입니다.
- SPOOL식이므로 유량의 완전차단 되지 않습니다.

사양


형식기호	최대사용압력 MPa(kgf/cm ²)	최대사용유량 (ℓ/min)	CRACKING 압력 MPa(kgf/cm ²)	무게 (kg)
MPD-06※-20-20	31.5(315)	500	0.2(2)	13.6
MPD-06※-50-20			0.5(5)	

- 면적비 (PILOT SPOOL : 대 CHECK 2.1 : 1)
(PILOT SPOOL : 소 CHECK 15.2 : 1)


JIS 기호

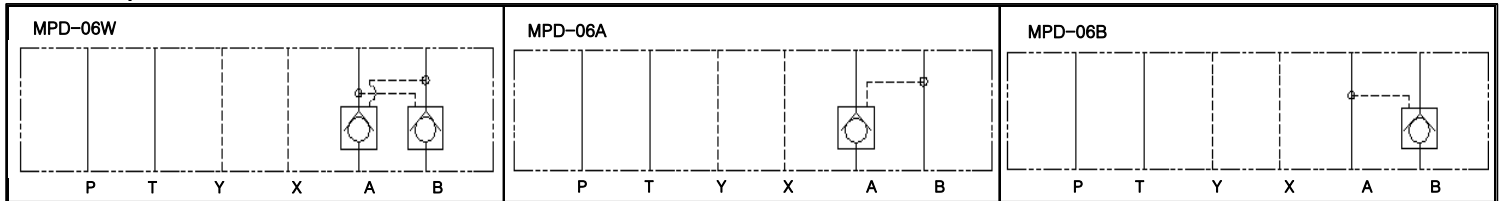


성능 곡선

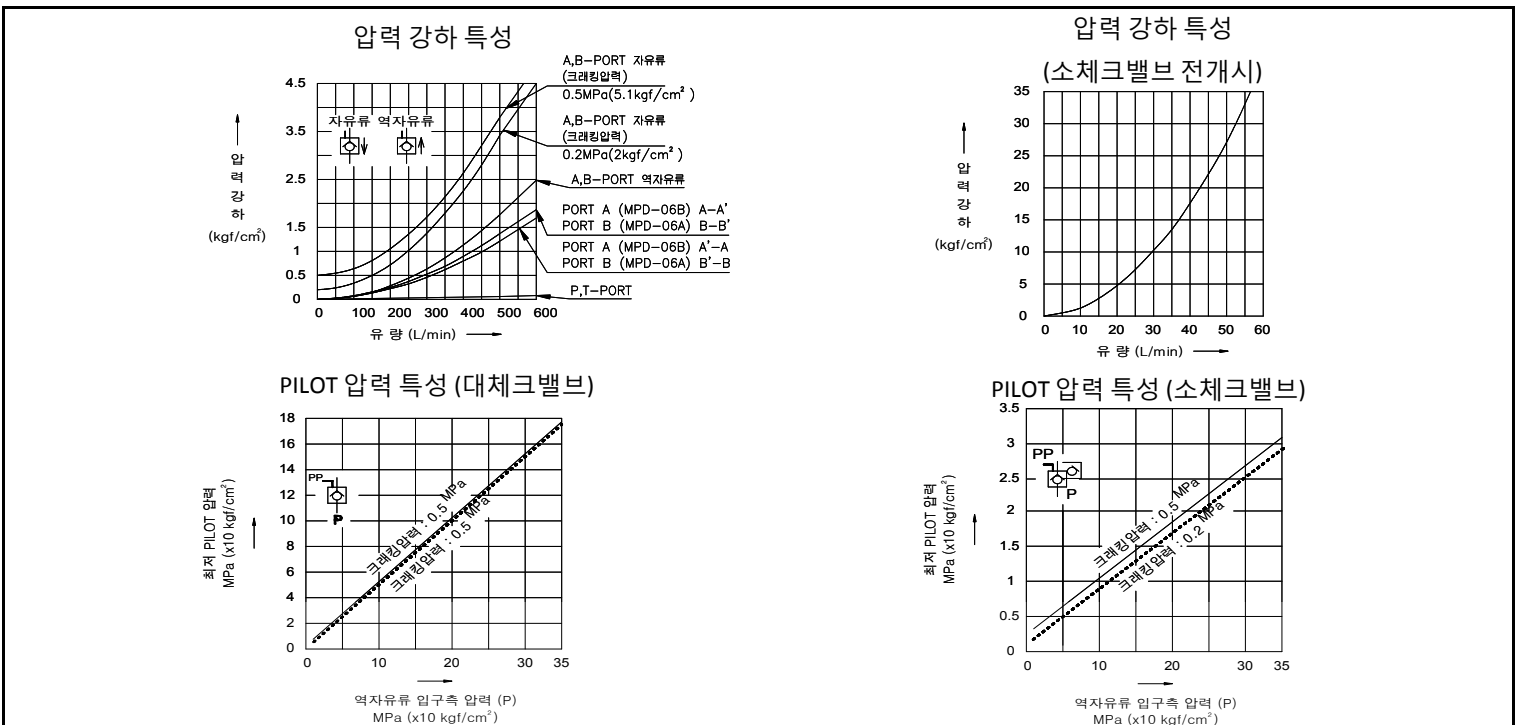

■ 외형치수도

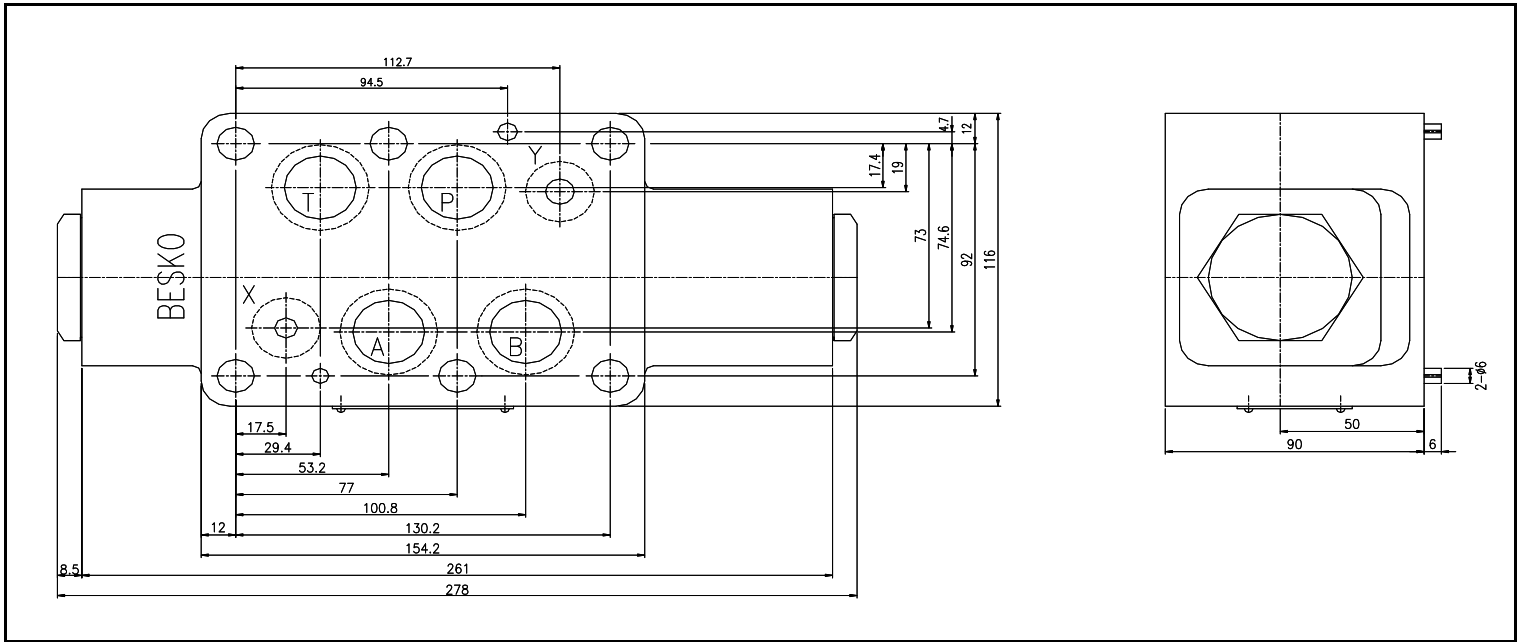

■ 단면구조도

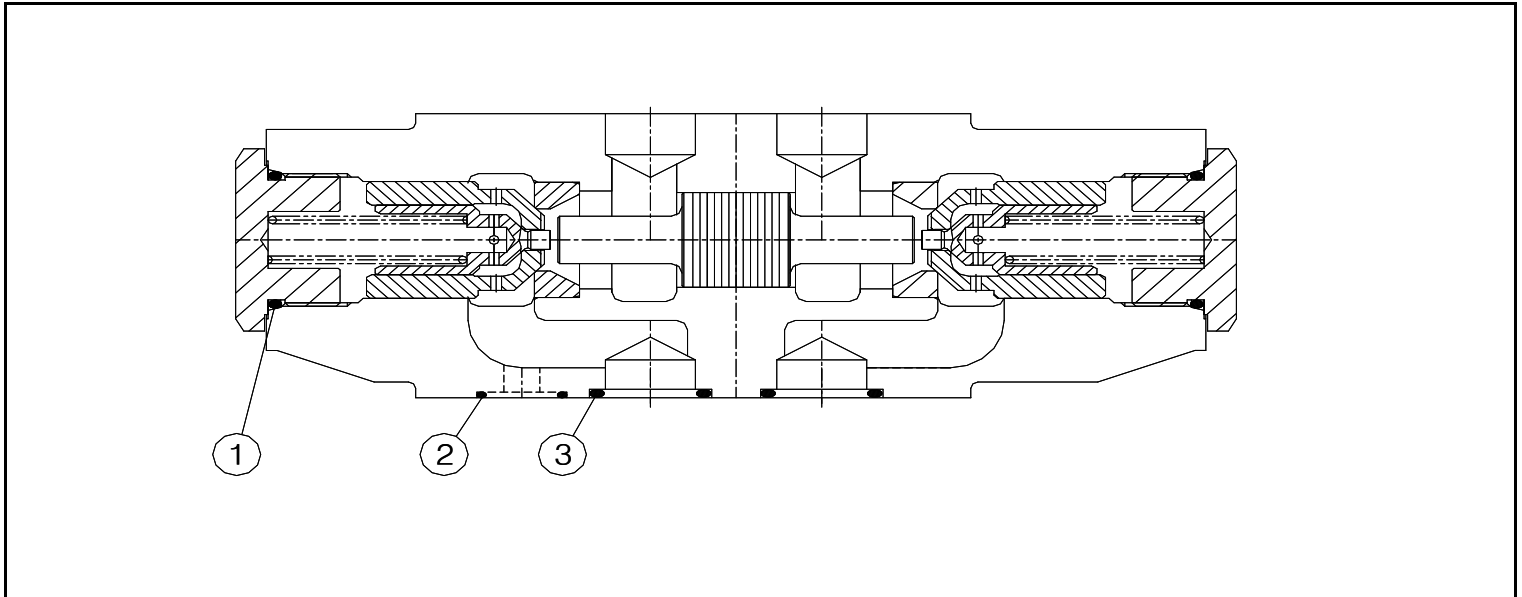

O-RING SIZE

품번	명칭	개수	부품사양
1	O-RING	2	1BP 38
2	O-RING	2	1BP 21
3	O-RING	4	1BP 29