

럭스코 단결정 태양광 모듈

72Cell Series
(330W/335W/340W)

LXS-4LxxxCx Series



국내 최고의 품질을 자랑하는
수배전반 및 태양광모듈을 생산하는 럭스코는
태양광 토탈 솔루션을 통해
고객만족으로 평가받겠습니다.

Positive Tolerance
0~+5W Positive power sorting

내화확성
가혹한 환경에서도 설치 가능

최대하중강도 5,400
최대하중강도 5,400Pa

내부식성
해양환경에도 설치 가능

아이스볼 23m/s
최대 23m/s의 아이스볼 test

출력보증
10년간 정격출력의 91% 보증,
25년간 정격출력의 82% 보증

국내 최장 25년간 정격 출력 보증

럭스코는 10년간 제품 품질 보증 및 정격출력 91% 보증,
25년간 82%를 보증합니다.

고효율 태양광 모듈

럭스코는 업계 최고의 원부자재를 사용하여,
0 ~ 5W의 정격 출력 이상의 모듈을 공급합니다.

세계 최고의 품질 관리

럭스코는 우수한 R&D인력과 장비를 보유하고 있으며,
전후단 2회의 EL 전수검사를 통하여
엄격한 품질관리를 하고 있습니다.

※ EL(Electro Luminance) 검사 1

표면의 micro crack, shunt, finger interruption 등을 식별하여
결함 유무 판정



LUXCO 단결정 태양광 모듈

72셀 시리즈 (330W/335W/340W)

LXS-4LxxxCx Series

전기적 특성

Characteristics	Unit	330	335	340
공칭최대출력 (Pmax)	W	330	335	340
공칭최대출력동작전압 (Vmp)	V	38.1	38.4	38.8
공칭최대출력동작전류 (Imp)	A	8.68	8.73	8.77
공칭개방전압 (Voc)	V	46.2	46.4	46.5
공칭단락전류 (Isc)	A	9.31	9.34	9.39
효율	%	17.03	17.29	17.55
최대시스템전압	VDC		1,000	
최대시리즈휴즈전류	A		15	
다이오드정격전류	A		15	
출력허용오차	W		0 ~ 5W	

제품 특성

셀 종류	단결정
셀 규격	156.75X156.75 mm ²
셀 배열	72(6X12) cell
중량	22.5 kg
작동 온도 범위	-40 to +80 °C
커넥터 종류	MC4 호환용
정션박스	IP67 grade
케이블	2X1200mm / 2X47.2 inch length
내화성	Class C
적용등급	Class A
하중강도	5400 Pa


- * Module Specifications are subject to change without notice.
- * STC(Standard Test Conditions) : 25 °C, 1000W/m², AM 1.5
- * The electrical properties measured and determined by LUXCO at its sole and absolute discretion.

온도계수

NOCT	°C	45 ± 2°C
최대출력 온도 계수 (Pmax)	% / °C	-0.359
개방전압 온도 계수 (Voc)	% / °C	-0.245
단락전류 온도 계수 (Isc)	% / °C	0.024



규격(mm) 988X1961X40

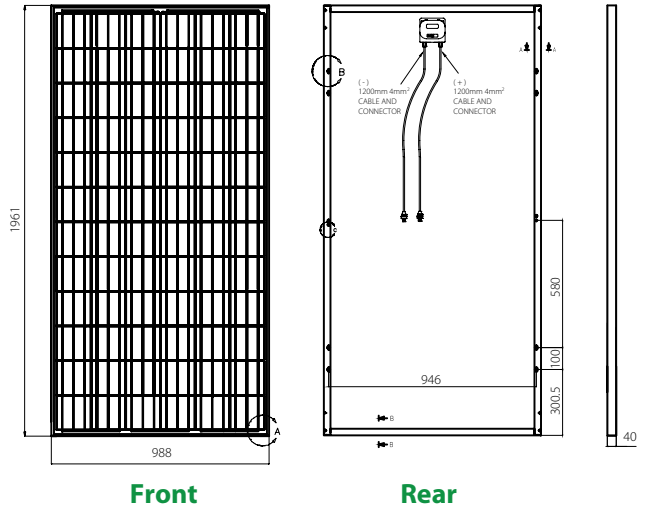

** No Part of this document maybe reprinted, sold or transmitted without the permission of LUXCO Co., Ltd. LUXCO logo, trademarks and properites of LUXCO Co., Ltd are protected by international copy laws.



(주) 럭스코

[태양광 사업부] 우편번호 36937 경상북도 문경시 산양공단 1길 19-14 럭스코

이메일 : luxco@luxco.co.kr

전화번호 : 054-556-8580

홈페이지 : www.luxco.co.kr

팩스 : 054-556-8581

럭스코 단결정 태양광 모듈

72Cell Series
(350W/355W/360W)

LXS-4LxxxC6 Series



국내 최고의 품질을 자랑하는
수배전반 및 태양광모듈을 생산하는 럭스코는
태양광 토탈 솔루션을 통해
고객만족으로 평가받겠습니다.

Positive Tolerance
0~+5W Positive
power sorting

내화확성
가혹한 환경에서도 설치 가능

최대하중강도 5,400
최대하중강도 5,400Pa

내부식성
해양환경에도 설치 가능

아이스볼 23m/s
최대 23m/s의
아이스볼 test

출력보증
10년간 정격출력의 91% 보증,
25년간 정격출력의 82% 보증

국내 최장 25년간 정격 출력 보증

럭스코는 10년간 제품 품질 보증 및 정격출력 91% 보증,
25년간 82%를 보증합니다.

고효율 태양광 모듈

럭스코는 업계 최고의 원부자재를 사용하여,
0 ~ 5W의 정격 출력 이상의 모듈을 공급합니다.

세계 최고의 품질 관리

럭스코는 우수한 R&D인력과 장비를 보유하고 있으며,
전후단 2회의 EL 전수검사를 통하여
엄격한 품질관리를 하고 있습니다.

※ EL(Electro Luminance) 검사 1

표면의 micro crack, shunt, finger interruption 등을 식별하여
결함 유무 판정



LUXCO 단결정 태양광 모듈

72셀 시리즈 (350W/355W/360W)

LXS-4LxxxC6 Series

전기적 특성

Characteristics	Unit	350	355	360
공칭최대출력 (Pmax)	W	350	355	360
공칭최대출력동작전압 (Vmp)	V	39.4	39.8	40.2
공칭최대출력동작전류 (Imp)	A	8.89	9.92	9.00
공칭개방전압 (Voc)	V	47.1	47.3	47.5
공칭단락전류 (Isc)	A	9.55	9.56	9.57
효율	%	18.06	18.32	18.58
최대시스템전압	VDC		1,000	
최대시리즈휴즈전류	A		15	
다이오드정격전류	A		15	
출력허용오차	W		0 ~ 5W	

제품 특성

셀 종류	단결정
셀 규격	156.75 × 156.75 mm ²
셀 배열	72(6×12) cell
중량	22.5 kg
작동 온도 범위	-40 to +80°C
커넥터 종류	MC4 호환용
정선박스	IP67 grade
케이블	2×1200mm / 2×47.2 inch length
내화성	Class C
적용등급	Class A
하중강도	5400 Pa

* Module Specifications are subject to change without notice.

* STC(Standard Test Conditions) : 25°C, 1000W/m², AM 1.5


* The electrical properties measured and determined by LUXCO at its sole and absolute discretion.

온도계수

NOCT	°C	45 ± 2°C
최대출력 온도 계수 (Pmax)	% / °C	-0.359
개방전압 온도 계수 (Voc)	% / °C	-0.245
단락전류 온도 계수 (Isc)	% / °C	0.024



규격(mm) 988 × 1961 × 40

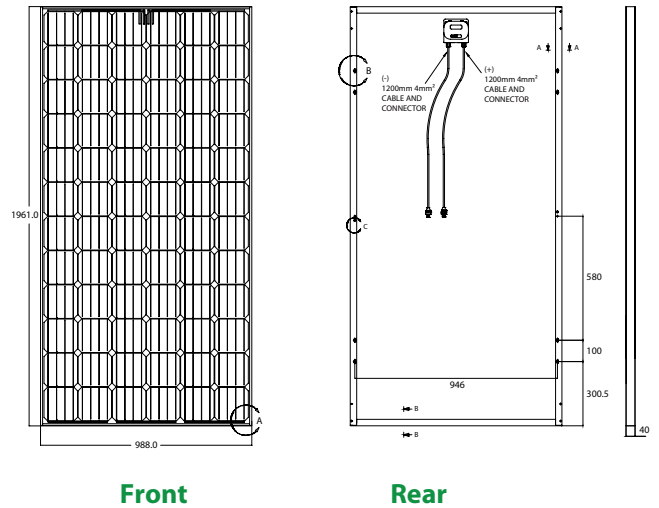

** No Part of this document maybe reprinted, sold or transmitted without the permission of LUXCO Co., Ltd. LUXCO logo, trademarks and properites of LUXCO Co., Ltd are protected by international copy laws.



(주) 럭스코
 [태양광 사업부] 우편번호 36937 경상북도 문경시 산양공단 1길 19-14 럭스코
 이메일 : luxco@luxco.co.kr 홈페이지 : www.luxco.co.kr
 전화번호 : 054-556-8580 팩스 : 054-556-8581