



5-WAY UNION CHECK VALVE

MODEL NO. RG

〈 25mm(1") ~ 40mm(1½") 〉

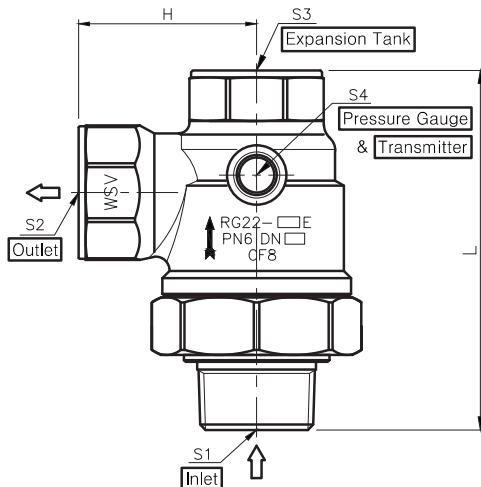

수두손실선도

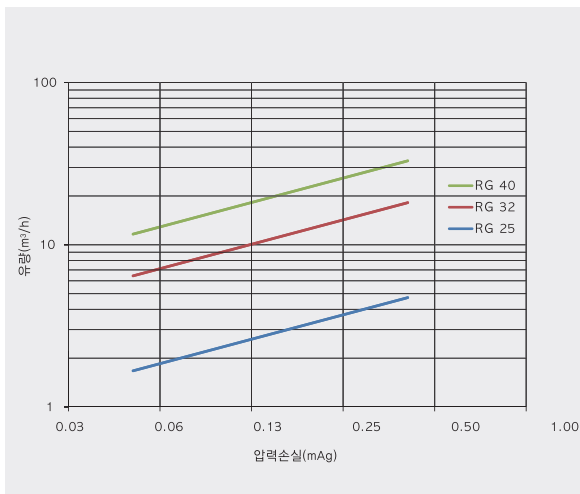

사 양

구 경	〈25mm(1") ~ 40mm(1½")〉 ISO 5175-1	
배 관 연 결	나사체결식 (Screw End)	
사 용 압 력	6bar	
시험압력	Body	9bar
	Seat	7bar
재 질	Body	Stainless Steel
	Nipple	Stainless Steel
	Union Nut	Stainless Steel
	Valve Unit	POM(폴리옥시메틸렌)
	Seat	EPDM / Viton / NBR
	Spring	Stainless Steel
사용온도	Max. 80°C	

치 수

구 경		치 수					
mm	inch	L	H	S1	S2	S3	S4
25	1"	103	51	R 1"	Rc 1"	Rc 1"	G 1/4"
32	1¼"	125	60	R 1¼"	Rc 1¼"	Rc 1"	G 1/4"
40	1½"	125	60	R 1½"	Rc 1½"	Rc 1"	G 1/4"

※ 위 치수는 제품의 개선을 위하여 변경될수 있습니다.

용 도

- 인버터 소형 펌프 시스템
- 부스터 펌프 시스템
- 전자제어 펌프 라인

