

SWING PAN CHECK VALVE (후렌지 끼움식)


MODEL NO. SP / SPS

〈 40mm(1½") ~ 1000mm(40") 〉




SPS

SP

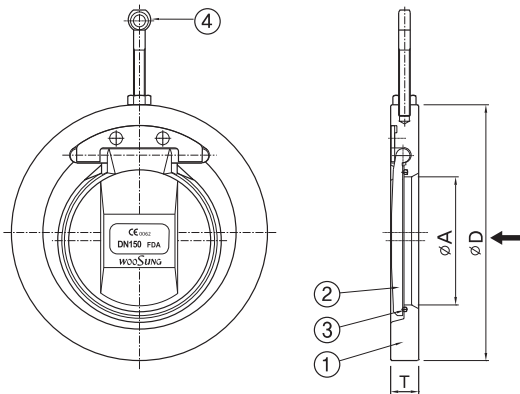

수두손실선도

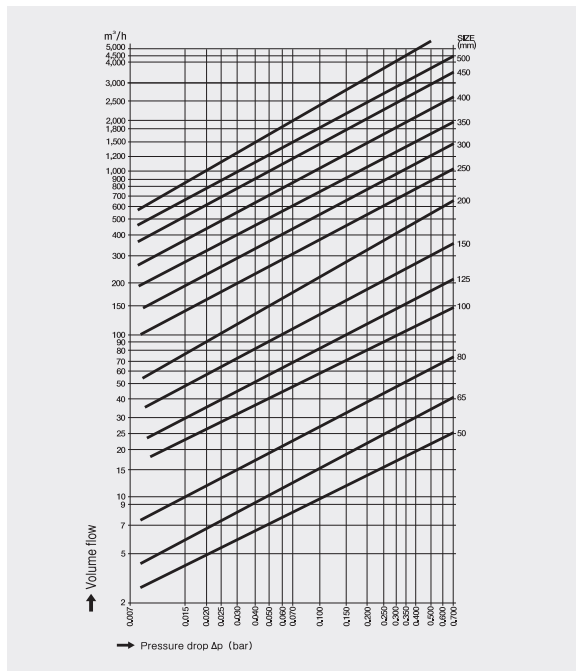

사 양

Model	SP	SPS
구 경	40mm(1½") ~ 1000mm(40")	80mm(3") ~ 700mm(28")
사 용 압 력	JIS 10K	Class 150 (PN20)
내 압 시 험	15bar	29bar
배 관 연 결	후렌지 끼움식 (Wafer식)	
재 질	①Body	Stainless Steel
	②Disc	Stainless Steel
	③O-Ring	NBR / Viton
	④Bolt	Stainless Steel
Soft Seal	EPDM(E)	-10℃ ~ +130℃
	Viton(V)	-20℃ ~ +150℃

치 수

Size mm (Inch)	ØA mm	SP			SPS		
		JIS 10K		중량 (kg)	Class 150		중량 (kg)
		ØD(mm)	T(mm)		ØD(mm)	T(mm)	
40(1½")	22	94	18	1.1	-	-	-
50(2")	31	104	19	1.2	102	20	1.3
65(2½")	44	124	19	1.6	121	20	1.7
80(3")	54	134	19	1.9	137	20	2
100(4")	76	159	19	2.5	175	22	2.7
125(5")	90	190	21	3.1	197	24	3.4
150(6")	110	220	24	4.9	222	26	5.5
200(8")	143	270	28	11	279	28	13
250(10")	187	333	30	15	340	34	18
300(12")	215	378	38	25	410	40	28
350(14")	260	423	41	35	451	45	40
400(16")	315	486	48	55	514	51	60
450(18")	247	541	51	68	549	57	75
500(20")	390	596	65	108	606	68	120
600(24")	460	700	75	165	718	78	175
700(28")	538	813	89	185	832	90	216
800(32")	610	920	102	333	-	-	-
900(36")	700	1020	127	462	-	-	-
1000(40")	795	1124	146	685	-	-	-

※ 위 치수는 제품의 개선을 위하여 변경될수 있습니다.

용 도

AIR, OIL, 물, 기타

특 징

우성의 Swing Pan Check Valve는 구조적으로 매우 단순하고 극히 얇으며 가볍습니다.

주의사항

- 1) 수평배관시 Eye bolt가 위에 오도록 설치 하십시오.
- 2) 펌프, 밴드 혹은 엘보우에 연결할 때는 배관구경의 5배 이상 띄우십시오.