





TILTING CHECK VALVE

MODEL NO. TL

〈 80(3") ~ 700(28") 〉

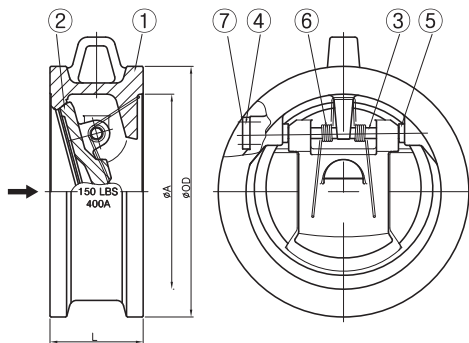

수두손실선도

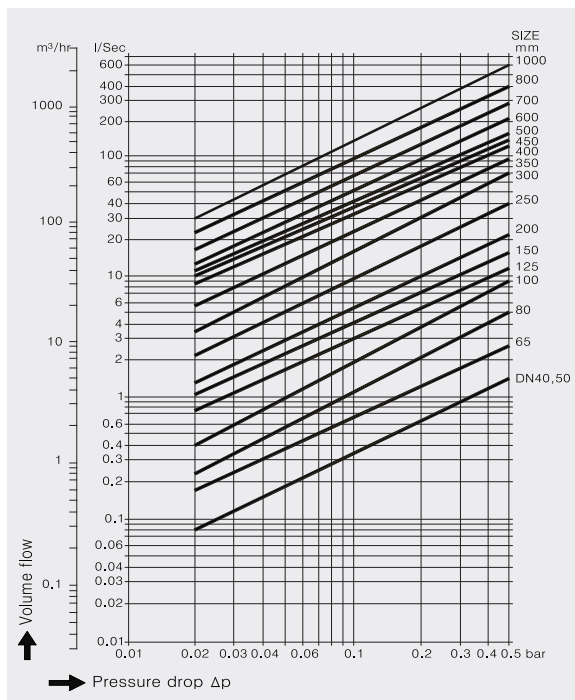

사 양

구 경		80mm(3")~700mm(28")	
배 관 연 결		Wafer / Flange / Lug	
사 용 압 력		JIS 10K	Class 150
시험압력	Body	15bar	29bar
	Seat	11bar	21bar
재 질	①Body	Carbon Steel / Stainless Steel	
	②Disc	Carbon Steel / Stainless Steel	
	③Pin	SUS 304 / 316 / 316L	
	④Cover	Carbon Steel / Stainless Steel	
	⑤Collar	SUS 304 / 316 / 316L	
	⑥Spring	Stainless Steel	
	⑦Bolt	SCM 435 / SUS 304	

치 수

Size mm (Inch)	$\varnothing A$	JIS 10K		Class 150	
		OD	L	OD	L
80(3")	80	134	57	137	73
100(4")	100	159	64	175	73
125(5")	125	190	70	197	82
150(6")	150	220	76	222	98
200(8")	200	270	95	279	127
250(10")	250	333	108	340	146
300(12")	300	378	143	410	181
350(14")	350	423	184	451	184
400(16")	400	486	191	514	191
450(18")	450	541	203	549	203
500(20")	500	596	219	606	219
600(24")	600	700	222	718	222
700(28")	700	810	321	832	381

※ 위 치수는 제품의 개선을 위하여 변경될수 있습니다.

주의사항

- 1) 수평배관시 Lifting Lug가 위에 오도록 설치 하십시오.
- 2) 펌프, 밴드 혹은 엘보우에 연결할 때는 배관구경의 5배 이상 띄우십시오.